
LA DÉCORATION EN BOIS DÉCOUPÉ



Arte applicata : Sanguineti


PIGNONS
BALCONS
BARRIÈRES.
VERENDHAS
PALISSADES
MARQUISES
PIGEONNIERS.
VILLAS
PAVILLONS
CHALETS.
SERRES
KIOSQUES.
LA DÉCORATION
EN BOIS DÉCOUPÉ.
PAR A. SANGUINETI
1e Partie. La Découpure Moderne.
Paris_chez SANGUINETI, Boulevart Voltaire, No. 147.
TREILLAGE
PARIS
ARTISTIQUE
Imp. Becquet, à Paris

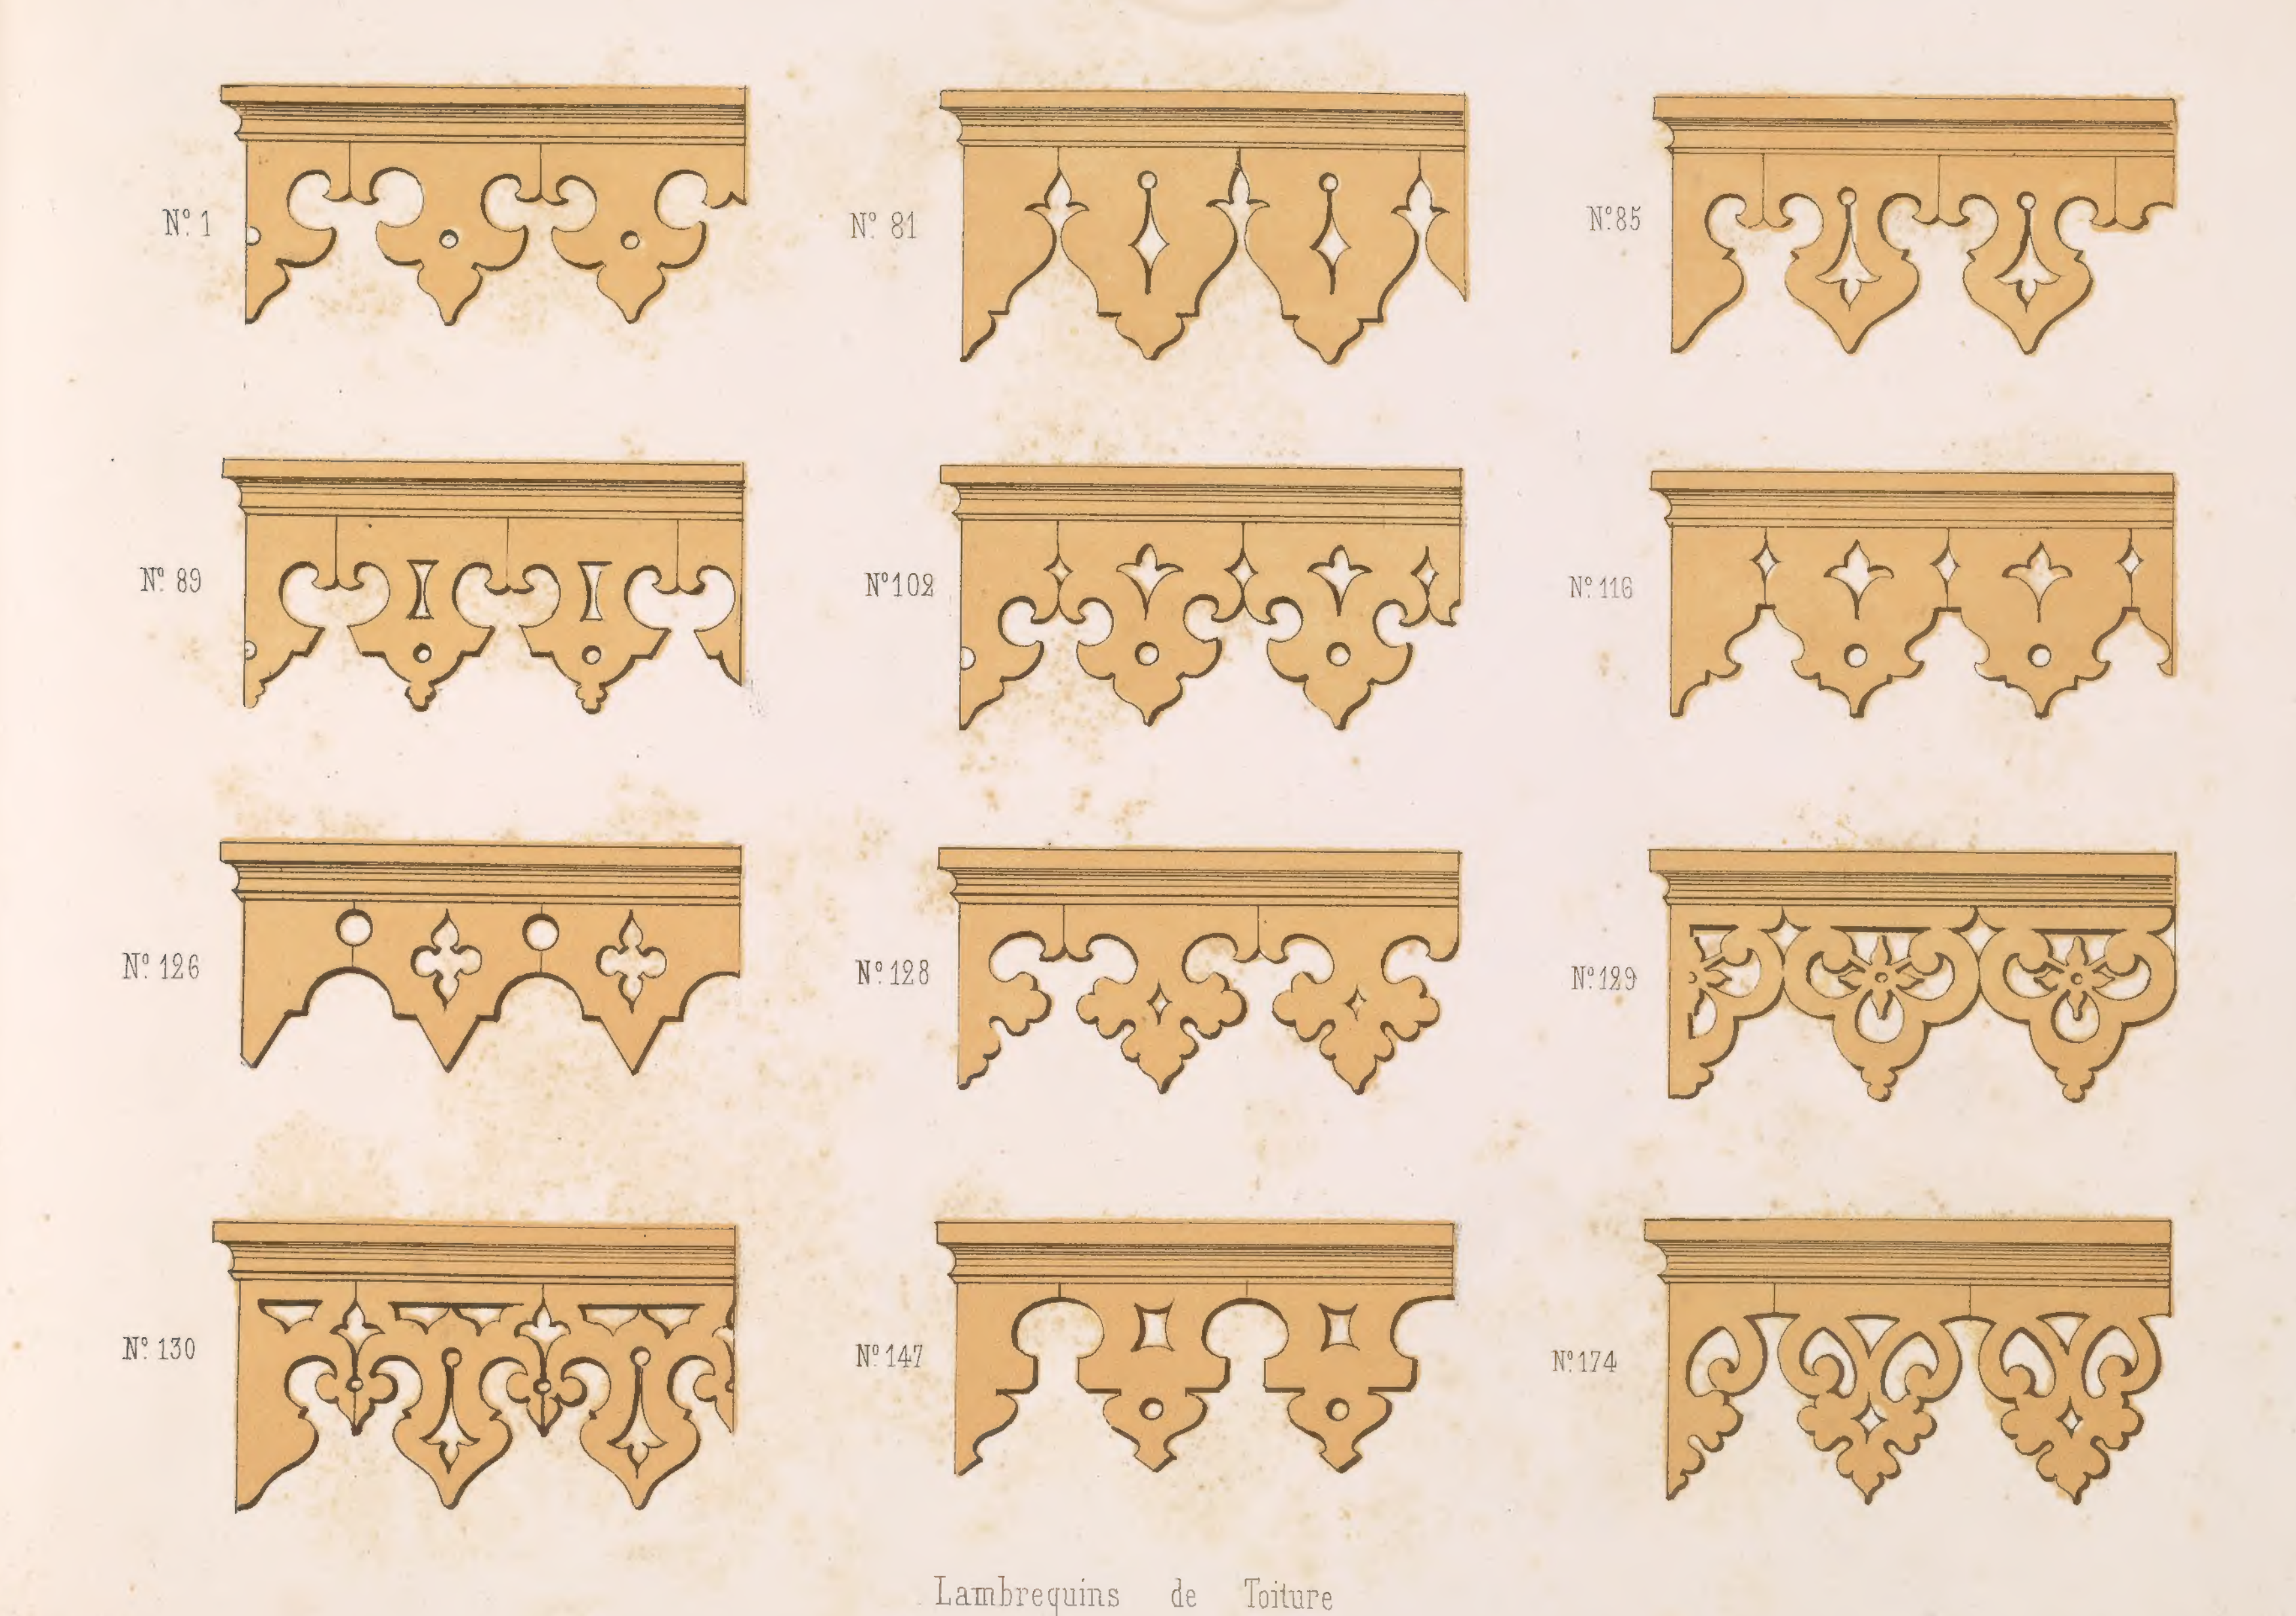


Lambrequins de Toiture

A. Sanguineti, Delt

Composé et Exécuté par Mr. C. Waaser et Bougleux.

Imp. Becquet à Paris.

Echelle de 0, 10 pr. Mètre

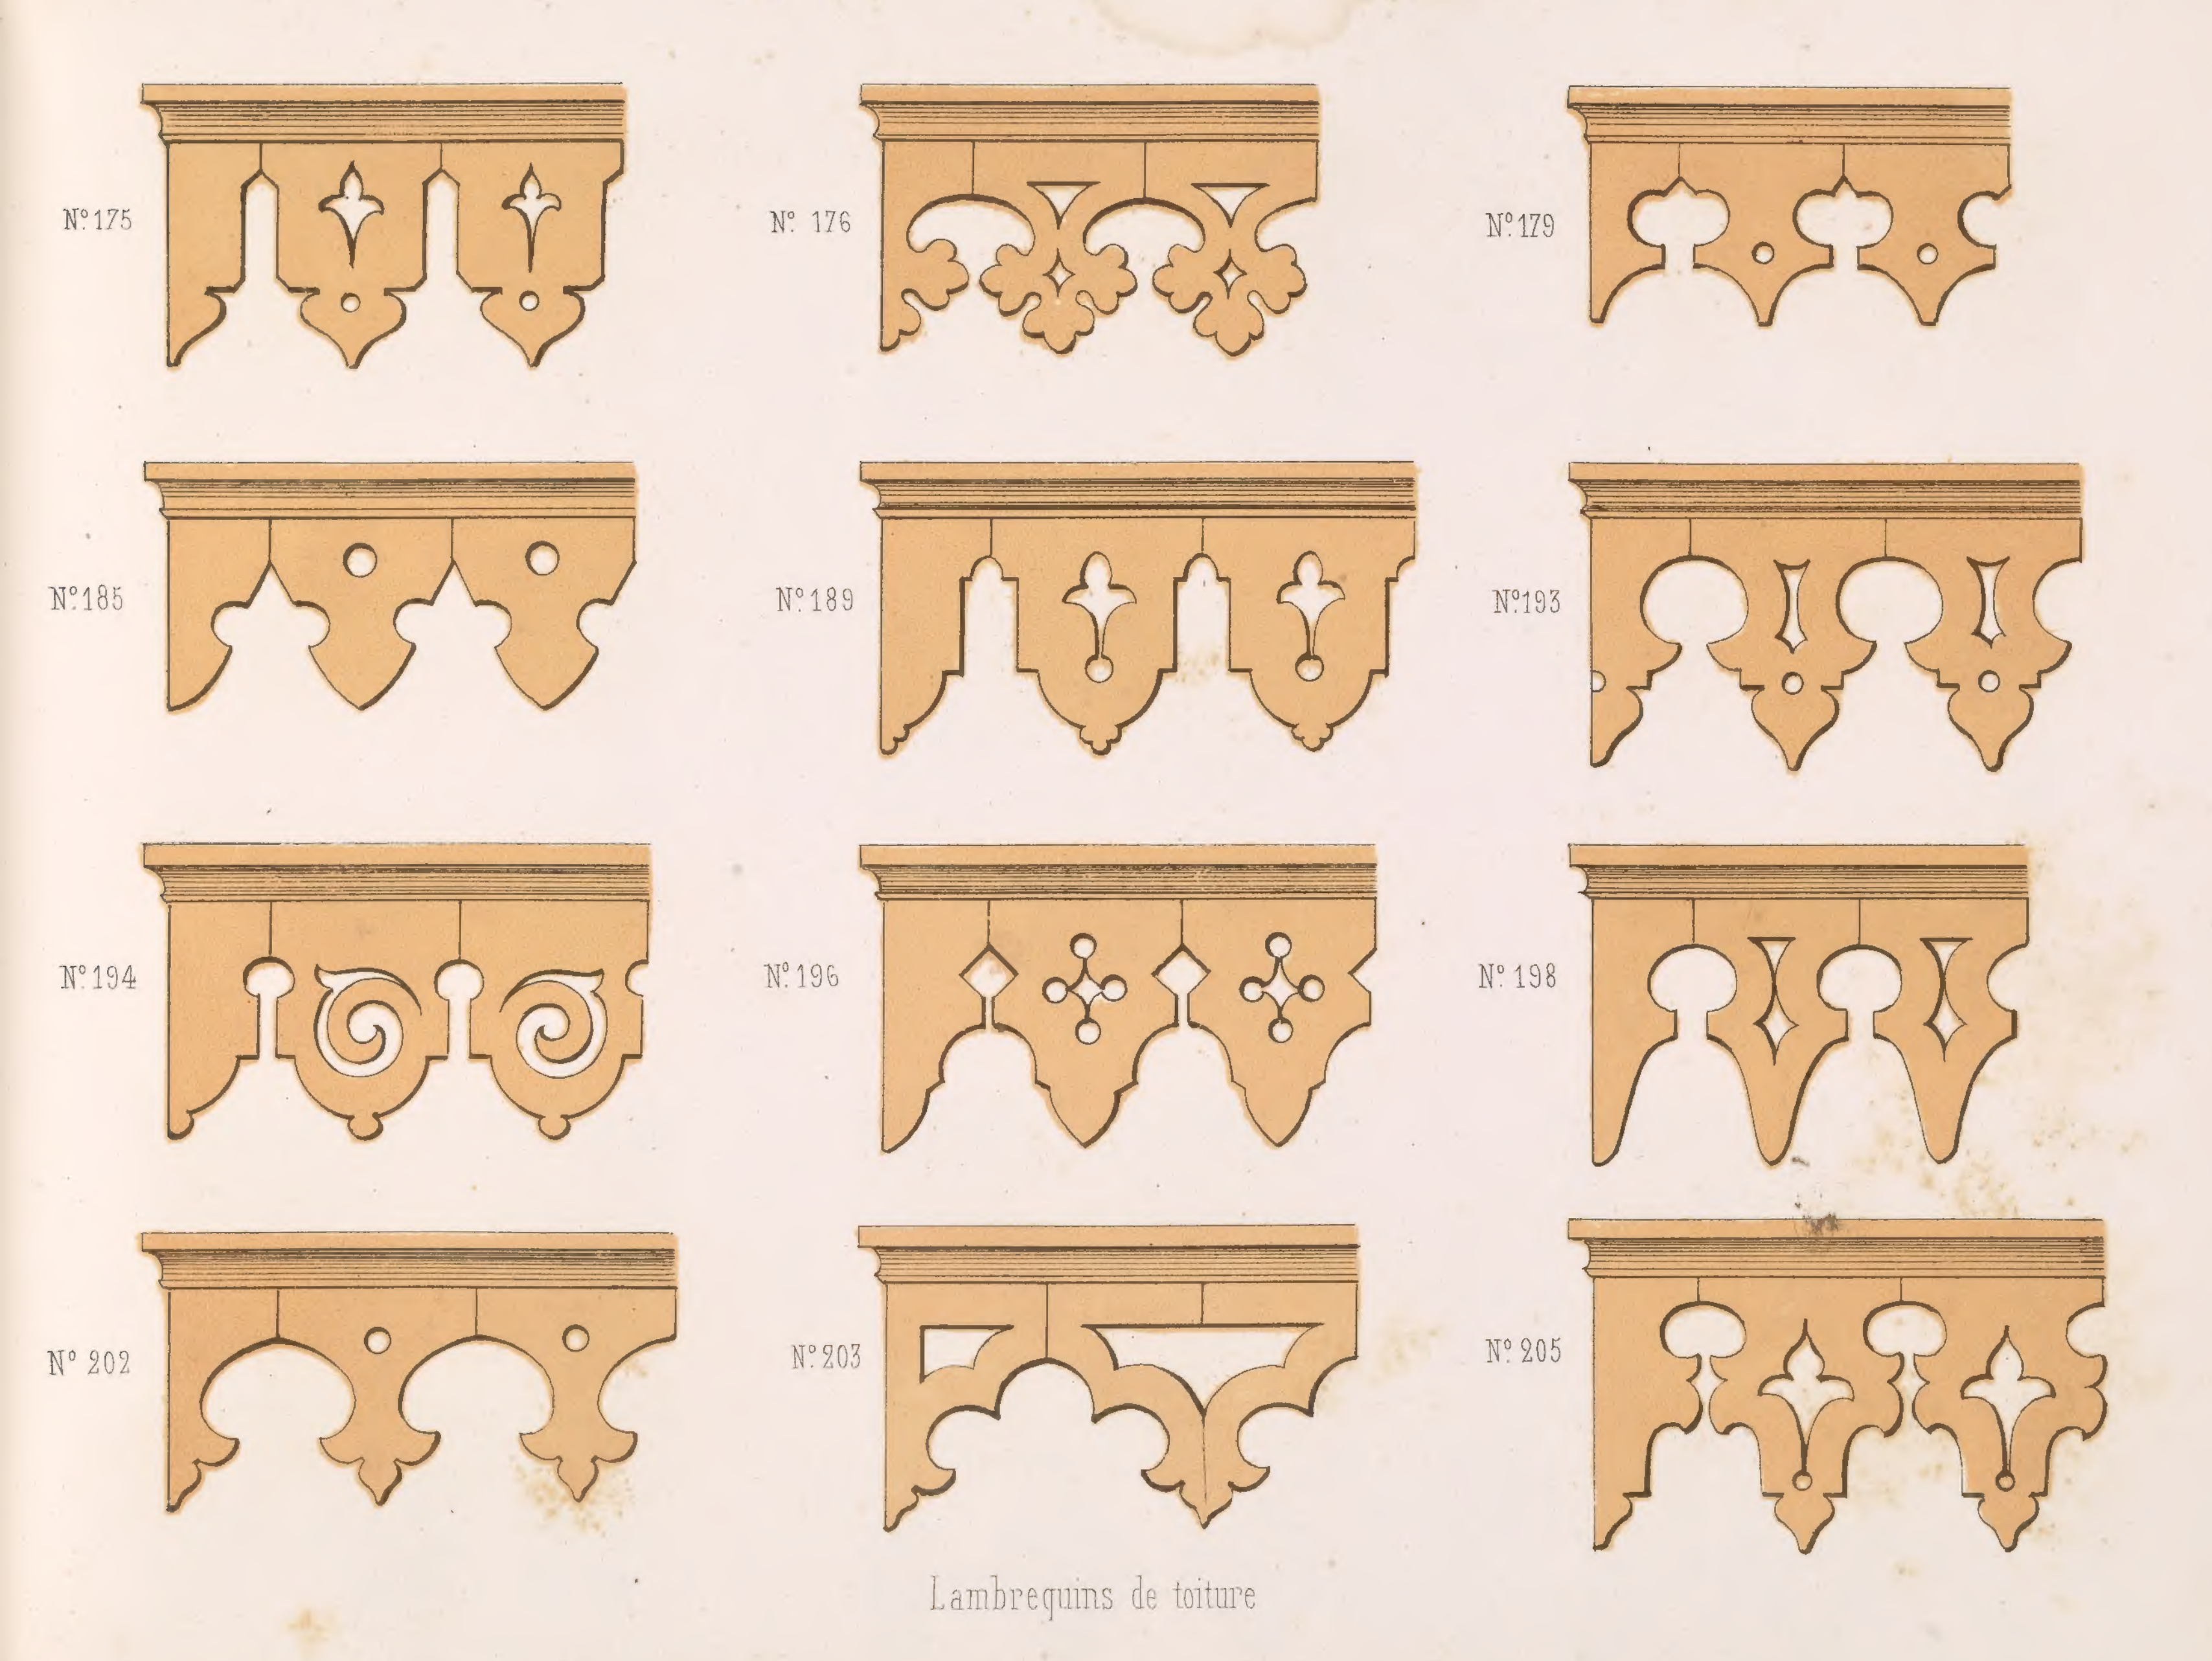

Lambrequins de toiture

. Sanguineti. Delt

Composé et Exécuté par Mrs C. Waaser et Bougleux.

Echelle de 0,10c pr Mètre




A. Sanguinet Delt

Lambrequins de toiture pour Chaineaux

Composé et Exécuté par Mr. C. Waaser et Bougleux

Echelle de 0,10 pr. Mètre

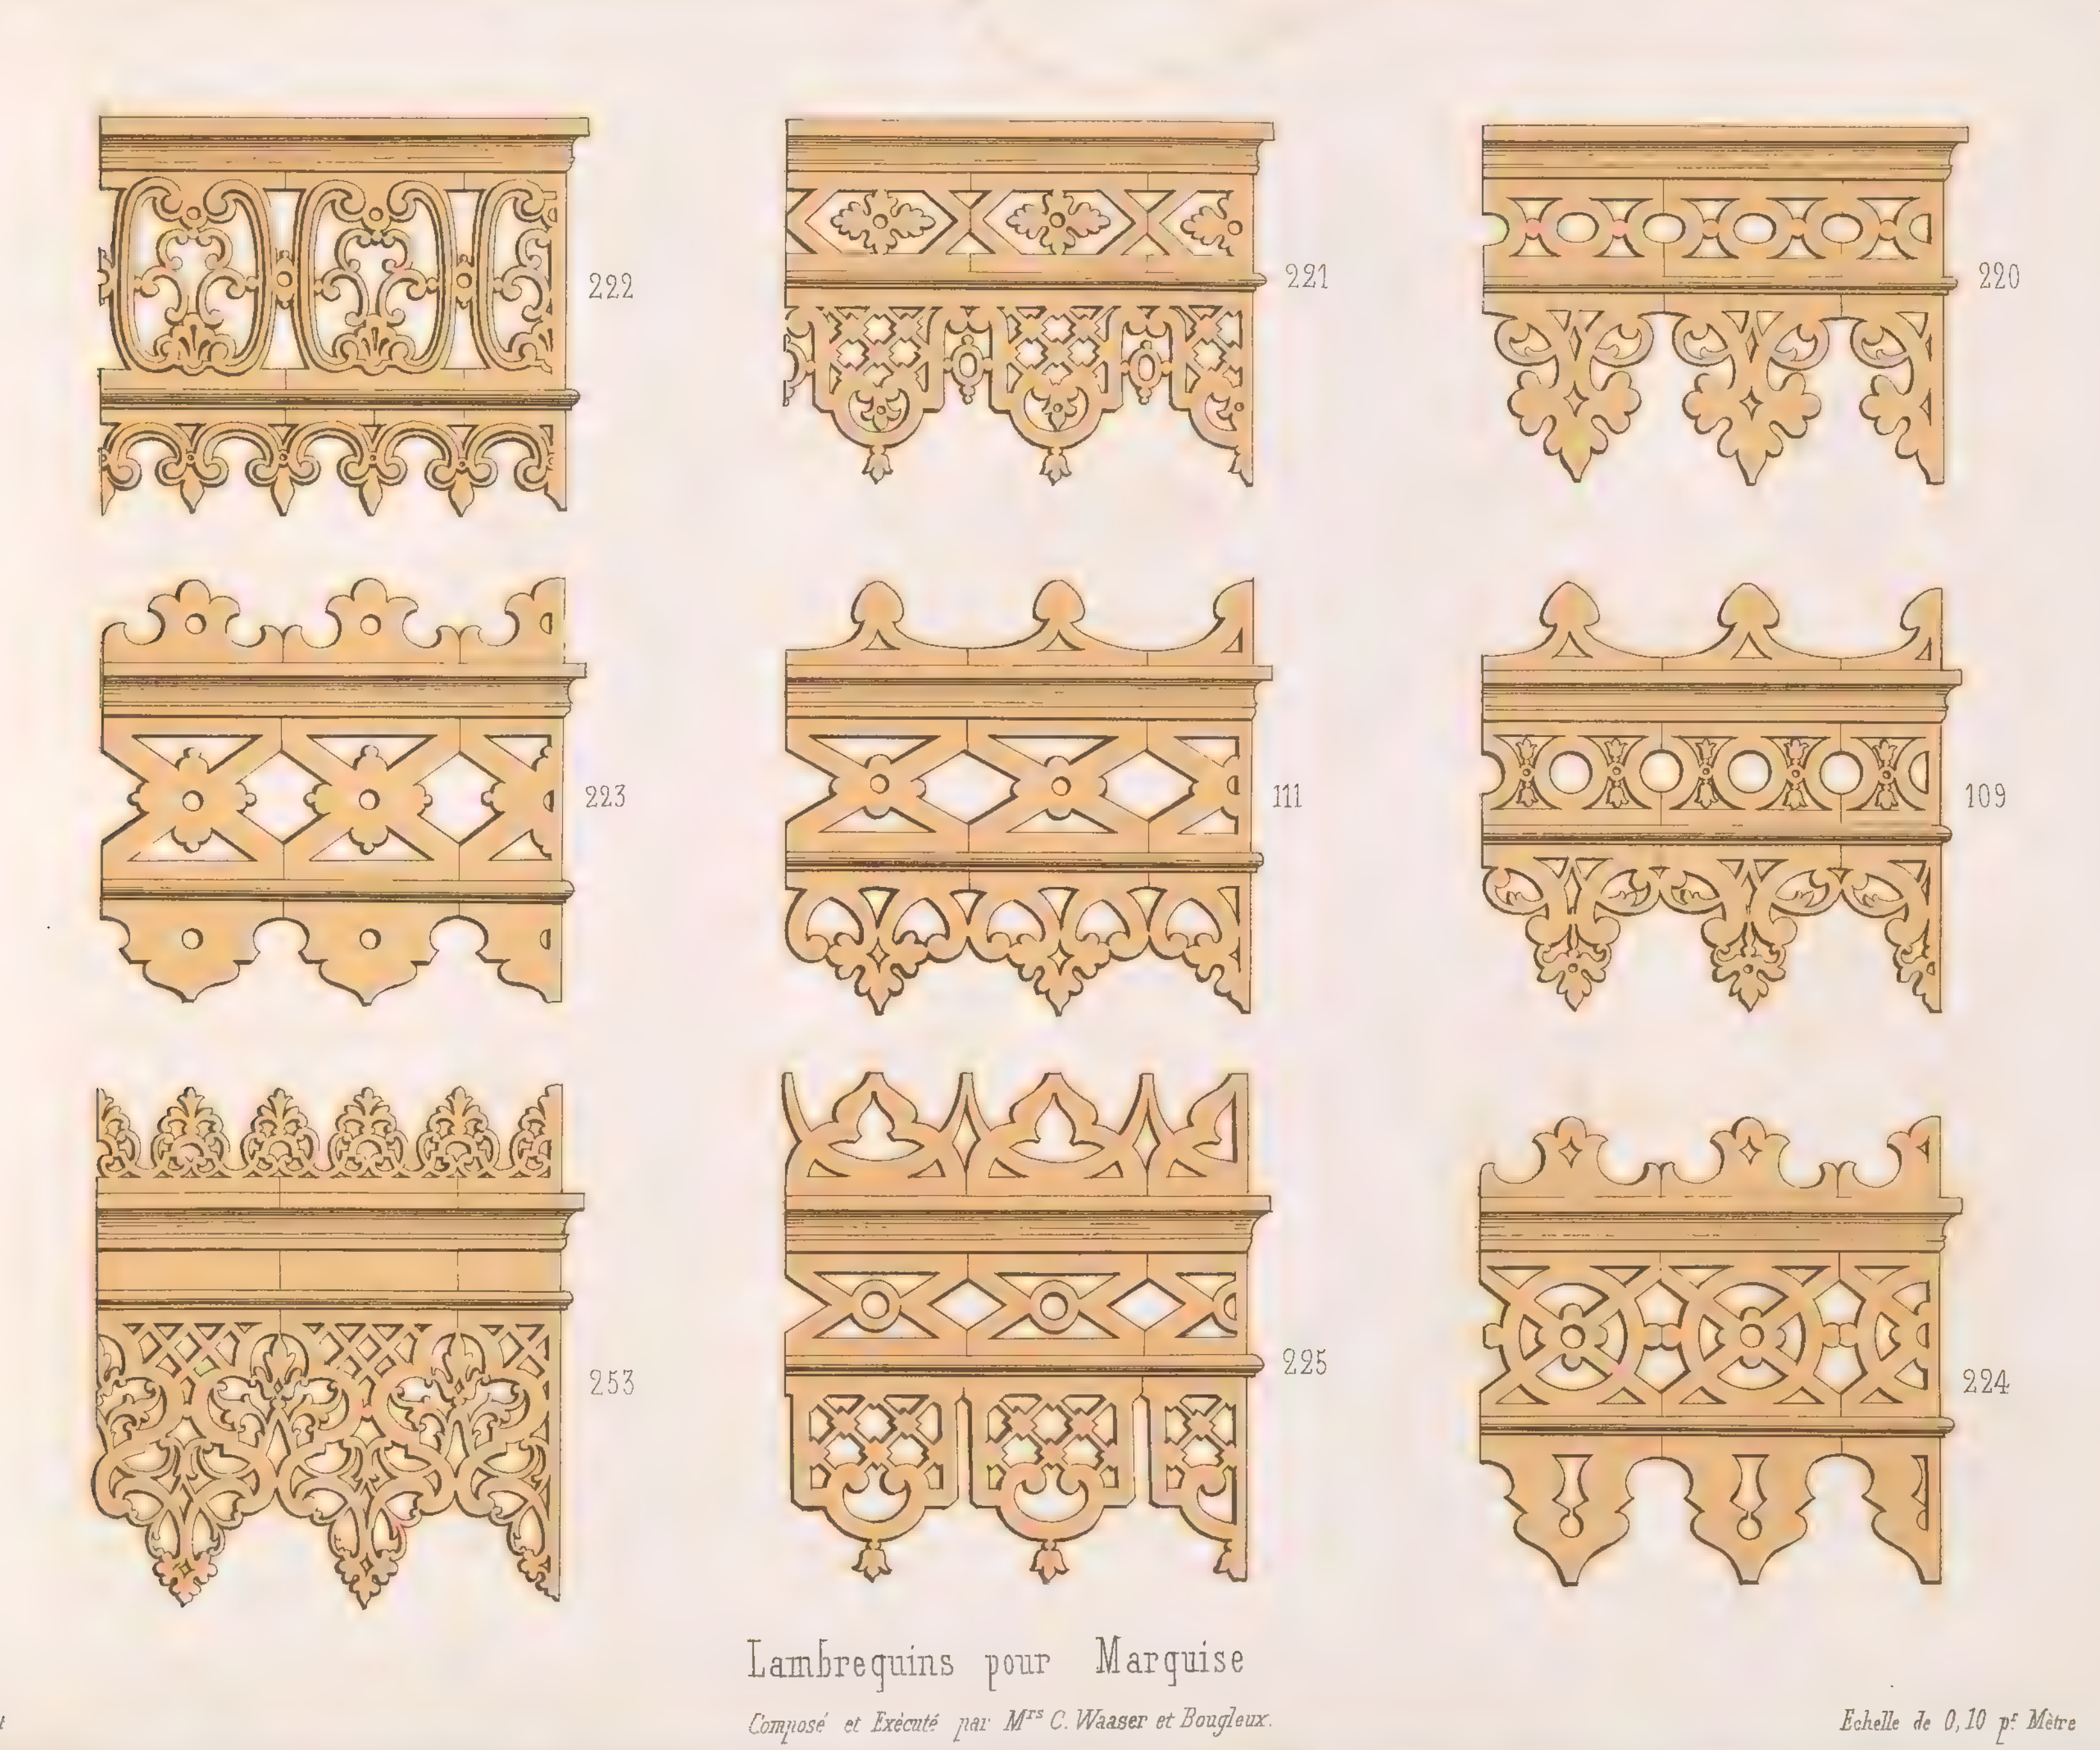


Lambrequins pour Marquise

...guineti. Delt

Composé et Exécuté par Mrs C. Waaser et Bougleux.

Echelle de 0,10 pr Mètre

Imp. Becquet, Paris

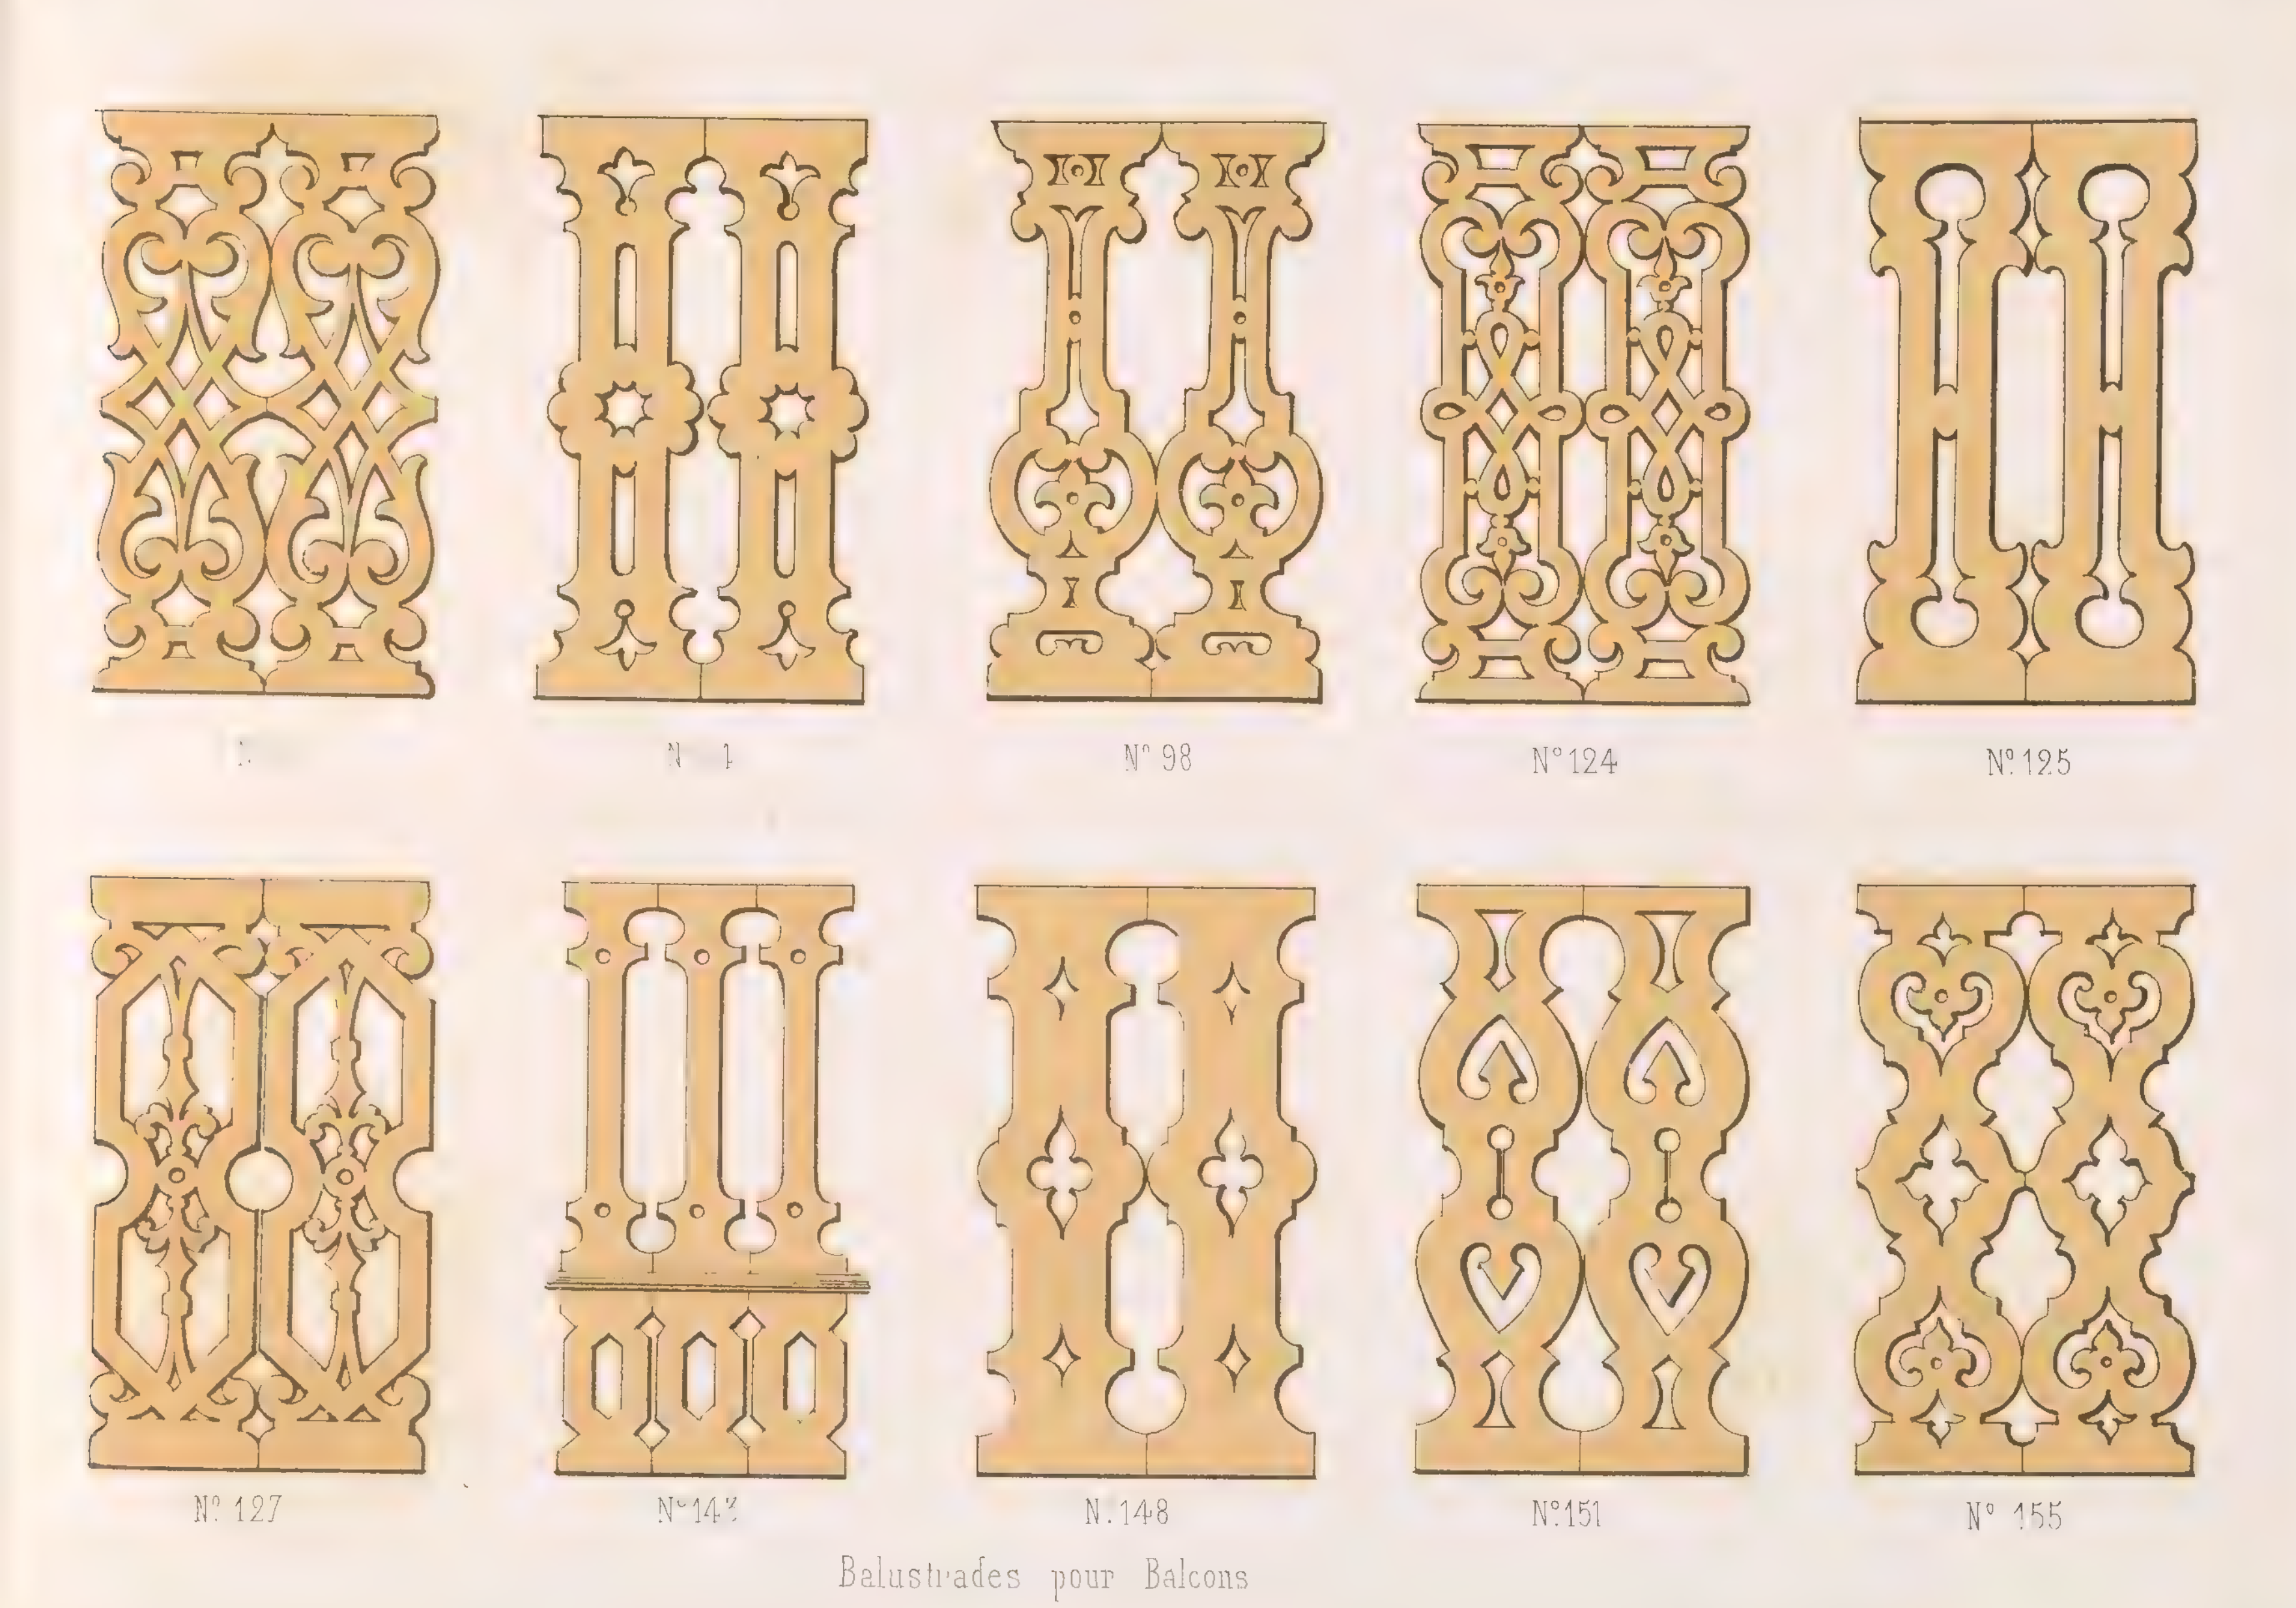


Balustrades pour Balcons

Composé et Exécuté par Mr. C. Waaser et Bougleux.

Échelle de 0 010c pr Mètre

Imp. Becquet à Paris

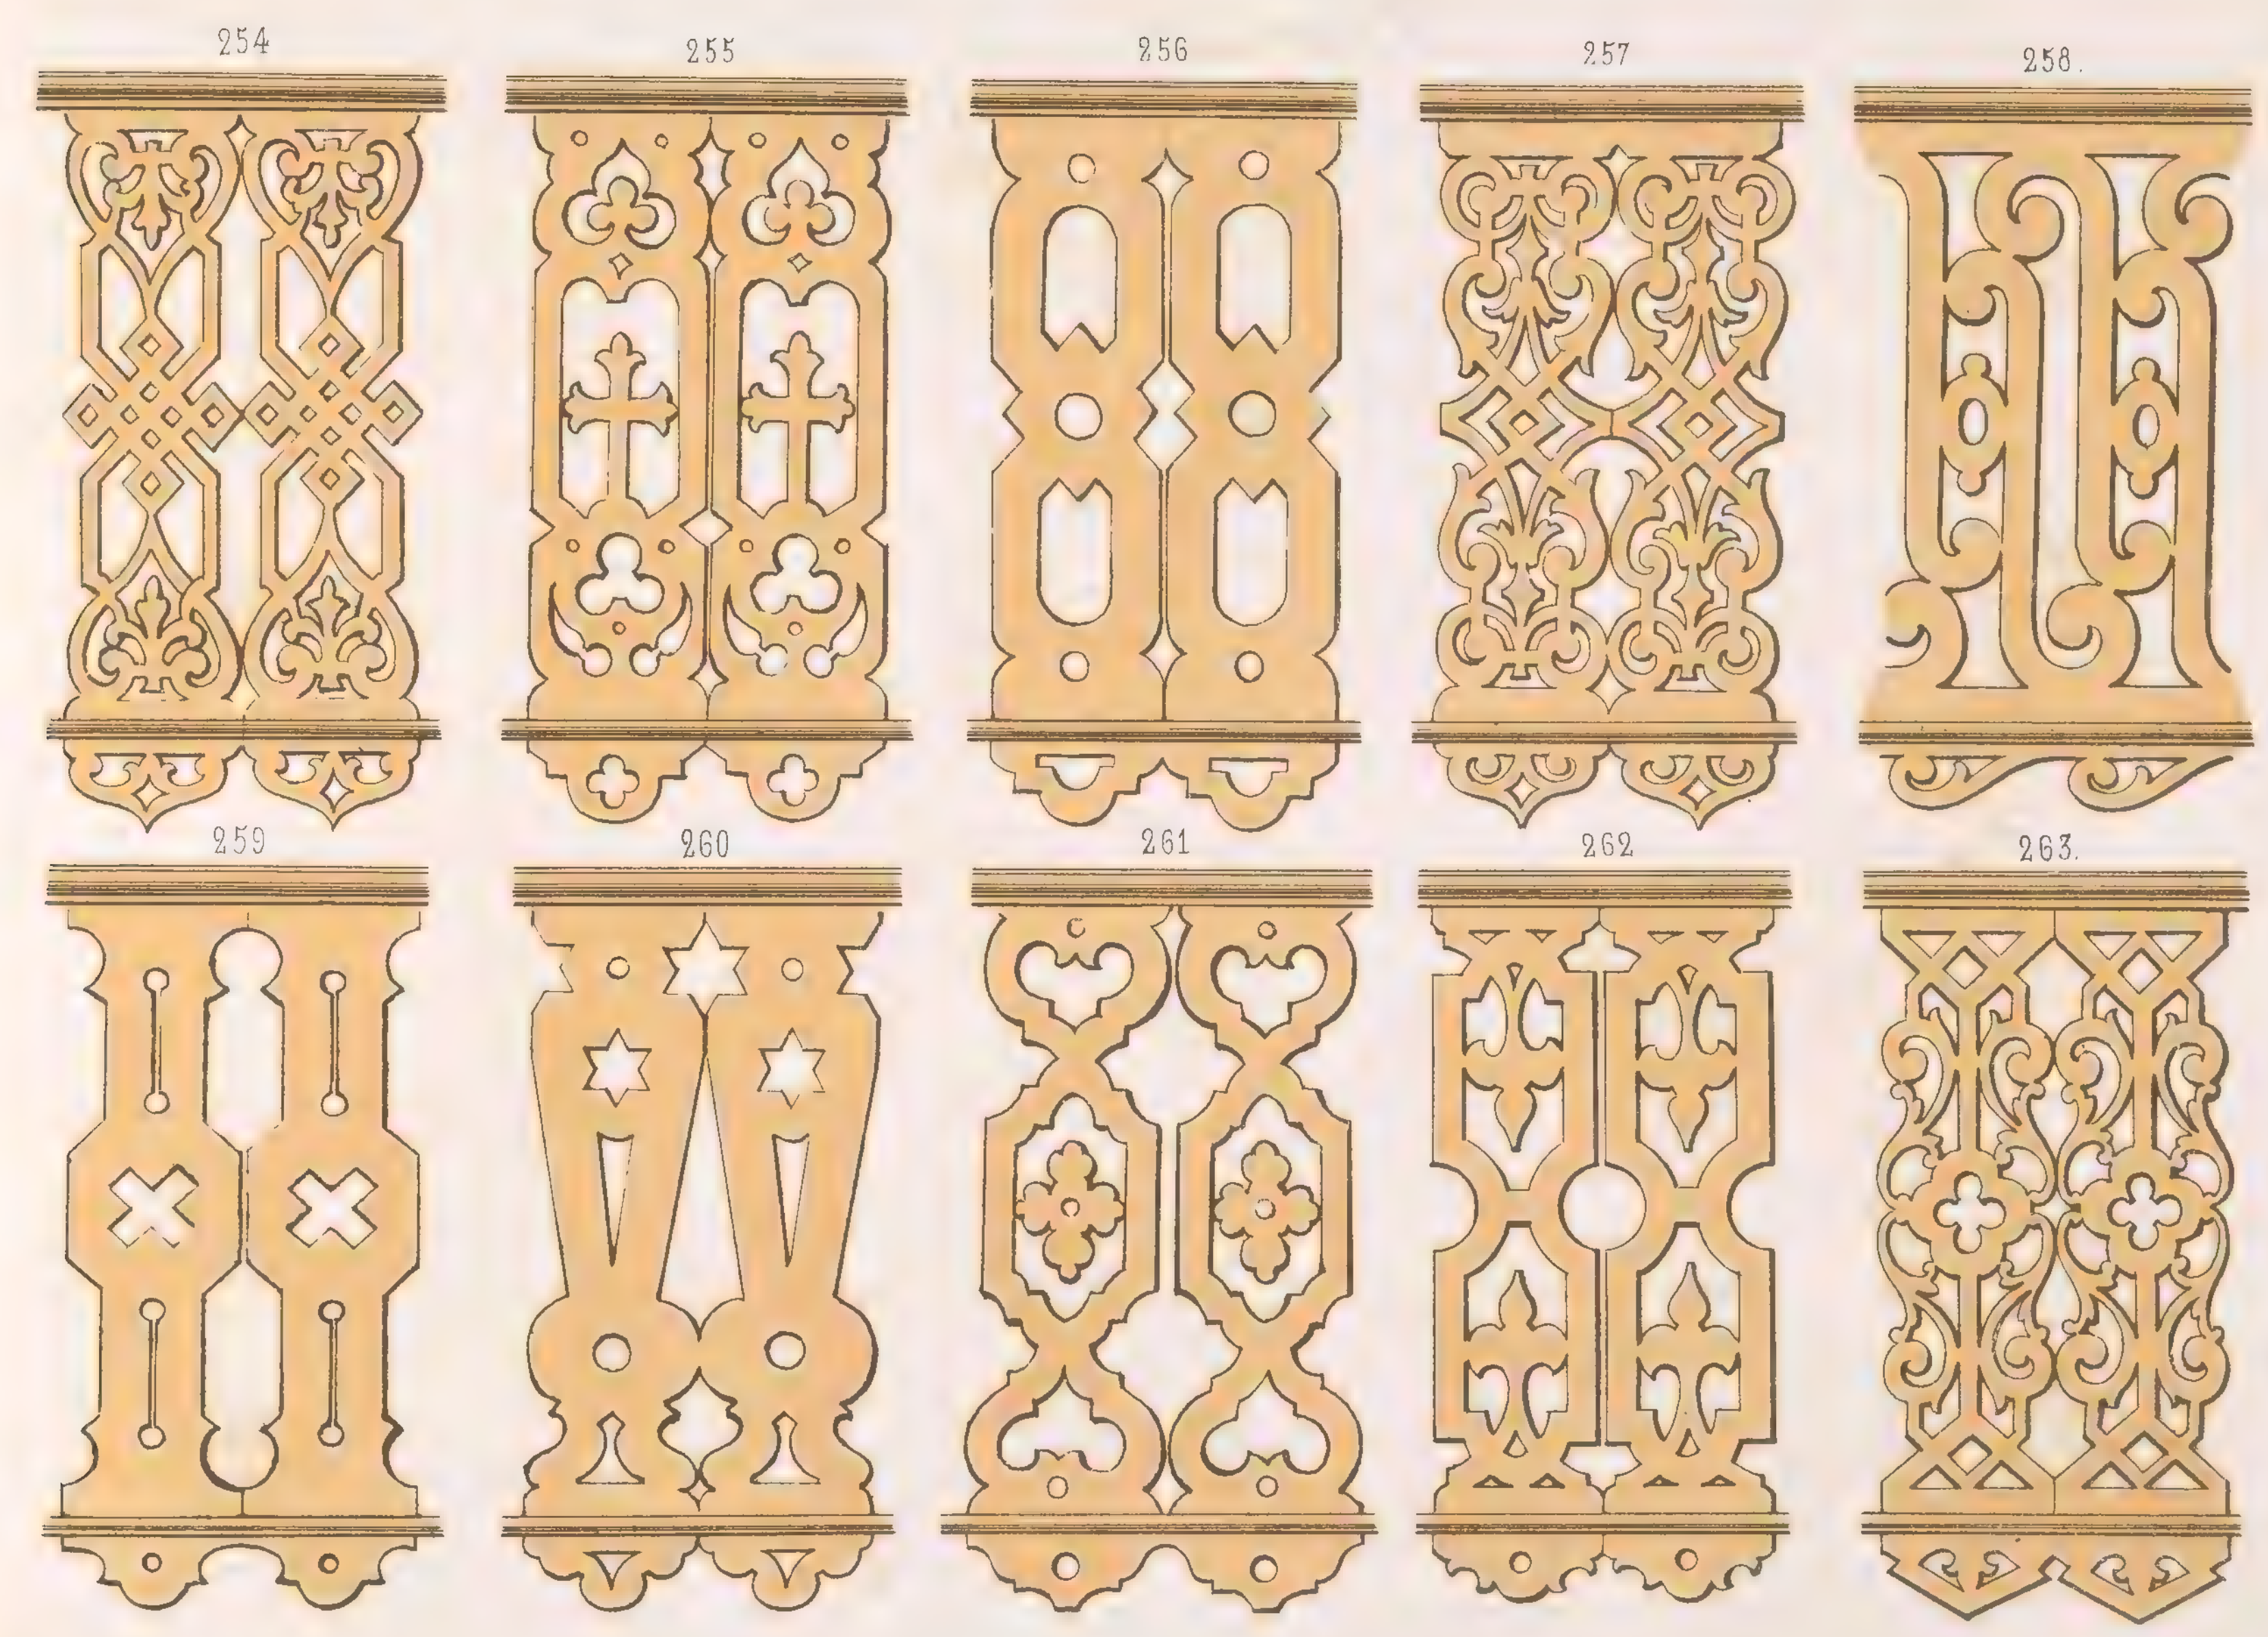

Balustrades pour Balcon

A. Sanguinet Lel.

Composé et Exécuté par Mrs C. Waaser et Bougleux.

Impr. de ...



Balustrades pour Balcons.

A. Sarévil del.

Composé et Exécuté par Mr. C. Waase et Bougleux.

Echelle de 0,10 p.r Mètre.

Imp. Becquet, Paris.

. 73

Detail de Balcon
sur marquise

274



Profil et
coupe




Consoles pour Balcons

A. Sanguineti Delt


Composé et Exécuté par Mrs C. Waaser et Bougleux.

Echelle de 0,10

Imp. ... Paris

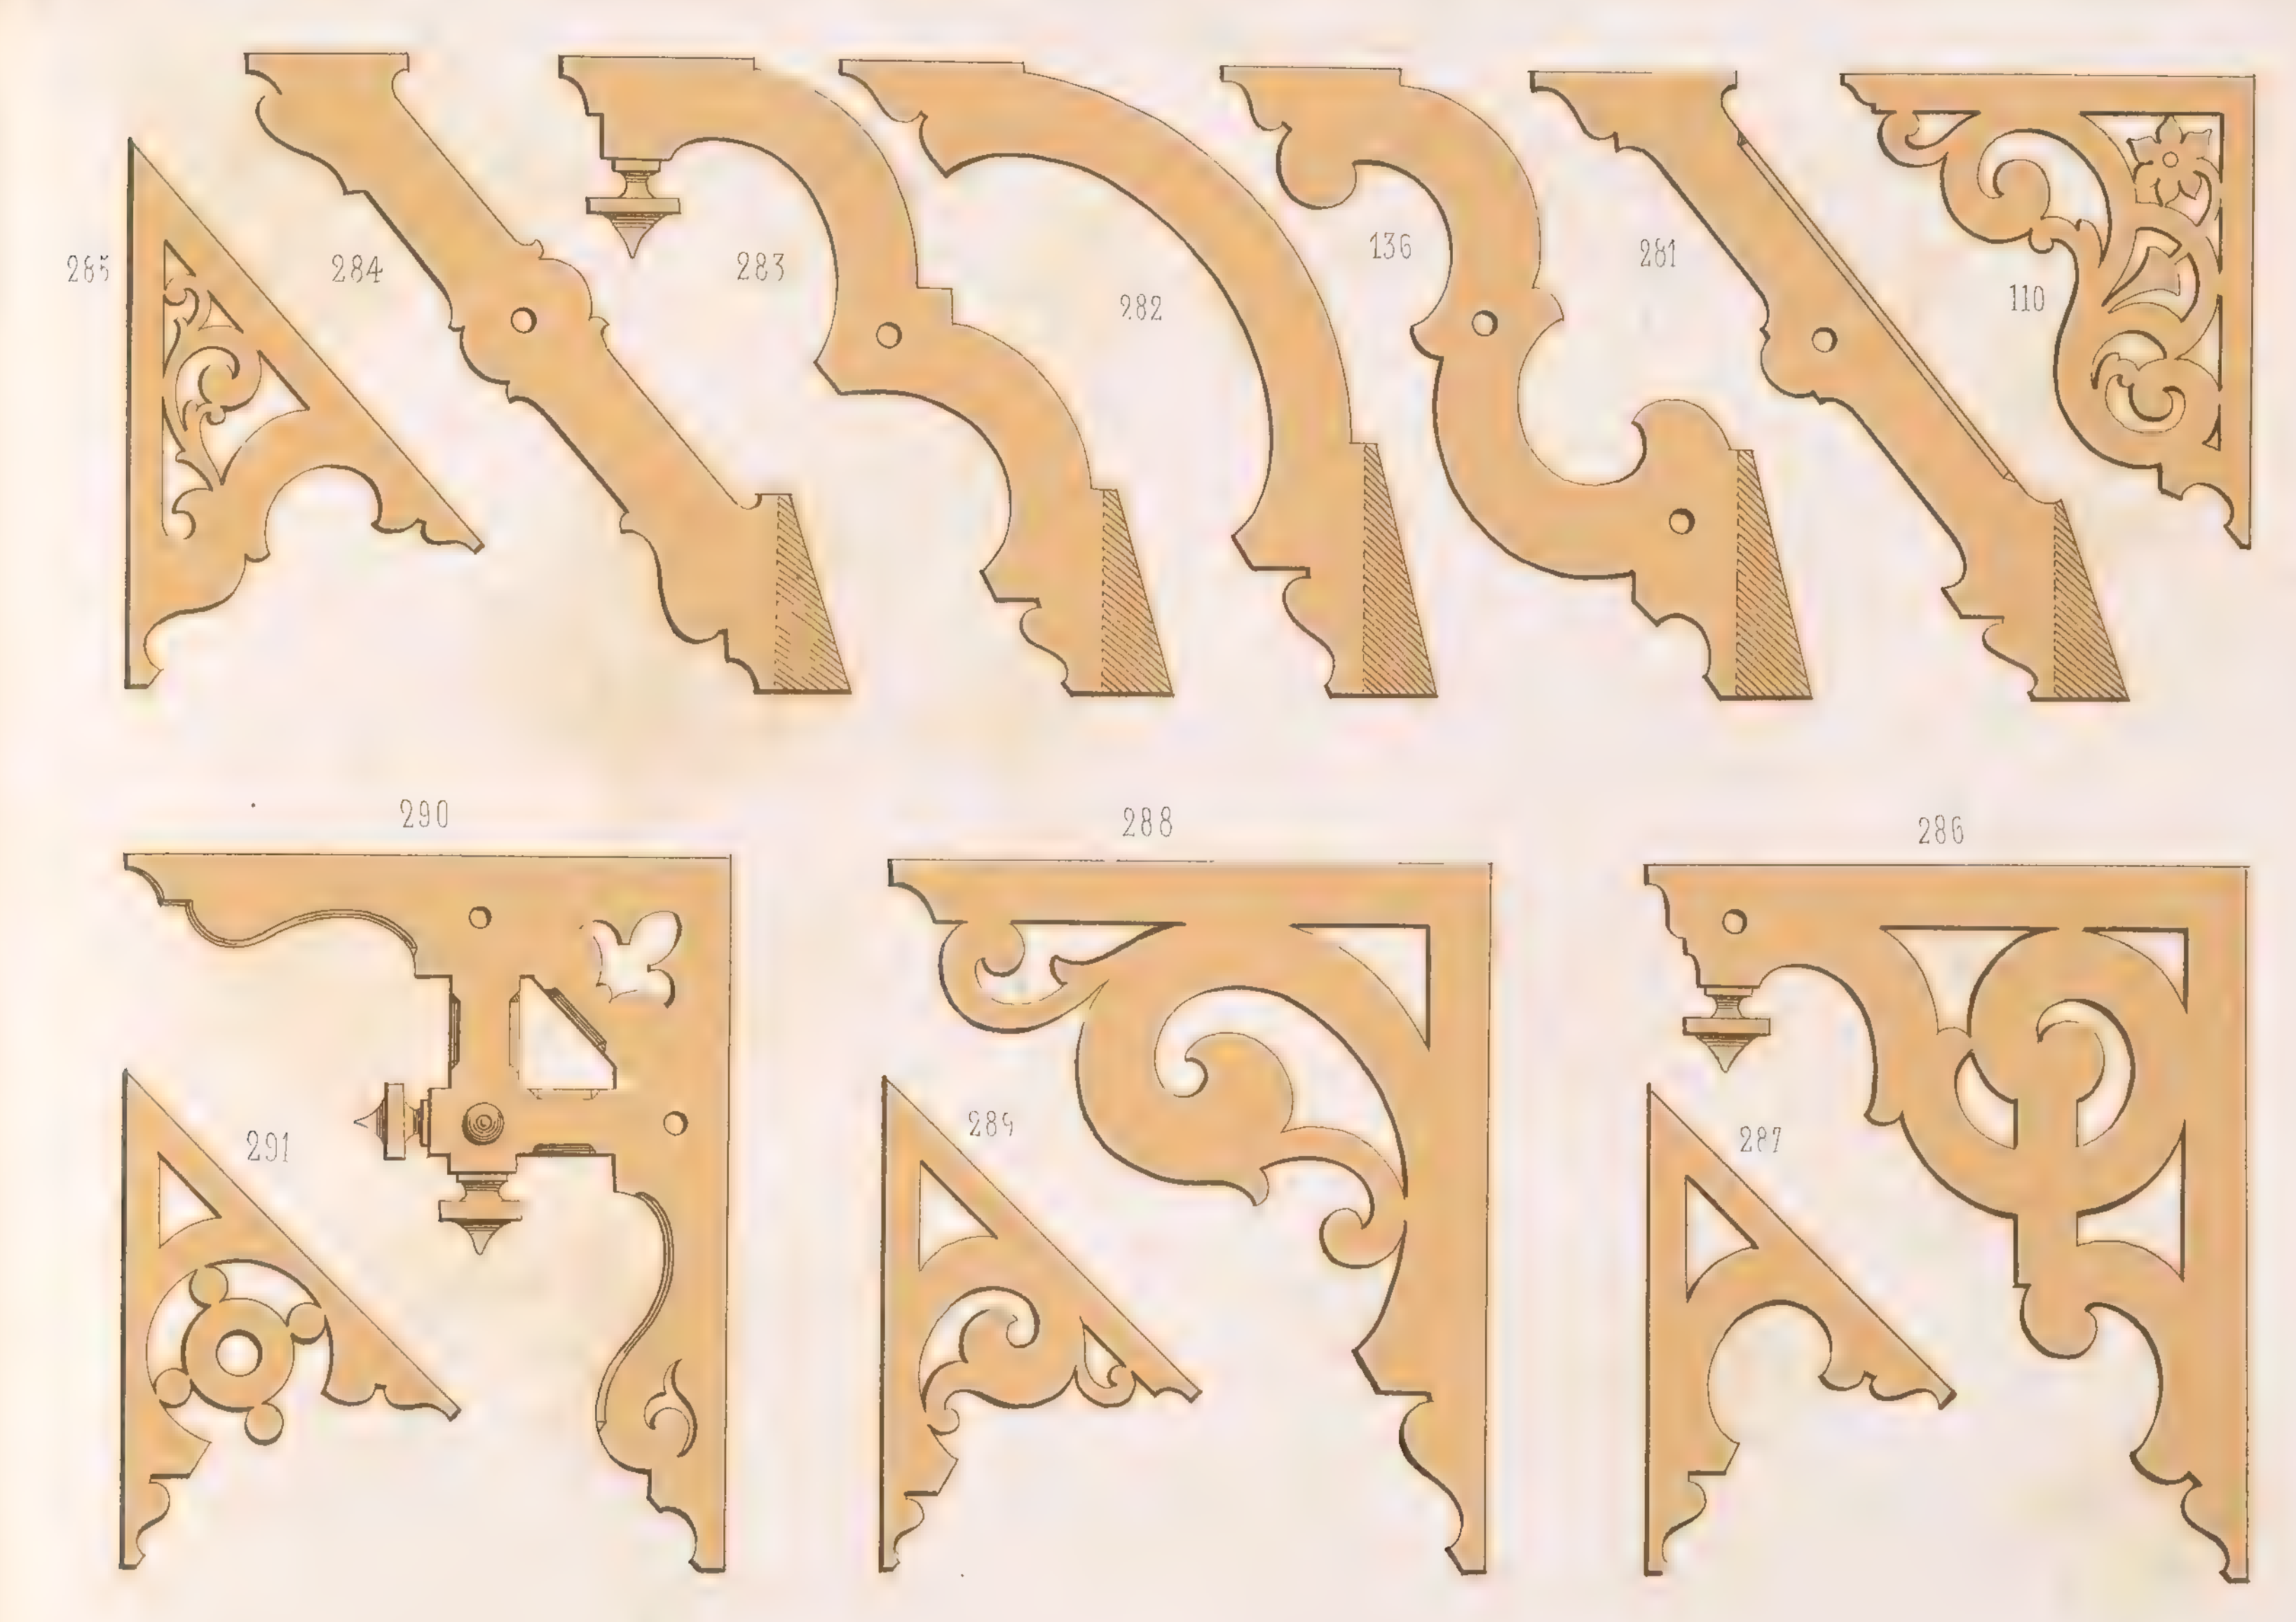


Consoles et Liens pour toiture

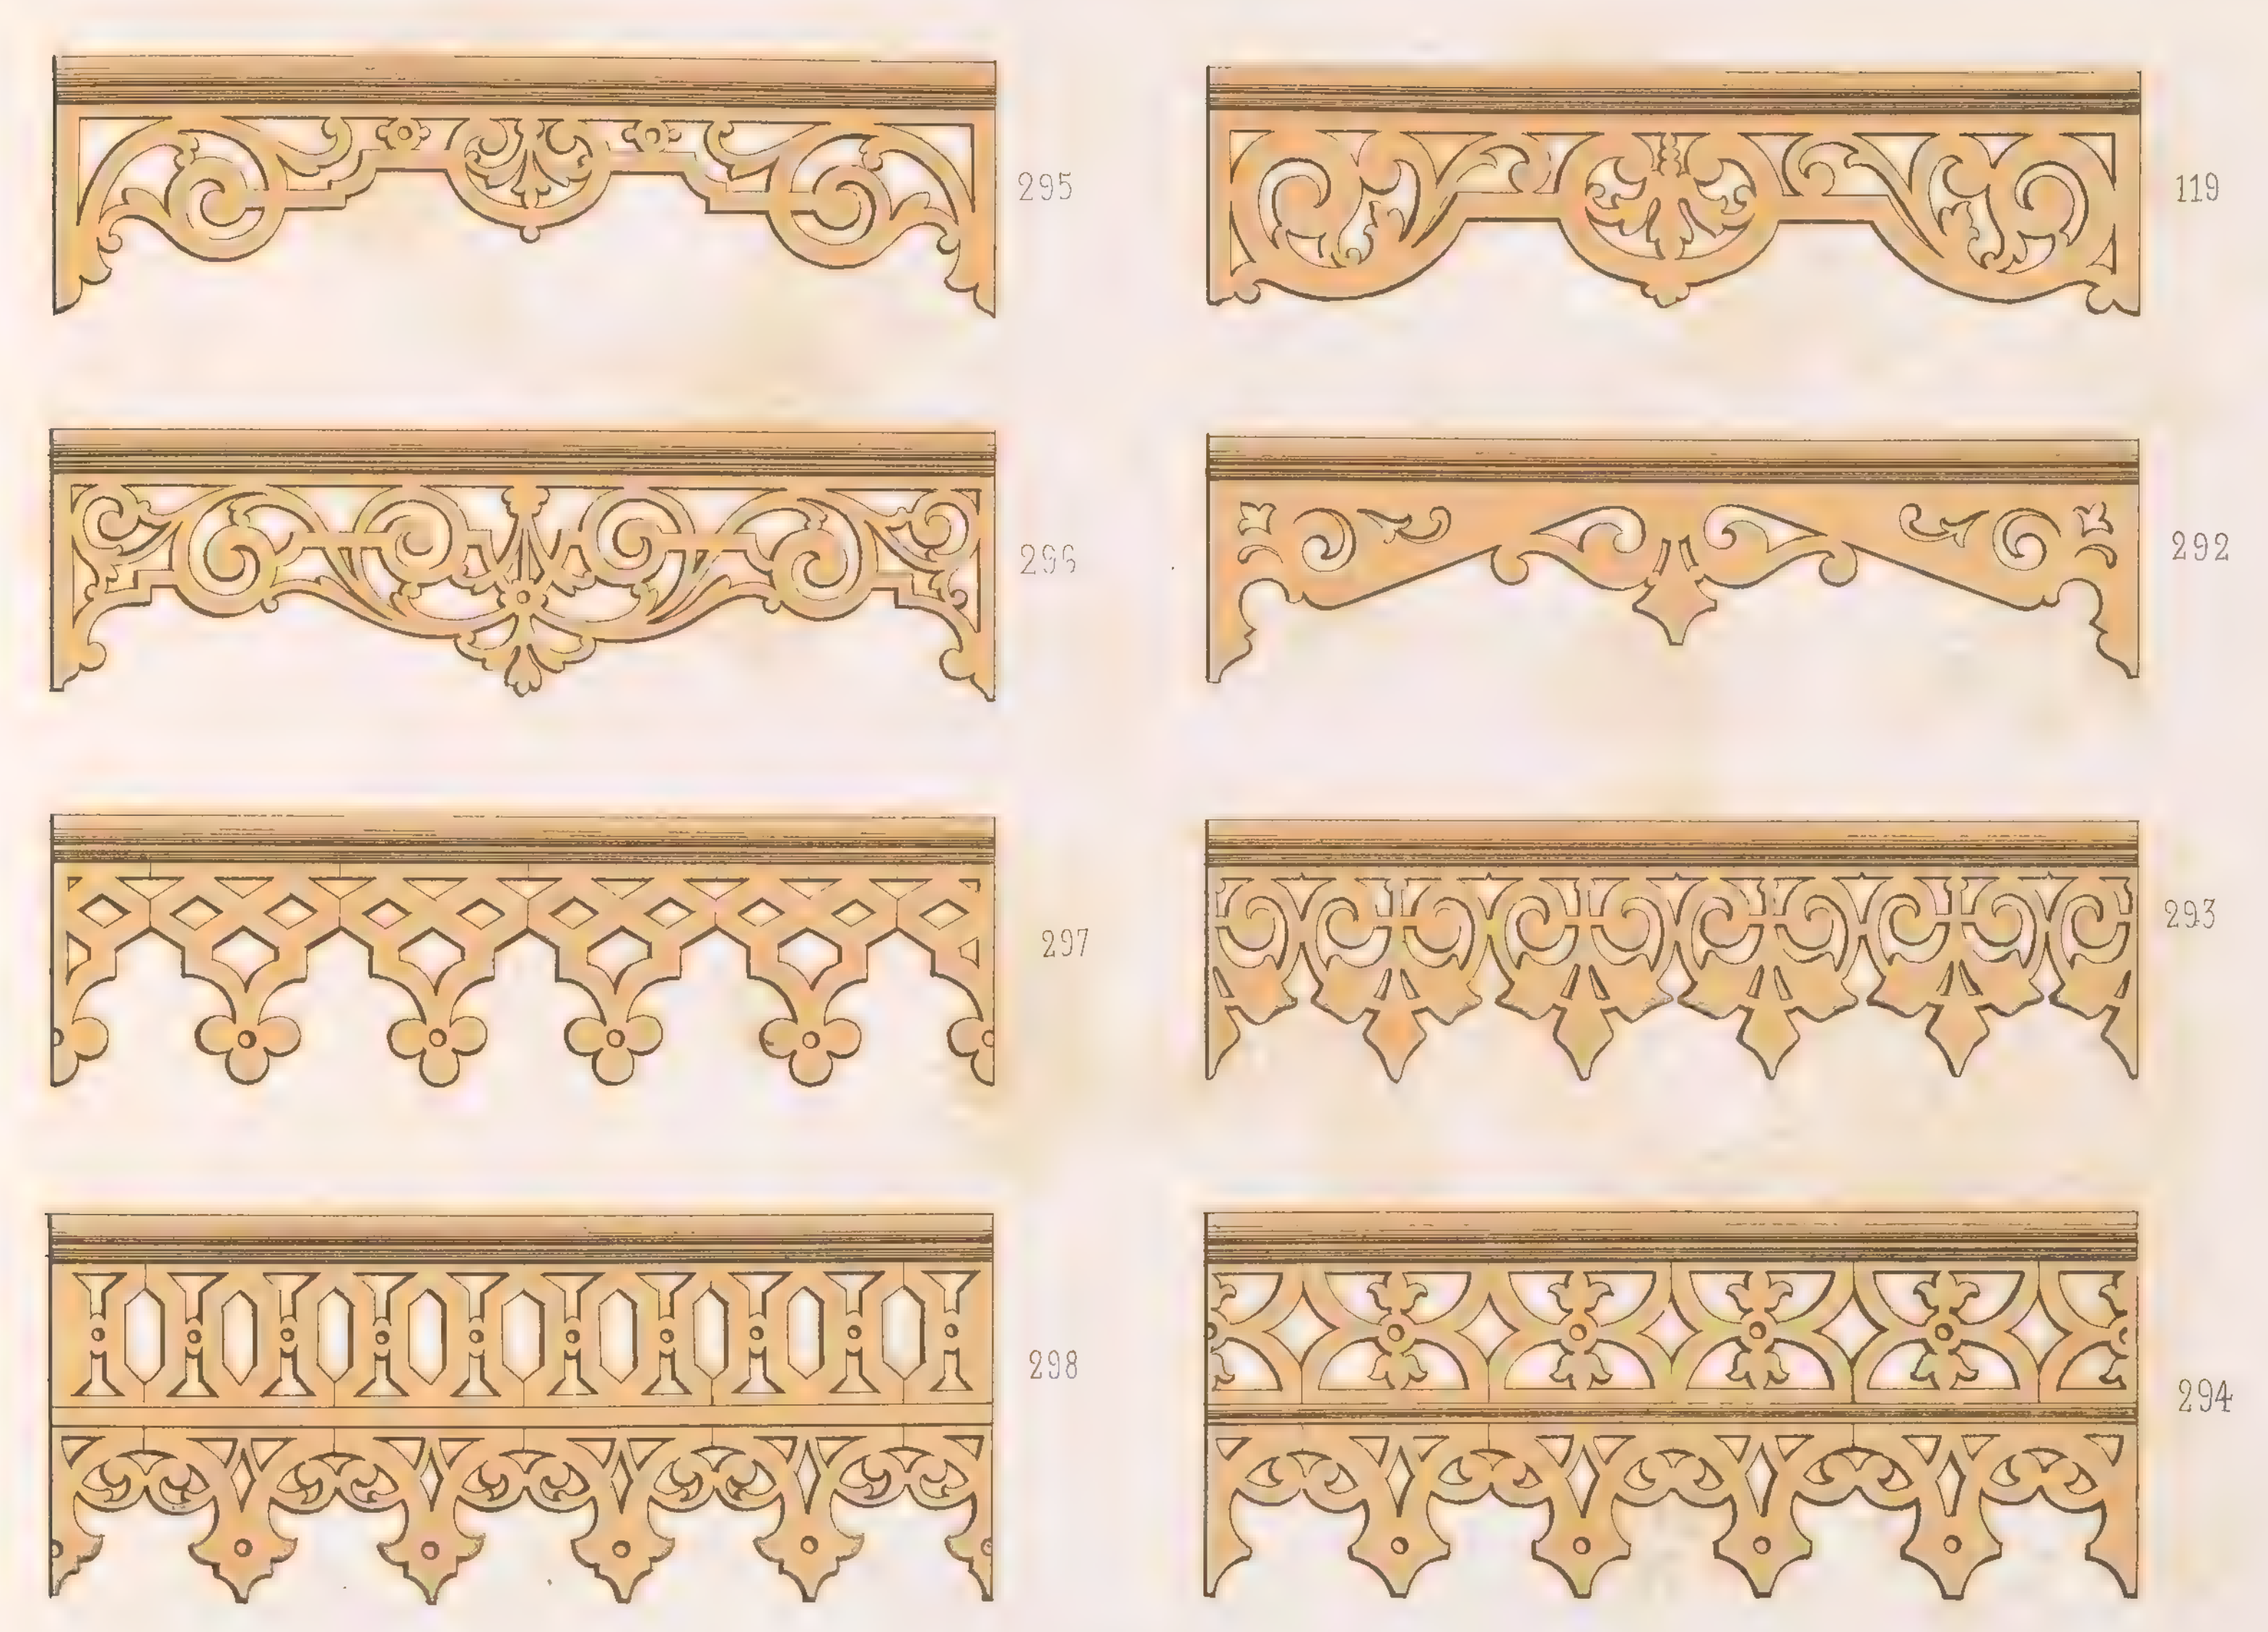

Barres d'Appui

A. Sanguineti Delt. Composé et Exécuté par Mr C. Waaser et Bougleux. Echelle de 0.10c pr Metre

Imp. Becquet à Paris

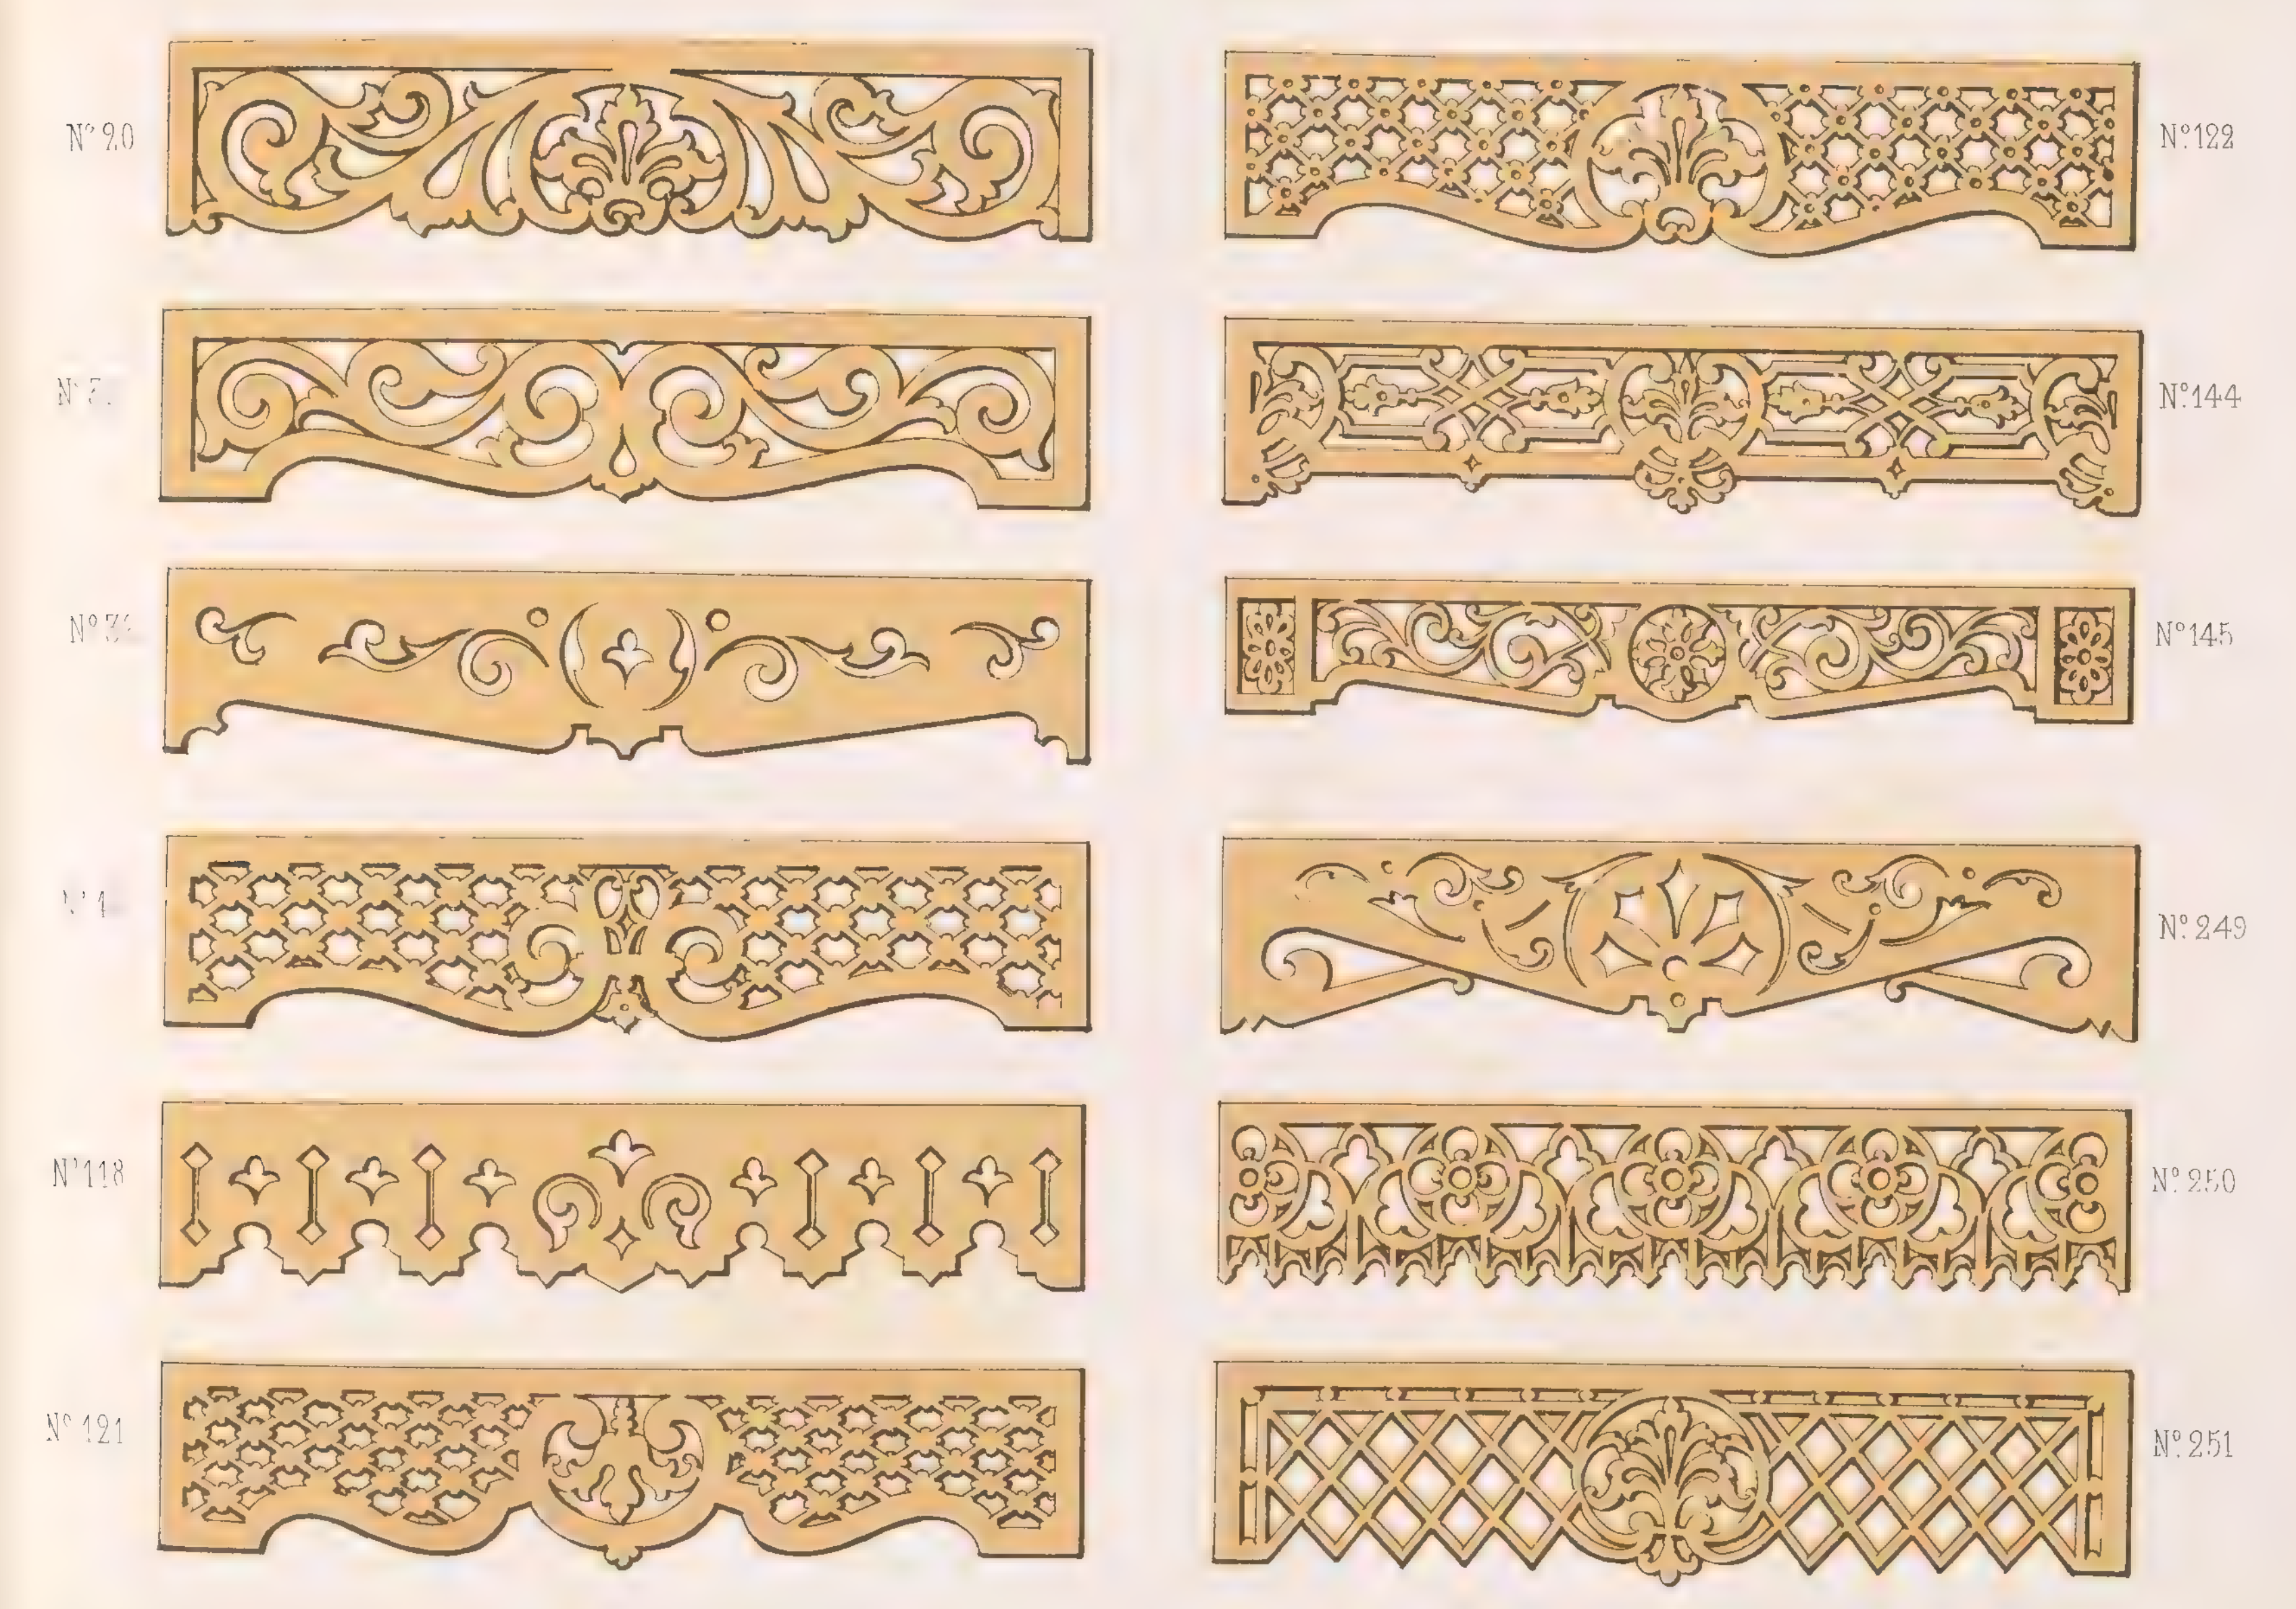

Pavillons de Jalousies

Sanguinetti Delt.

Composé et Exécuté par Mr. C. Waaser et Bougleux.

Echelle de 0,10c. pr. Mètre.


Imp. Becquet, à Paris.



Pavillons de Jalousies cintrés.

A. Sanguineti. Delt Composé et Exécuté par Mrs C. Waaser et Bougleux. Echelle de 0.10c pr Mètre


Imp Becquet Paris

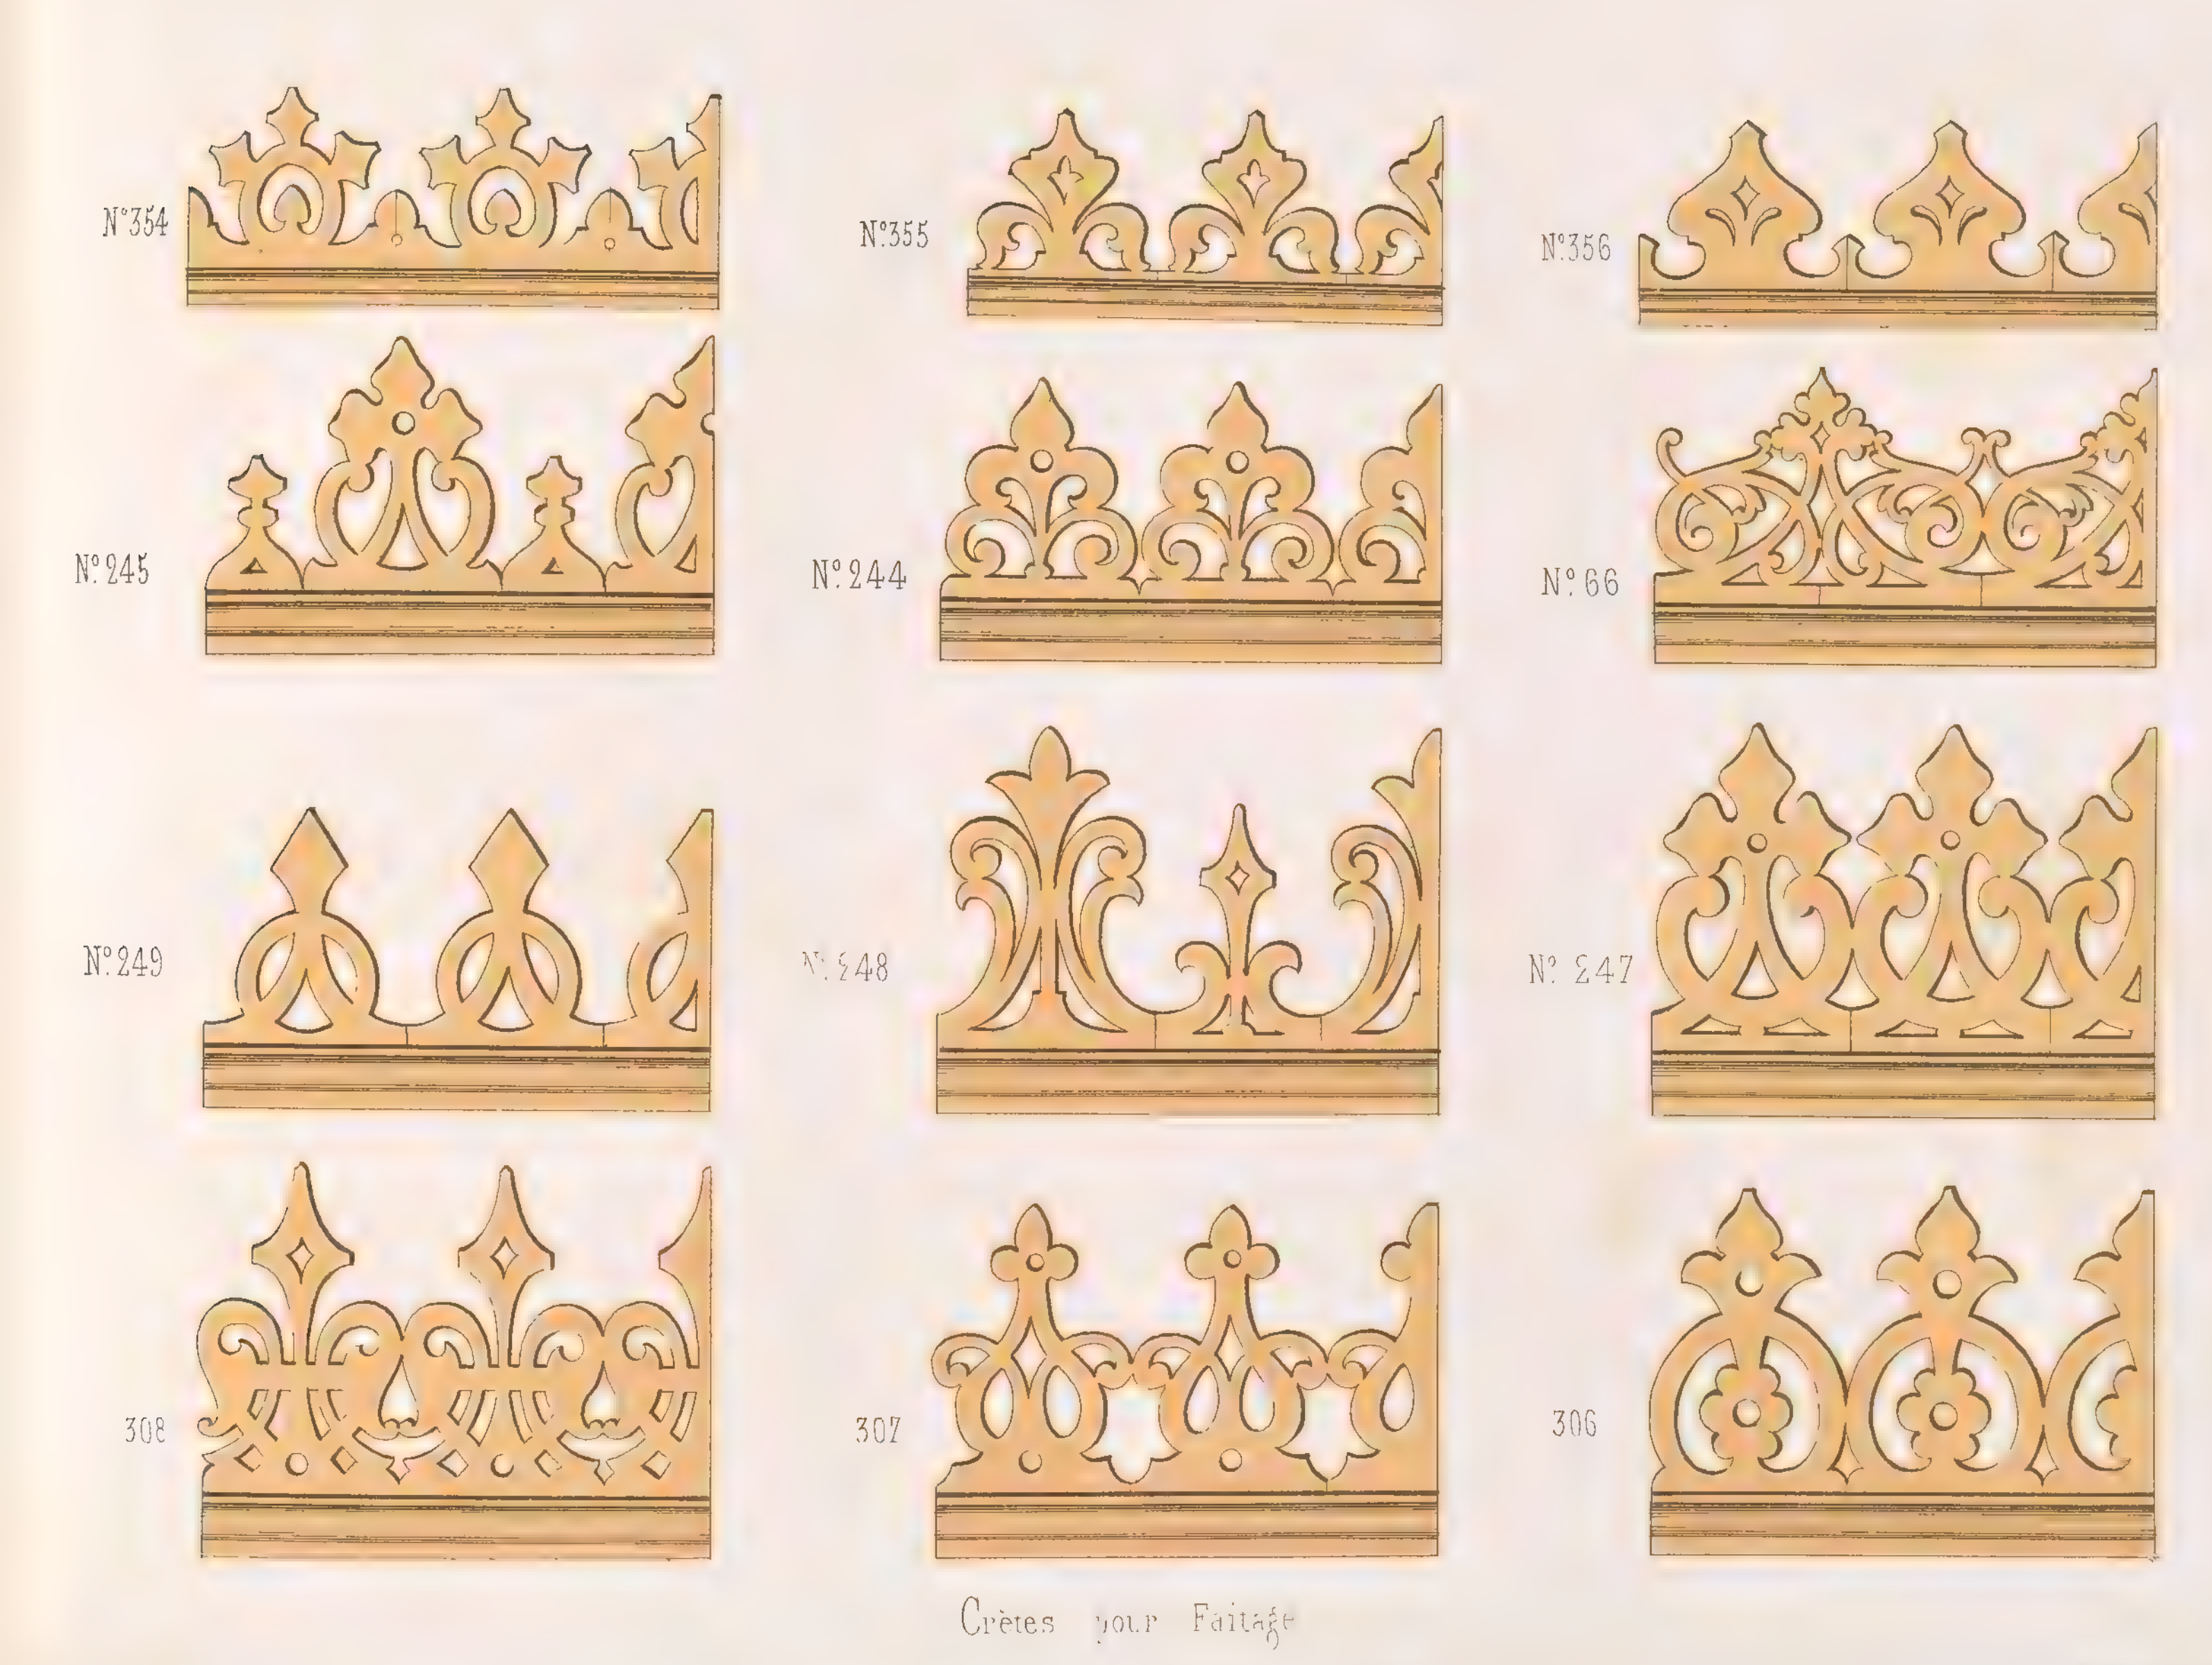

Crêtes pour Faitage

Sanguinetti. Del — *Composé et Exécuté par Mrs C. Waaser et Bougleux.* — *Echelle de 0, 10 p. Mètre*

Imp. Becquet, Paris.

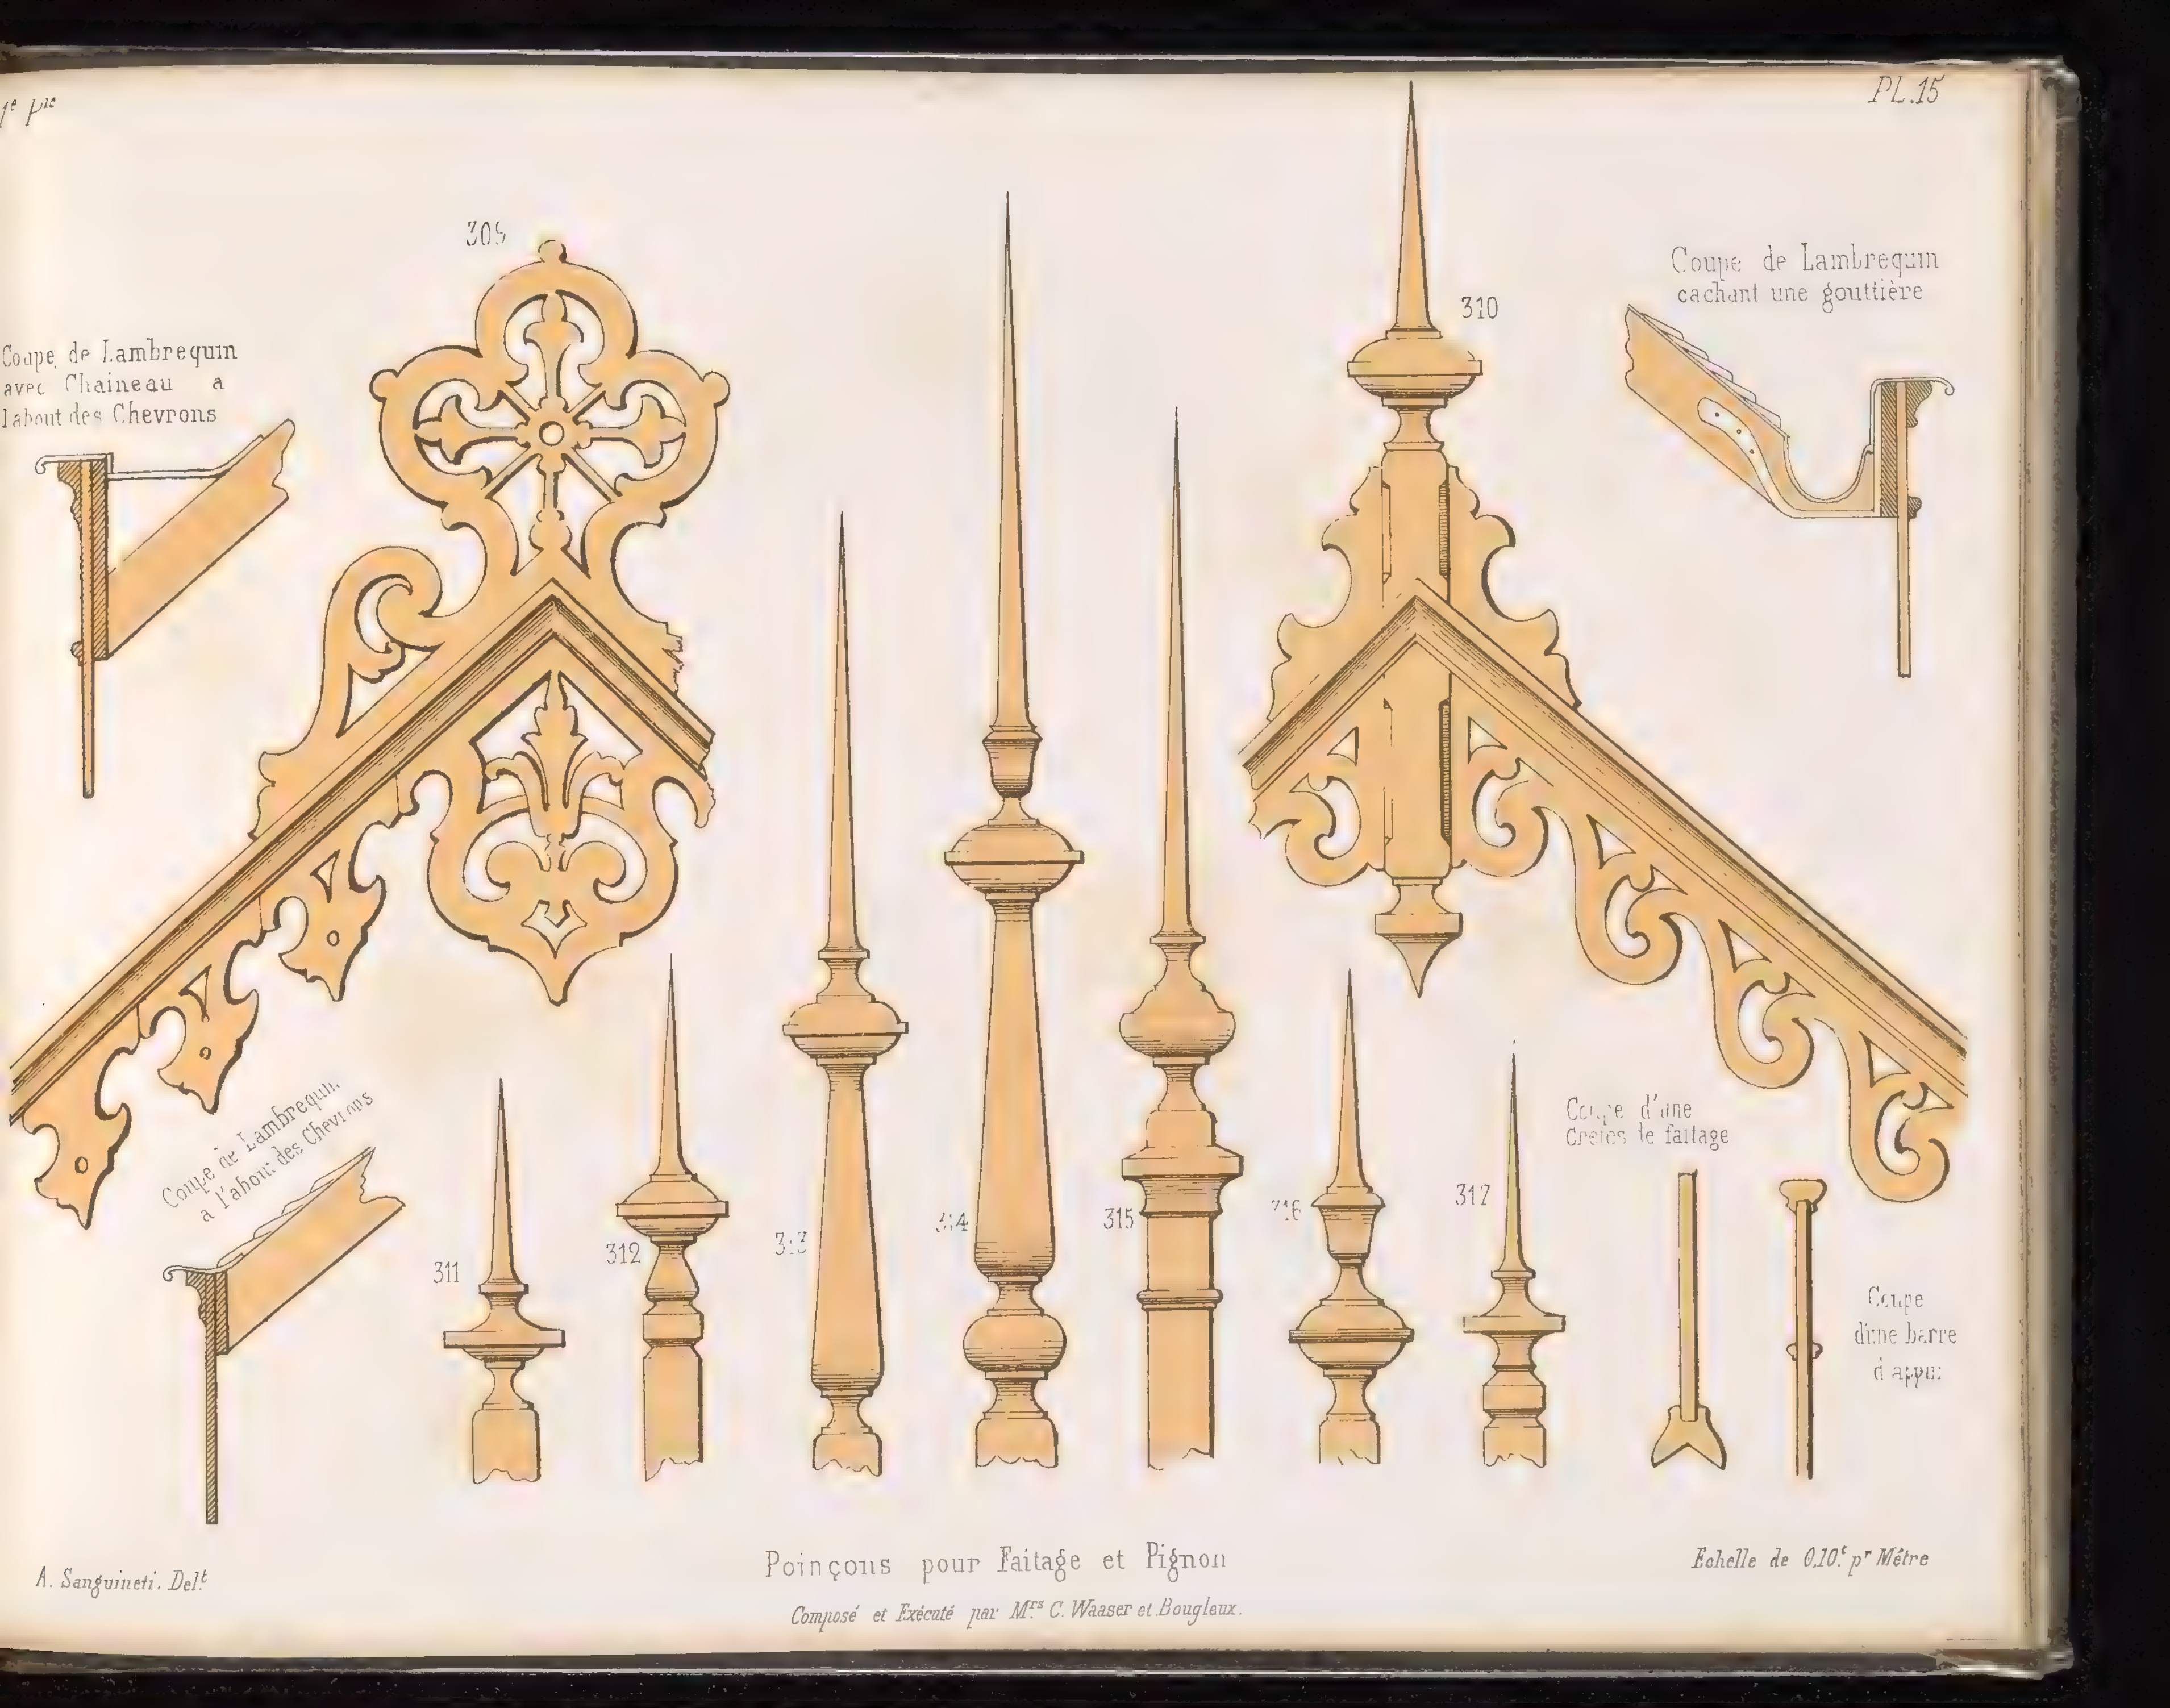

A. Sanguineti. Delt

Poinçons pour Faitage et Pignon

Echelle de 0.10c pr Mètre

Composé et Exécuté par Mrs C. Waaser et Bougleux.

Console sous les pannes

318

Console sous les pannes

319

0,10c pr M.

320


0,10c pr M.

Décoration de pignons.

0,05c pr M.

321


0,05c pr M.

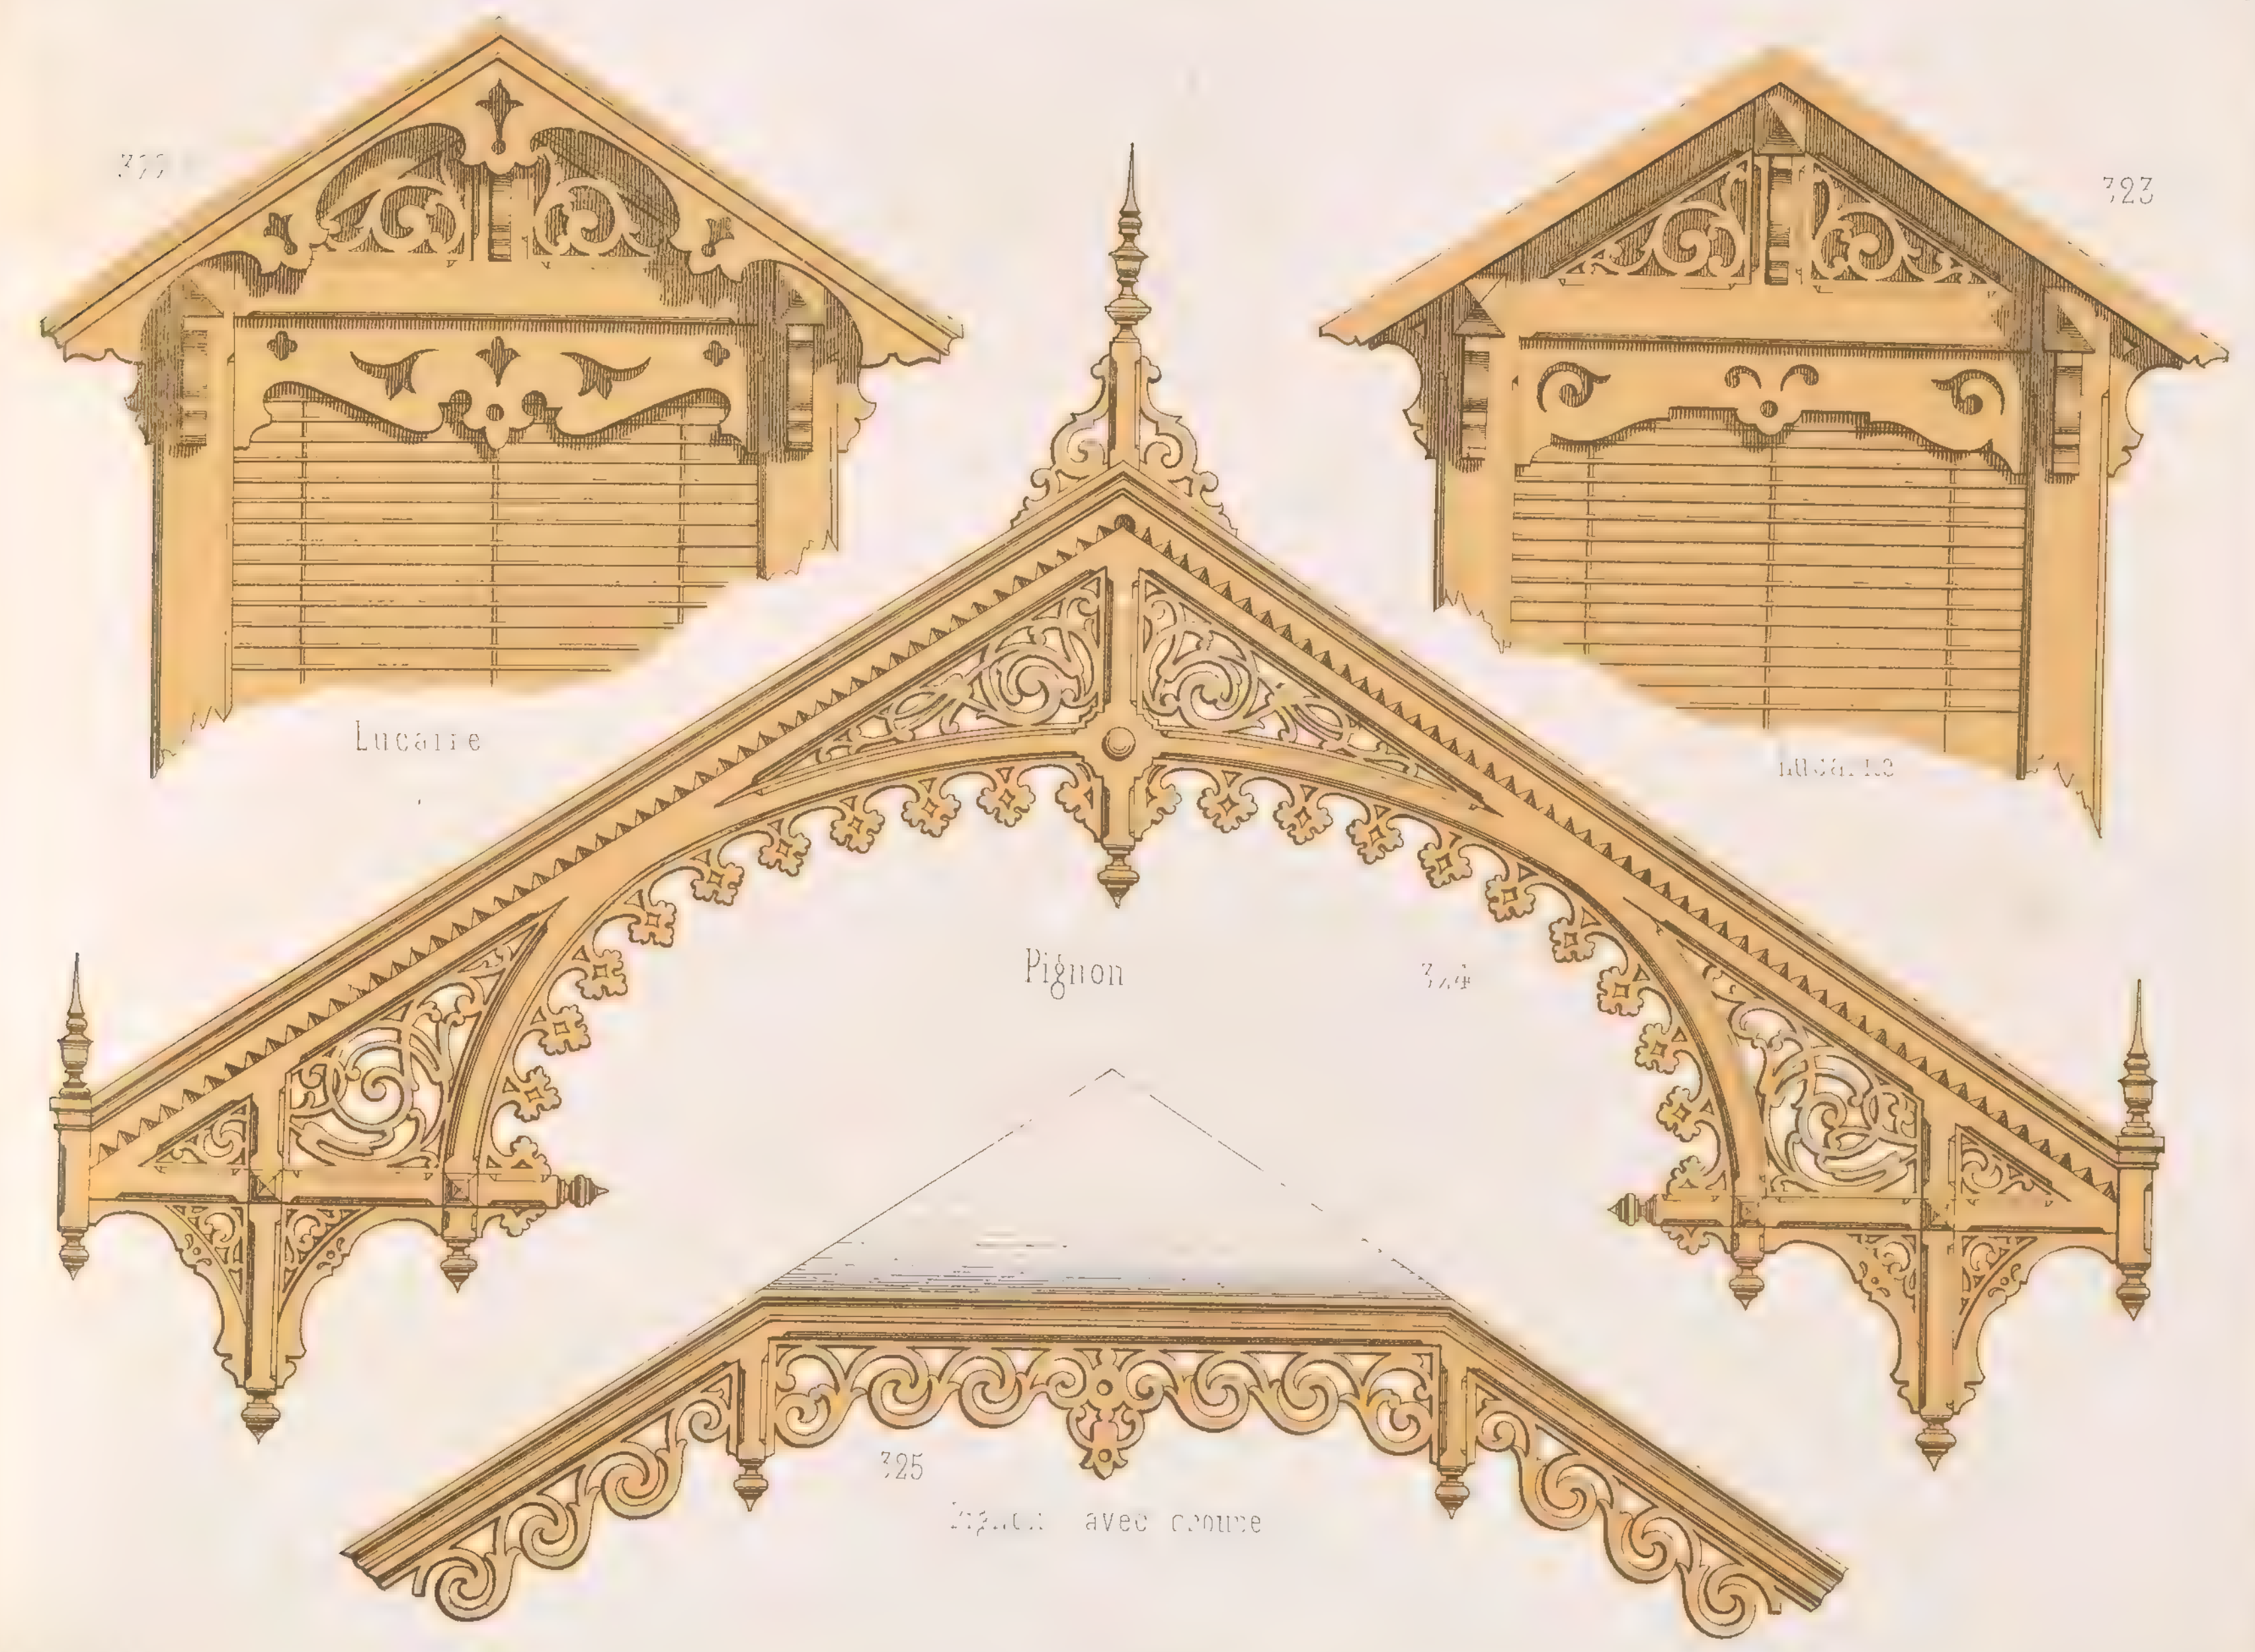

Composé et Exécuté par Mr C Waaser et Bougleux

Echelle de 0,10c pr Mètre

Imp. Becquet, Paris

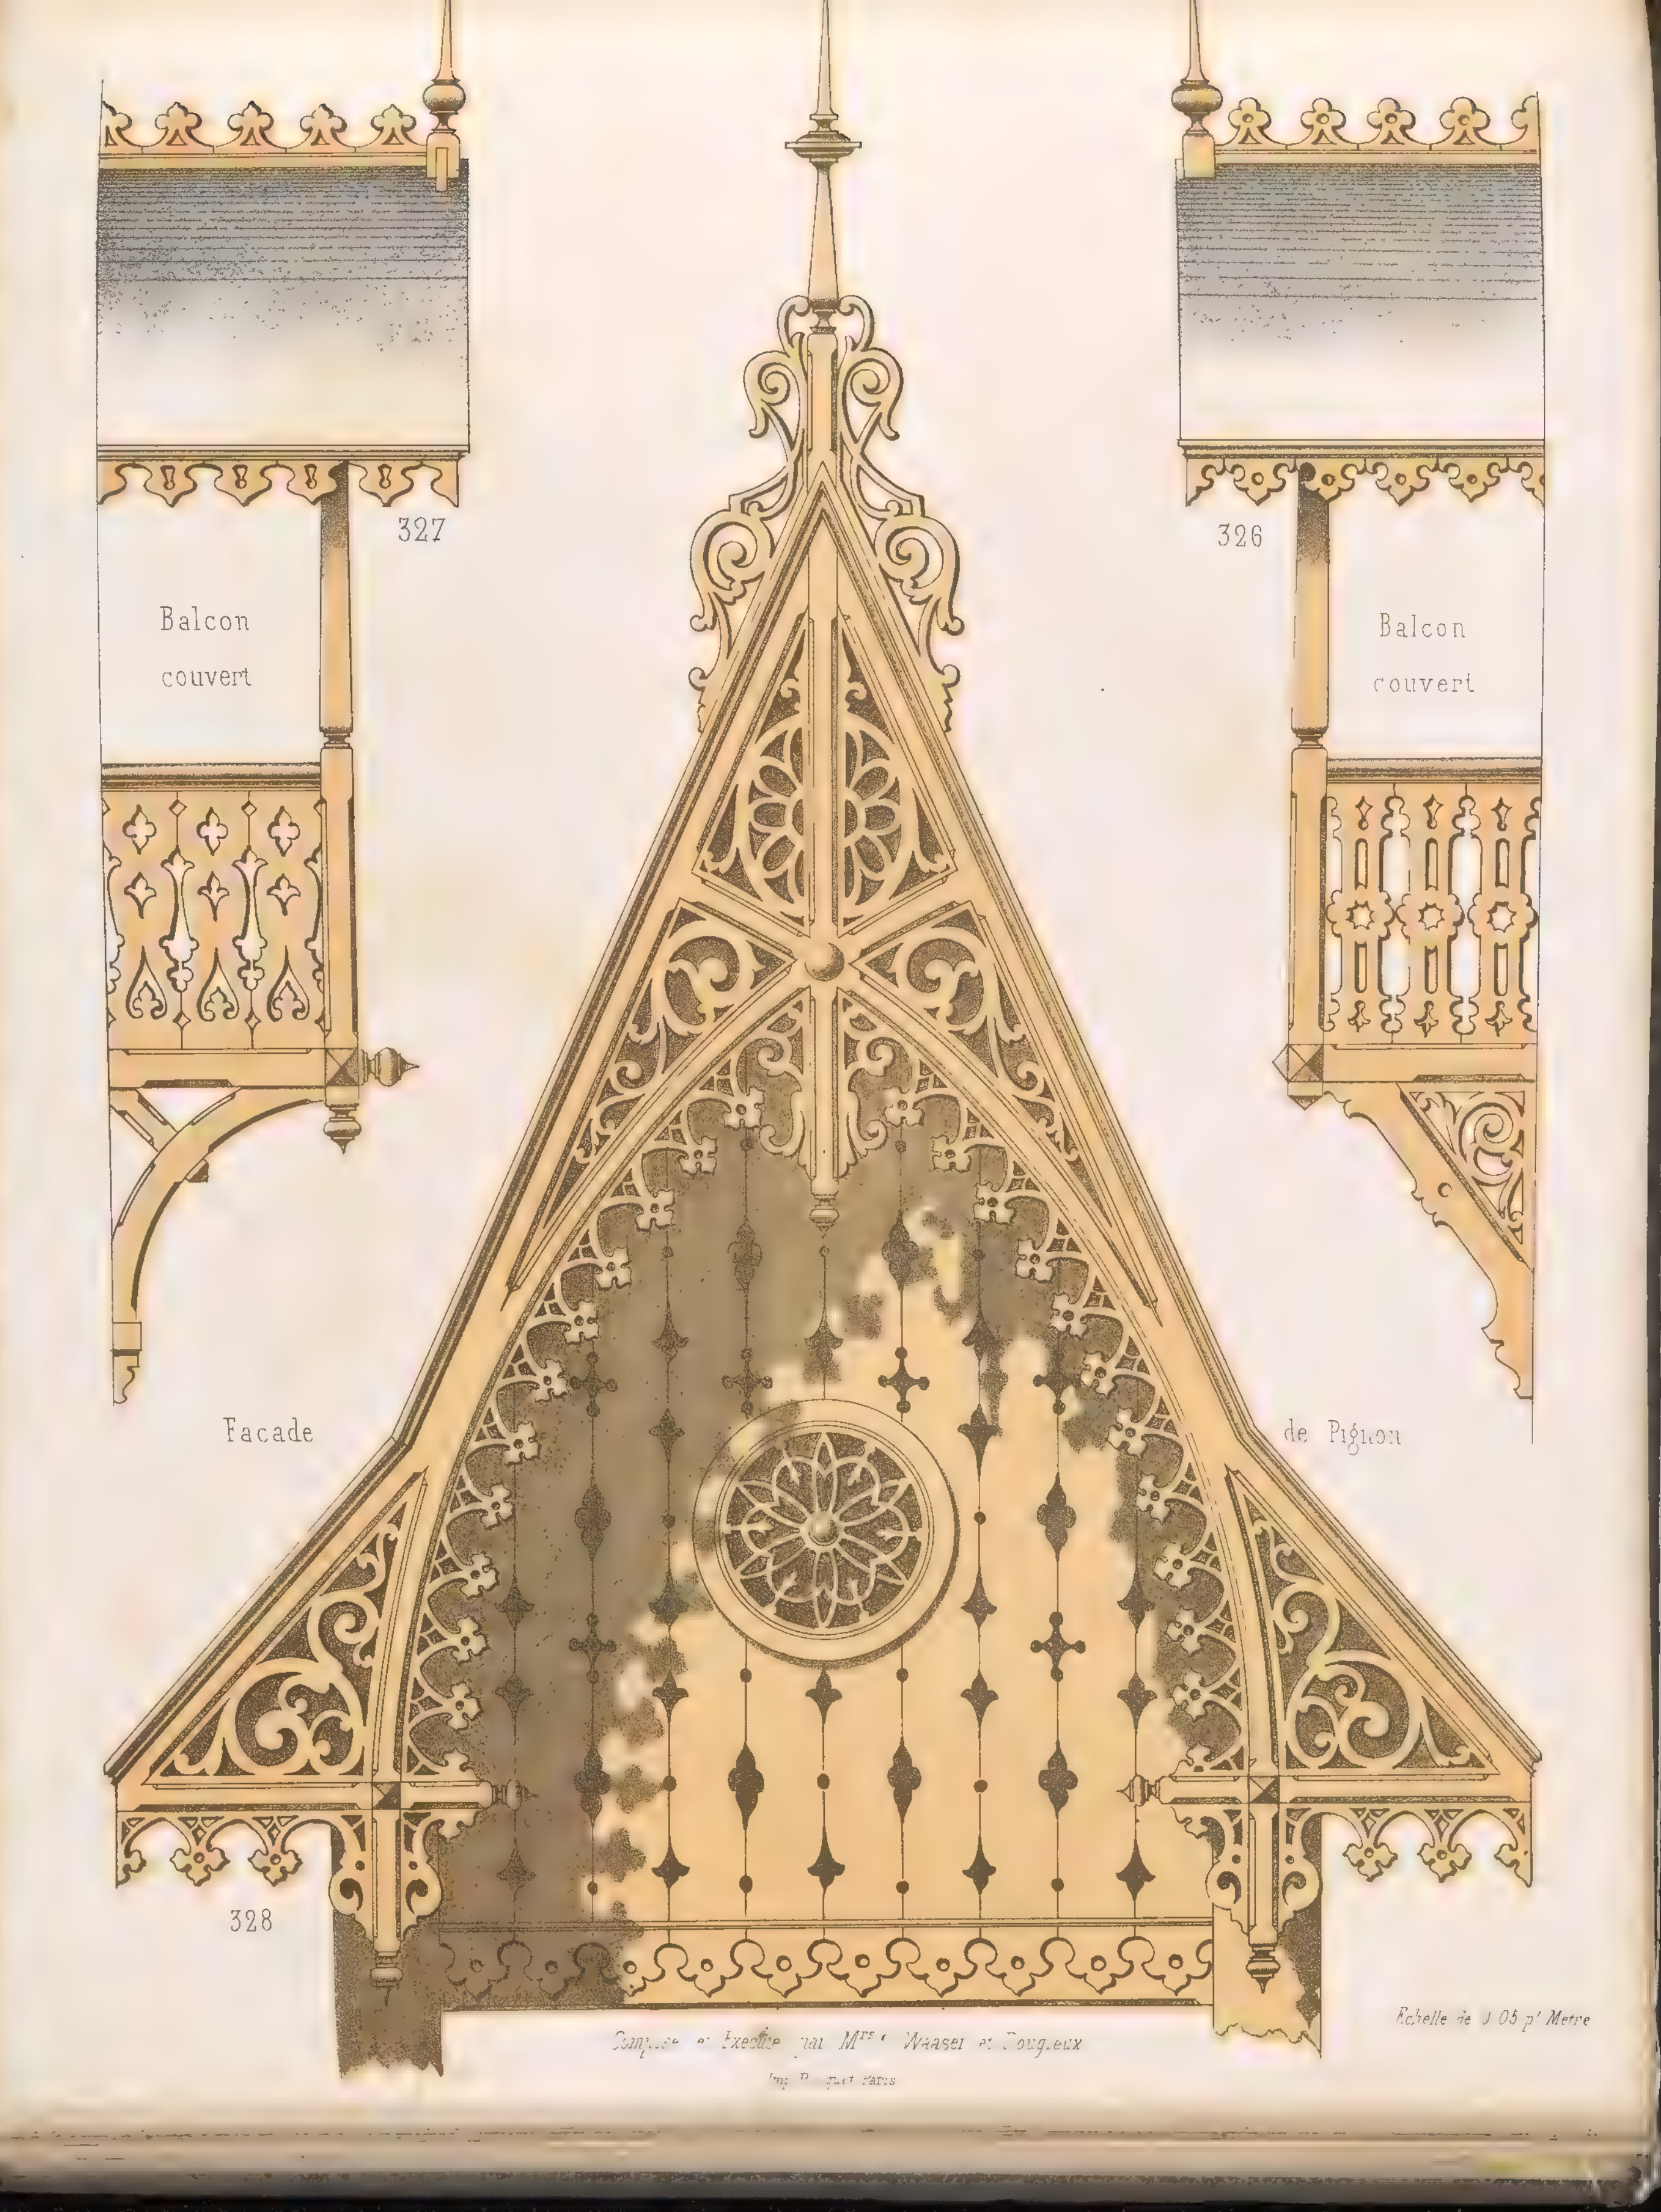

Composé et Exécuté par Mrs Waaser et Dougeux

Imp. … Paris




Decoration de fenetre lucarne

A Sanguineti Del^t

Composé et Executé par M^rs C Waaser et Bougleux

Echelle de 0 05 : Metre

Imp Becquet Paris

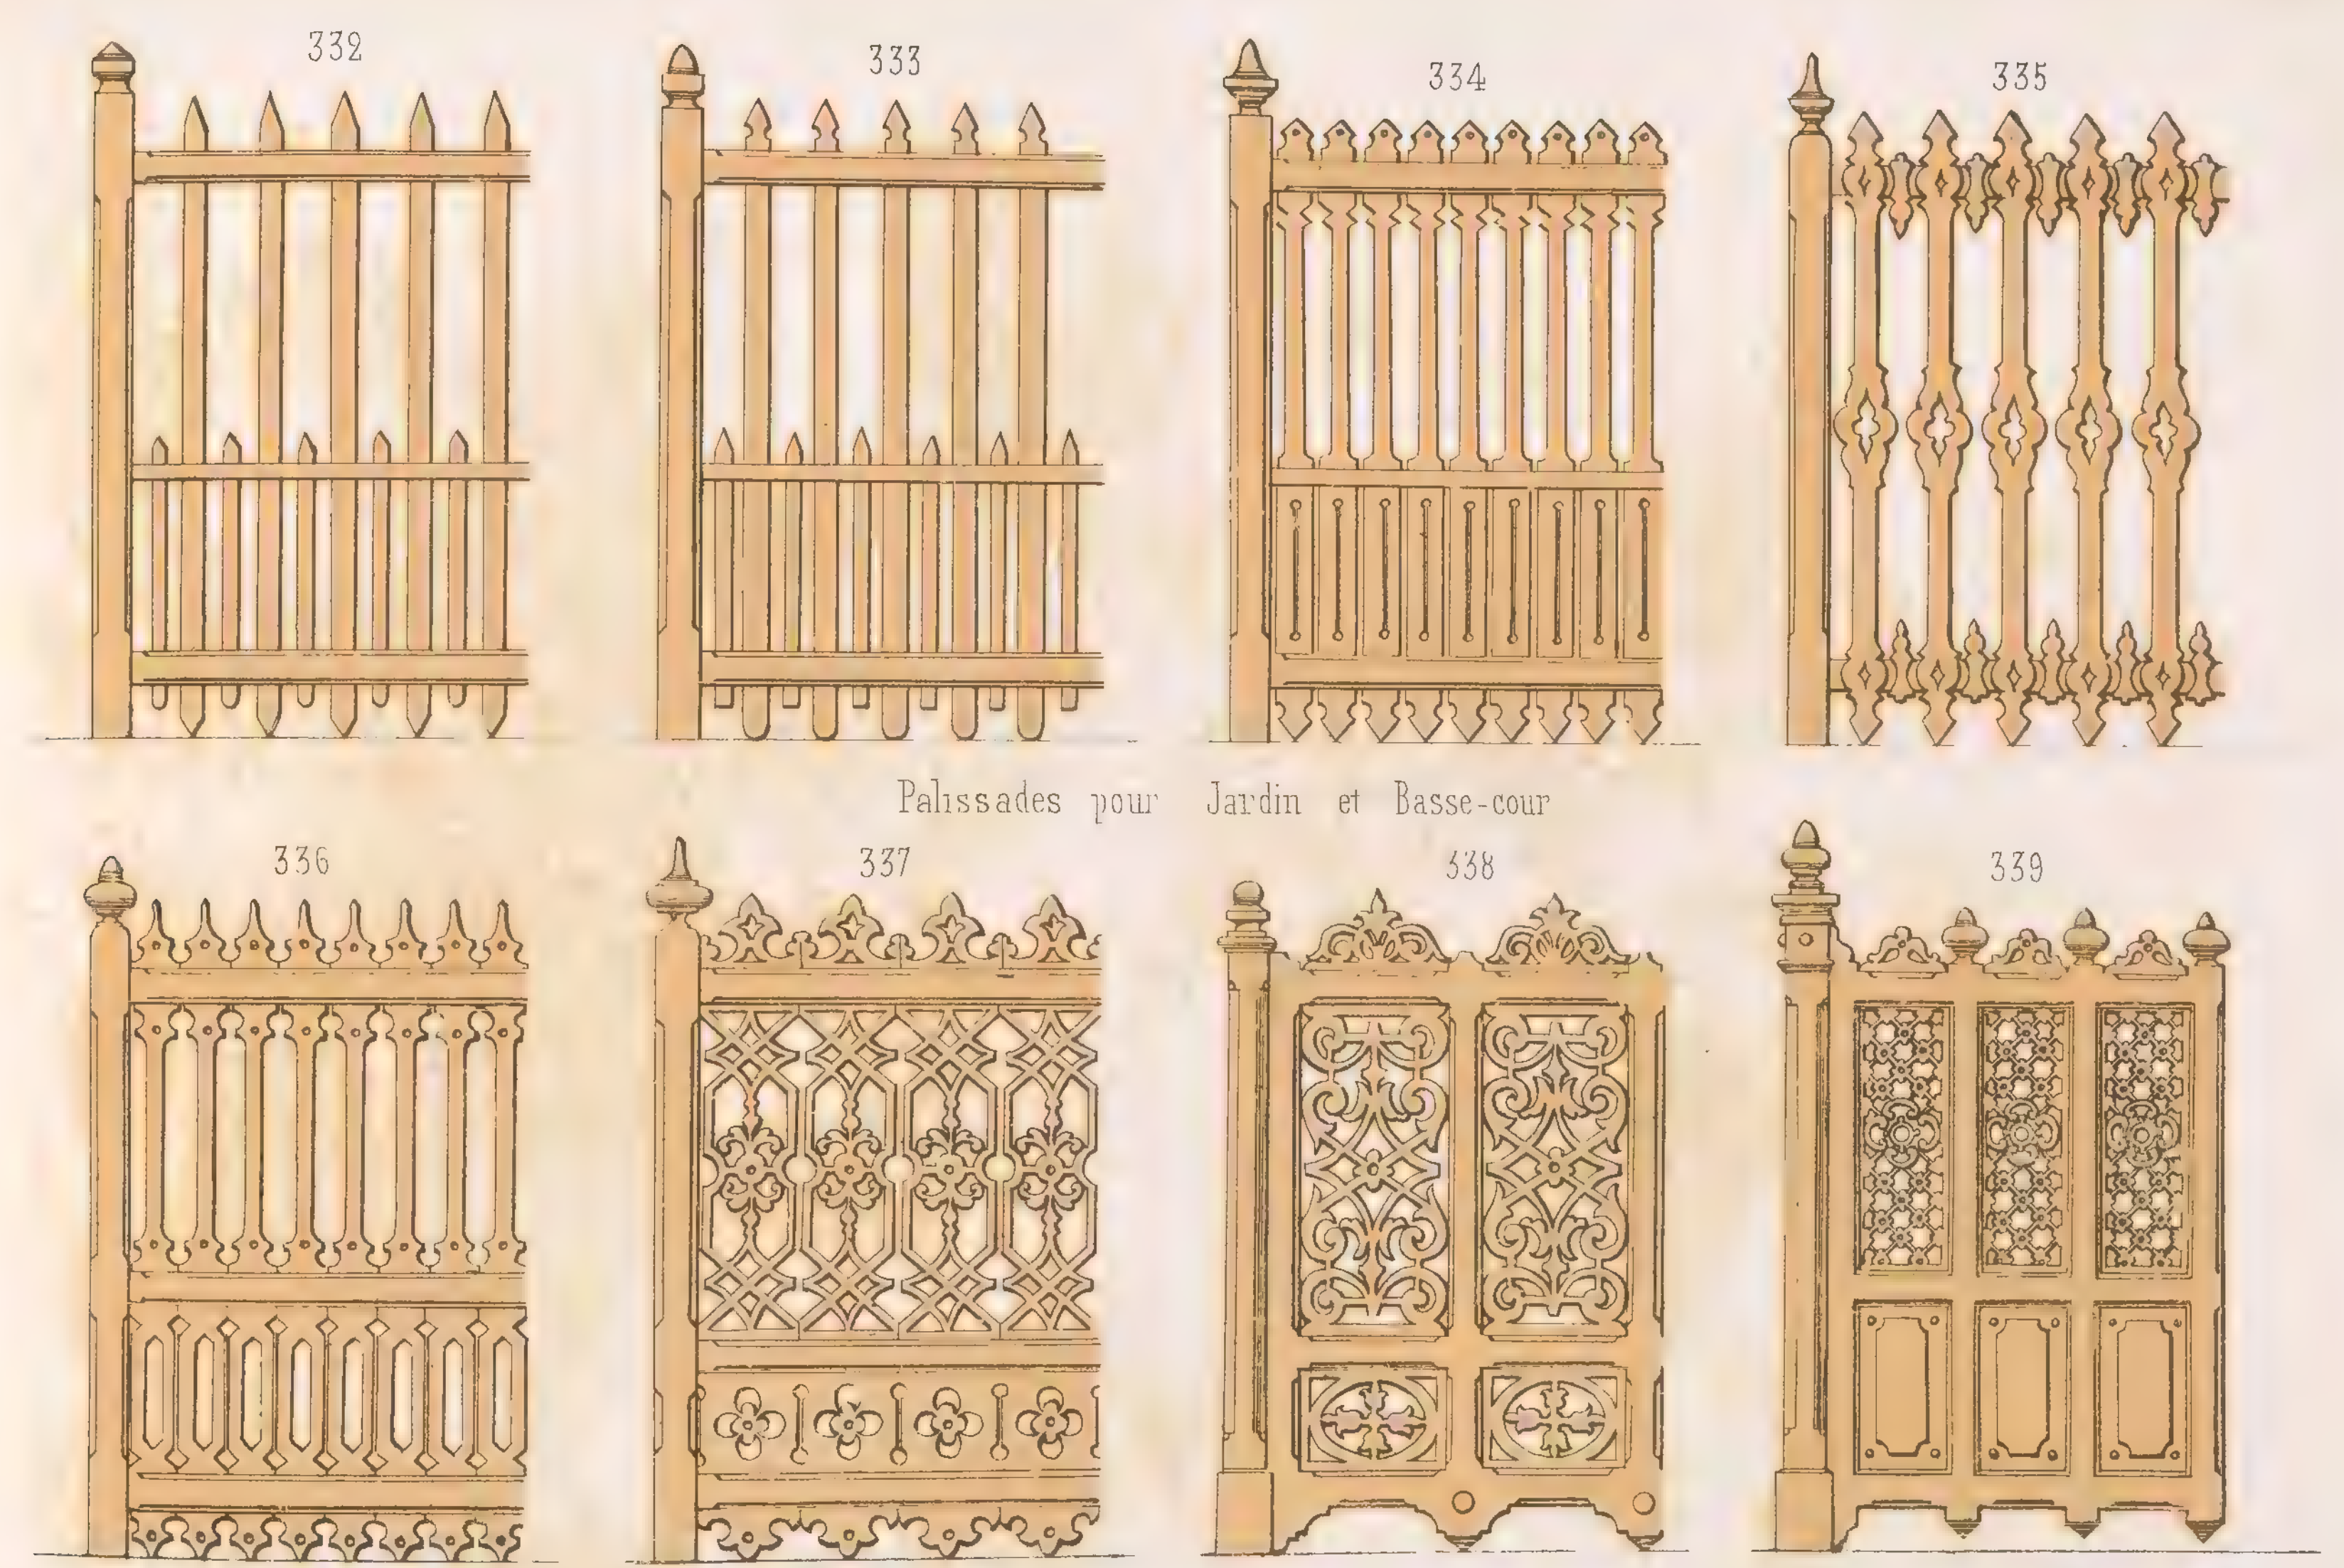

Palissades pour Jardin et Basse-cour

Cloisons de séparation pour Cafés.

A. Sanguineti Delt

Composé et Exécuté par Mrs C. Waaser et Bougleux.

Echelle de 0.05c pr Mètre

Imp. Becquet à Paris



Cloisons à Portes pr Cafés ou Etablissements Publics

Sanguineti Delt

Composé et Exécuté par Mr C Waaser et Bougleux

Echelle de 0.05 pr Mètre

Imp Becquet à Paris



Portes Barrières


A. Sanguineti Del.t

Composé et Exécuté par Mrs C. Waaser et Bougleux.

Echelle de 0,05 p.r Mètre

Lith. Becquet Paris

344

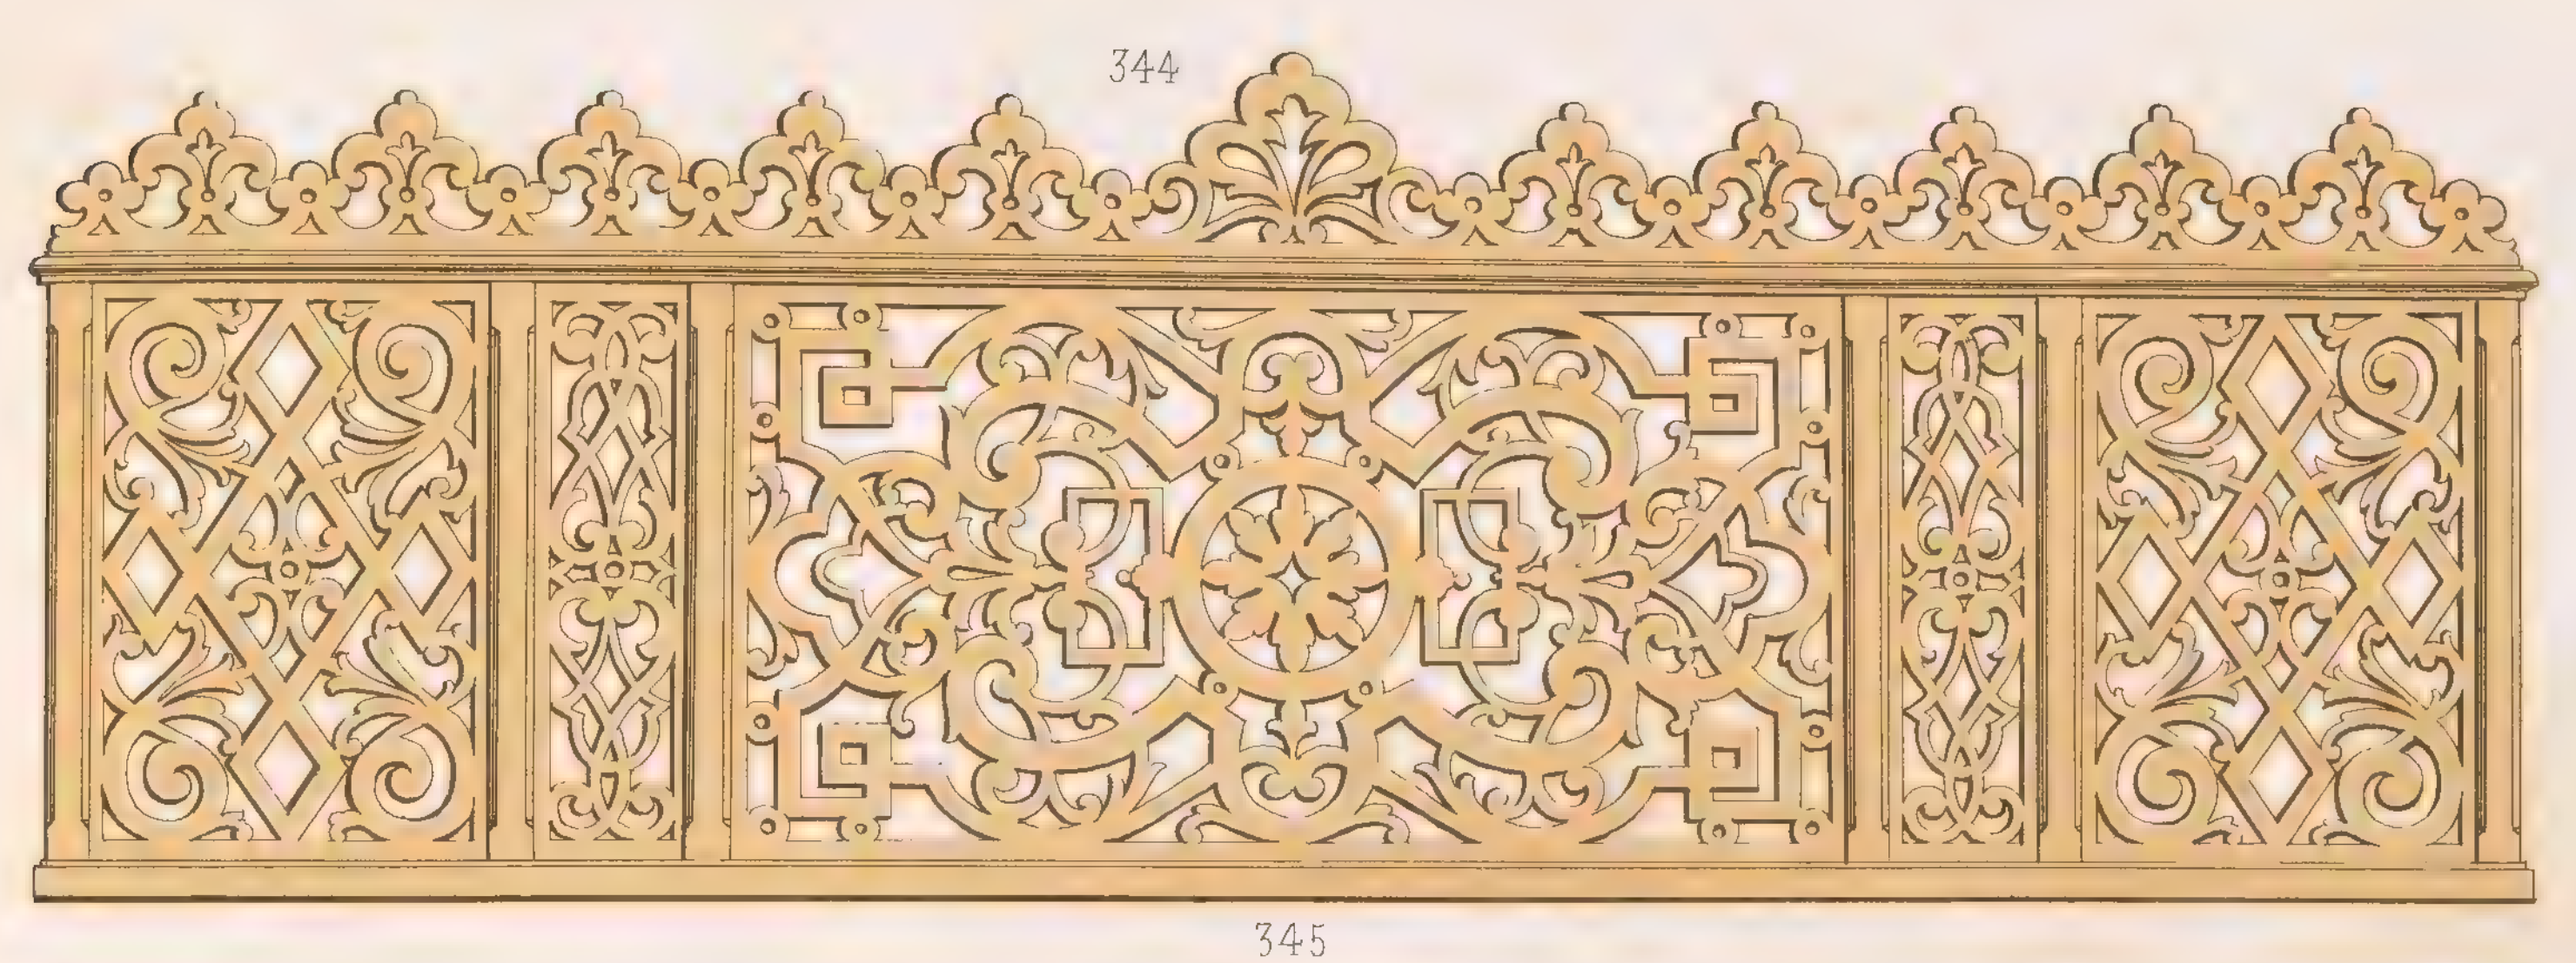

345




Panneaux pour cloisons de séparation.


A. Sanguineti, Del.t Composé et Executé par M.rs C. Waaser et Bougleux. Echelle de 0,10 p.r Mètre

Imp. Becquet, Paris.


348

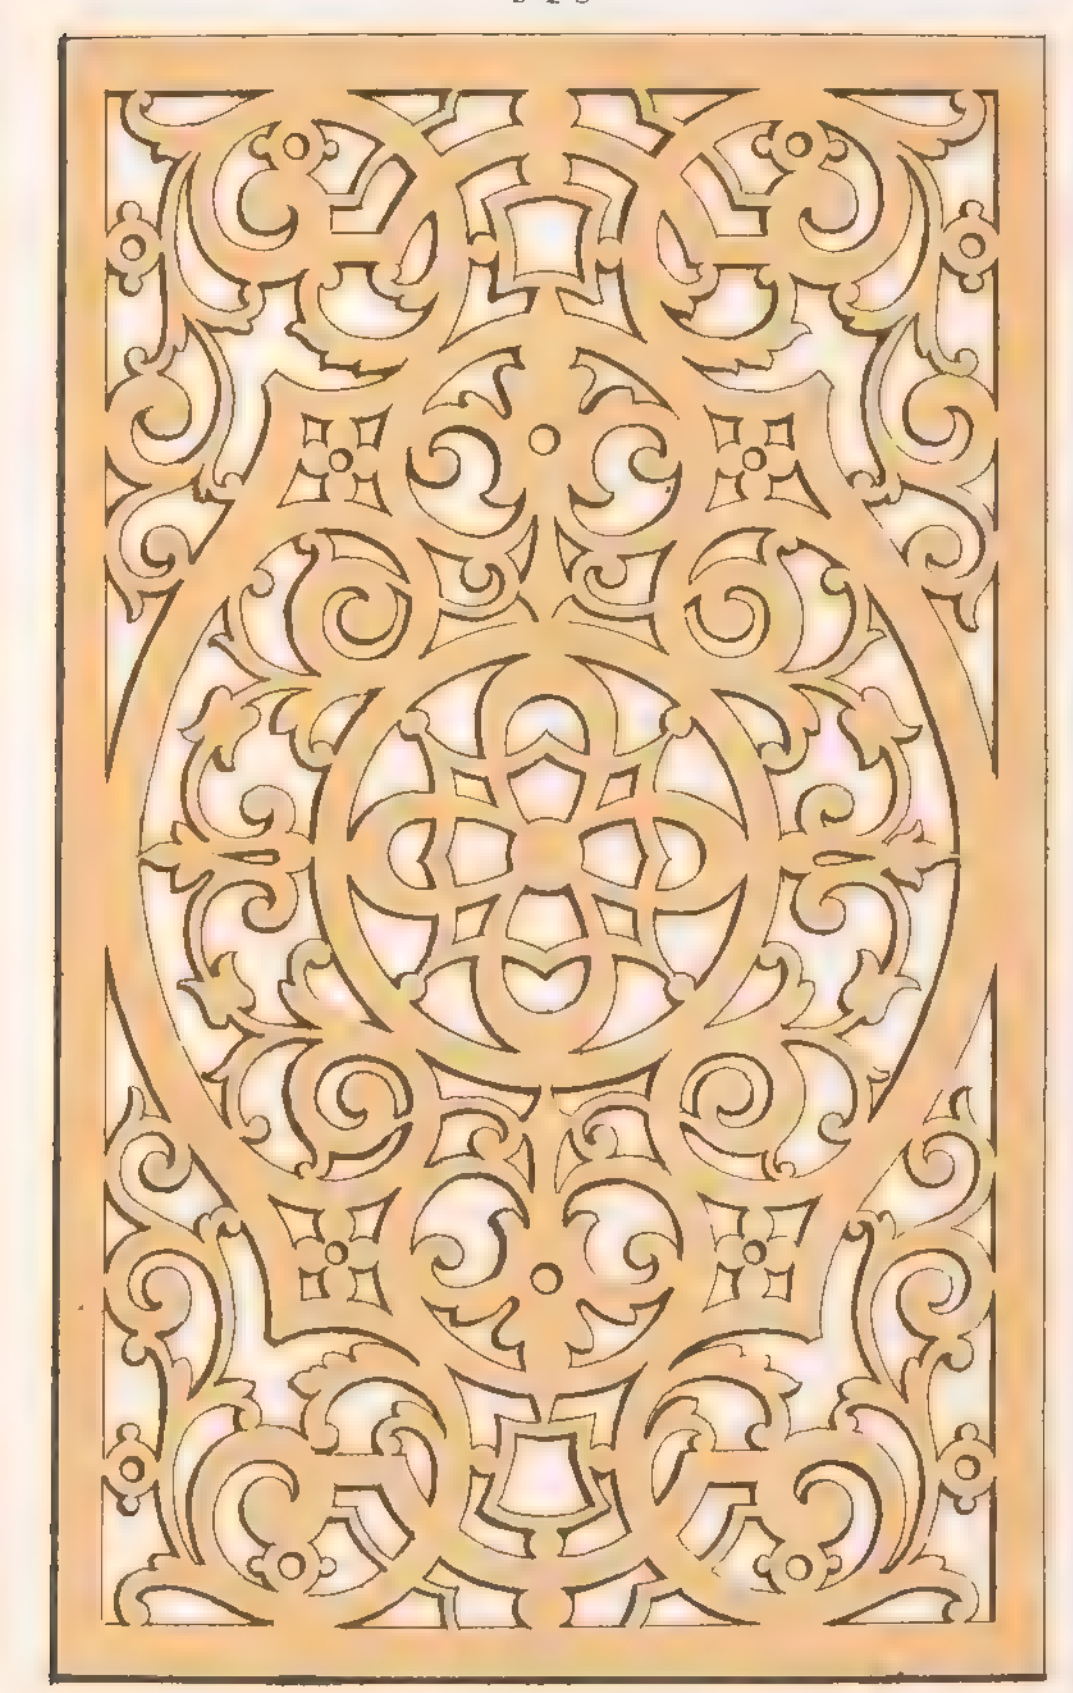


347

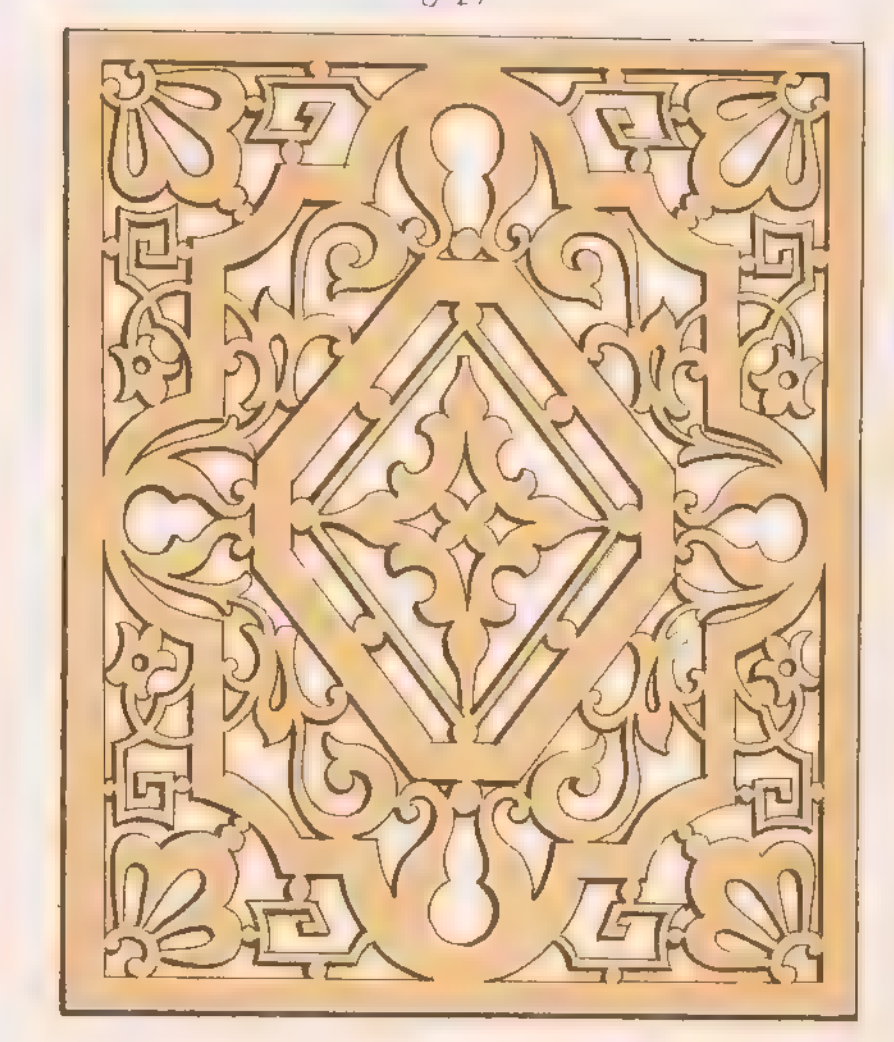

346

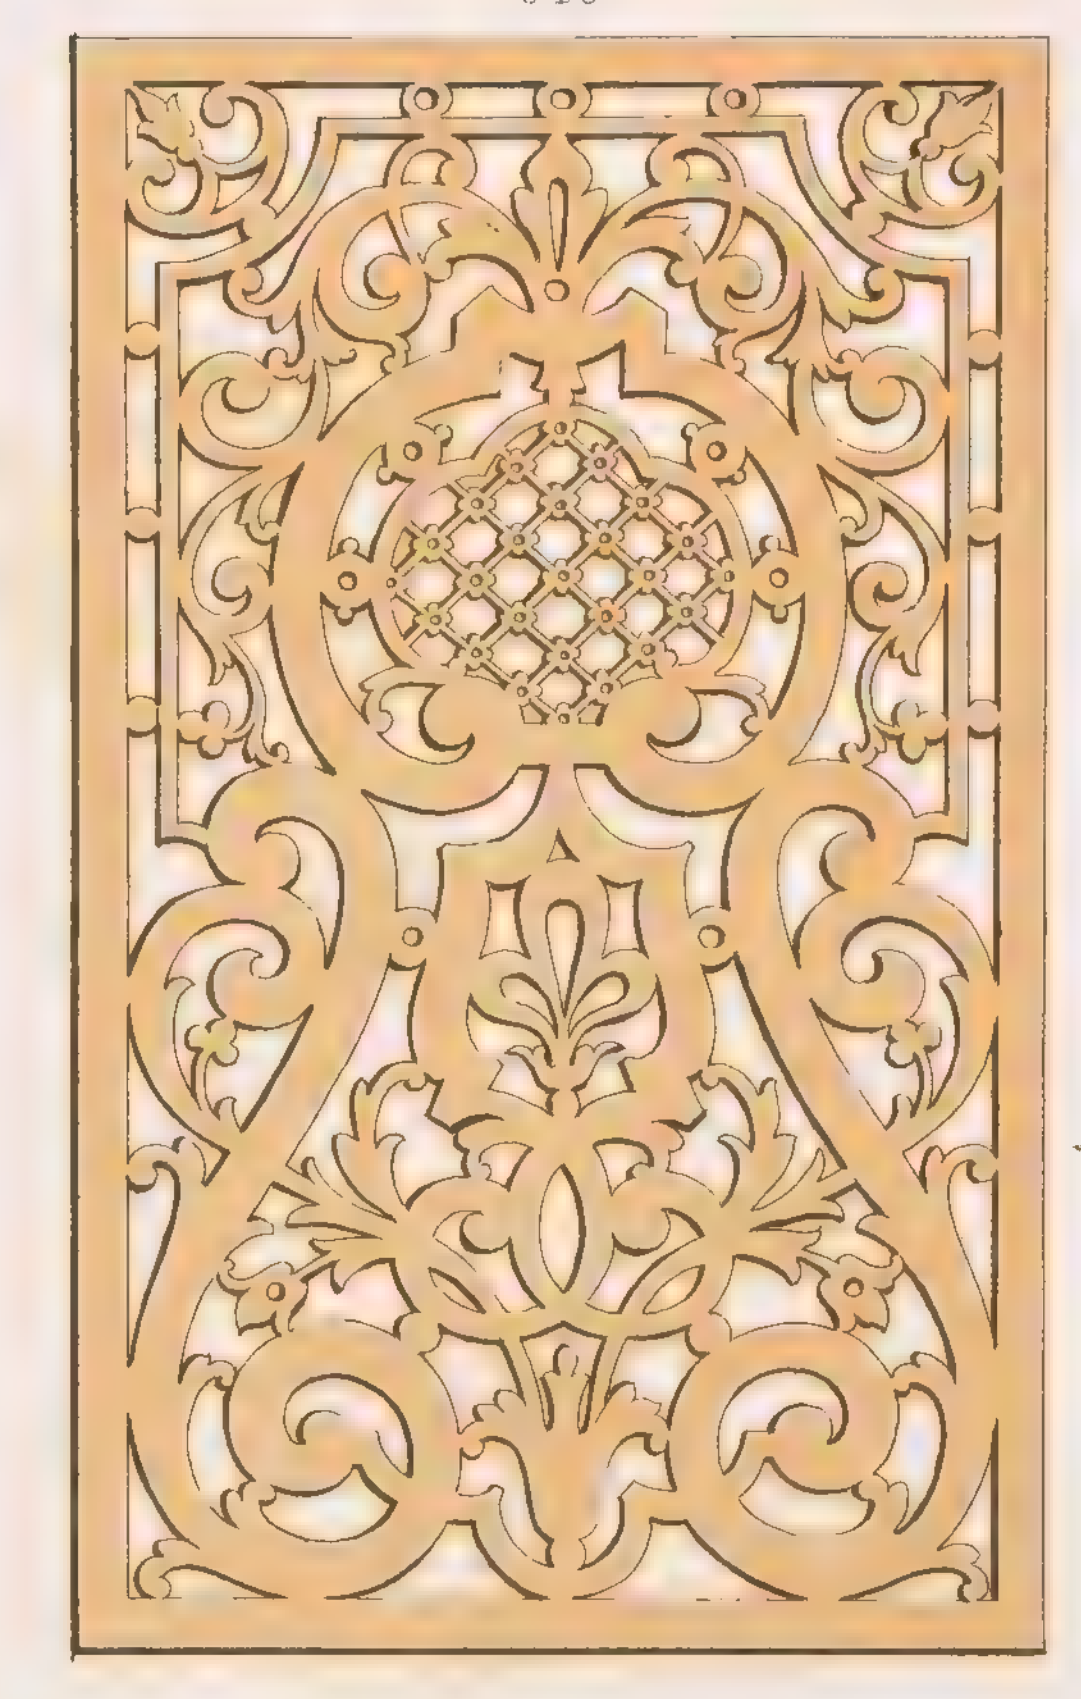

350

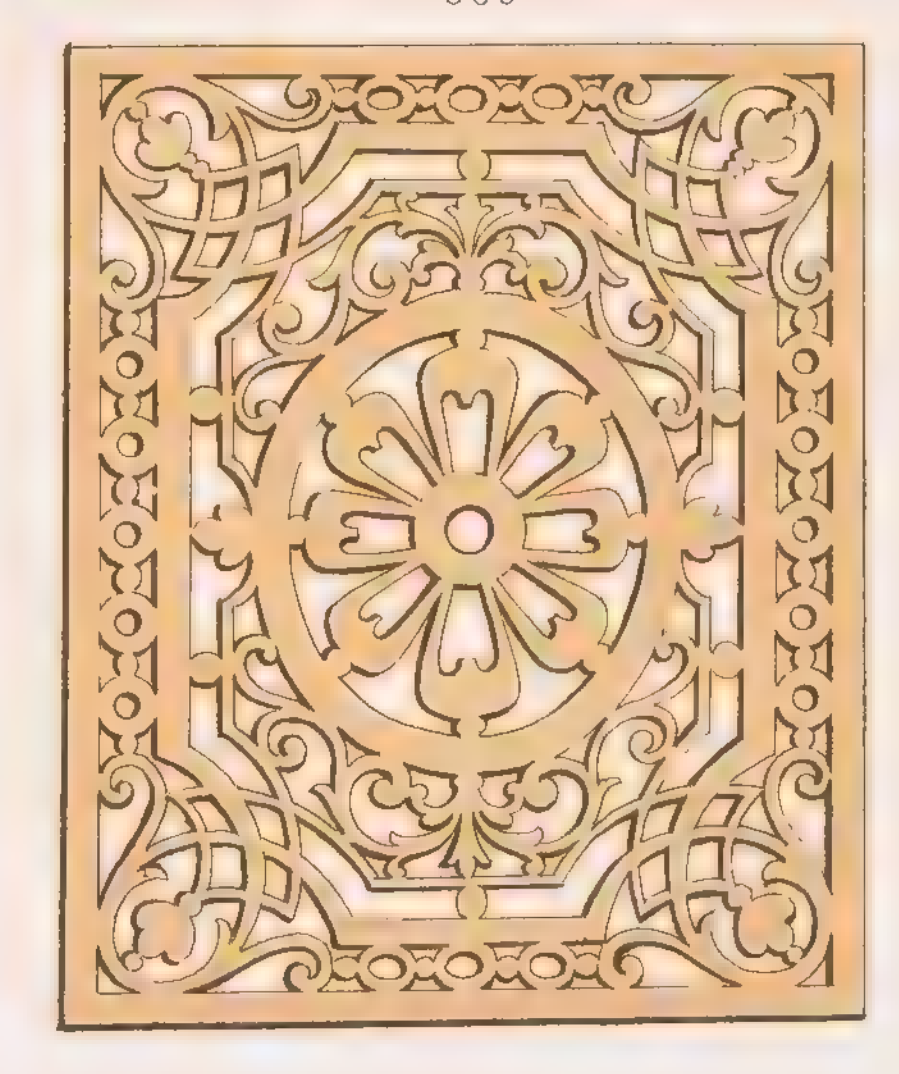

351



349



Panneaux de Portes.

E. Sanguineti Delt

Composé et Exécuté par Mr C. Waaser et Bougleux

Echelle de 0,10c pr Mètre.

352



353


Rampes d'Escalier.

A. Sanguineti. Del.^t

Composé et Exécuté par Mrs C. Waaser et Bougleux


Echelle de 0.10^c p^r Mètre

Imp. Becquet, Paris

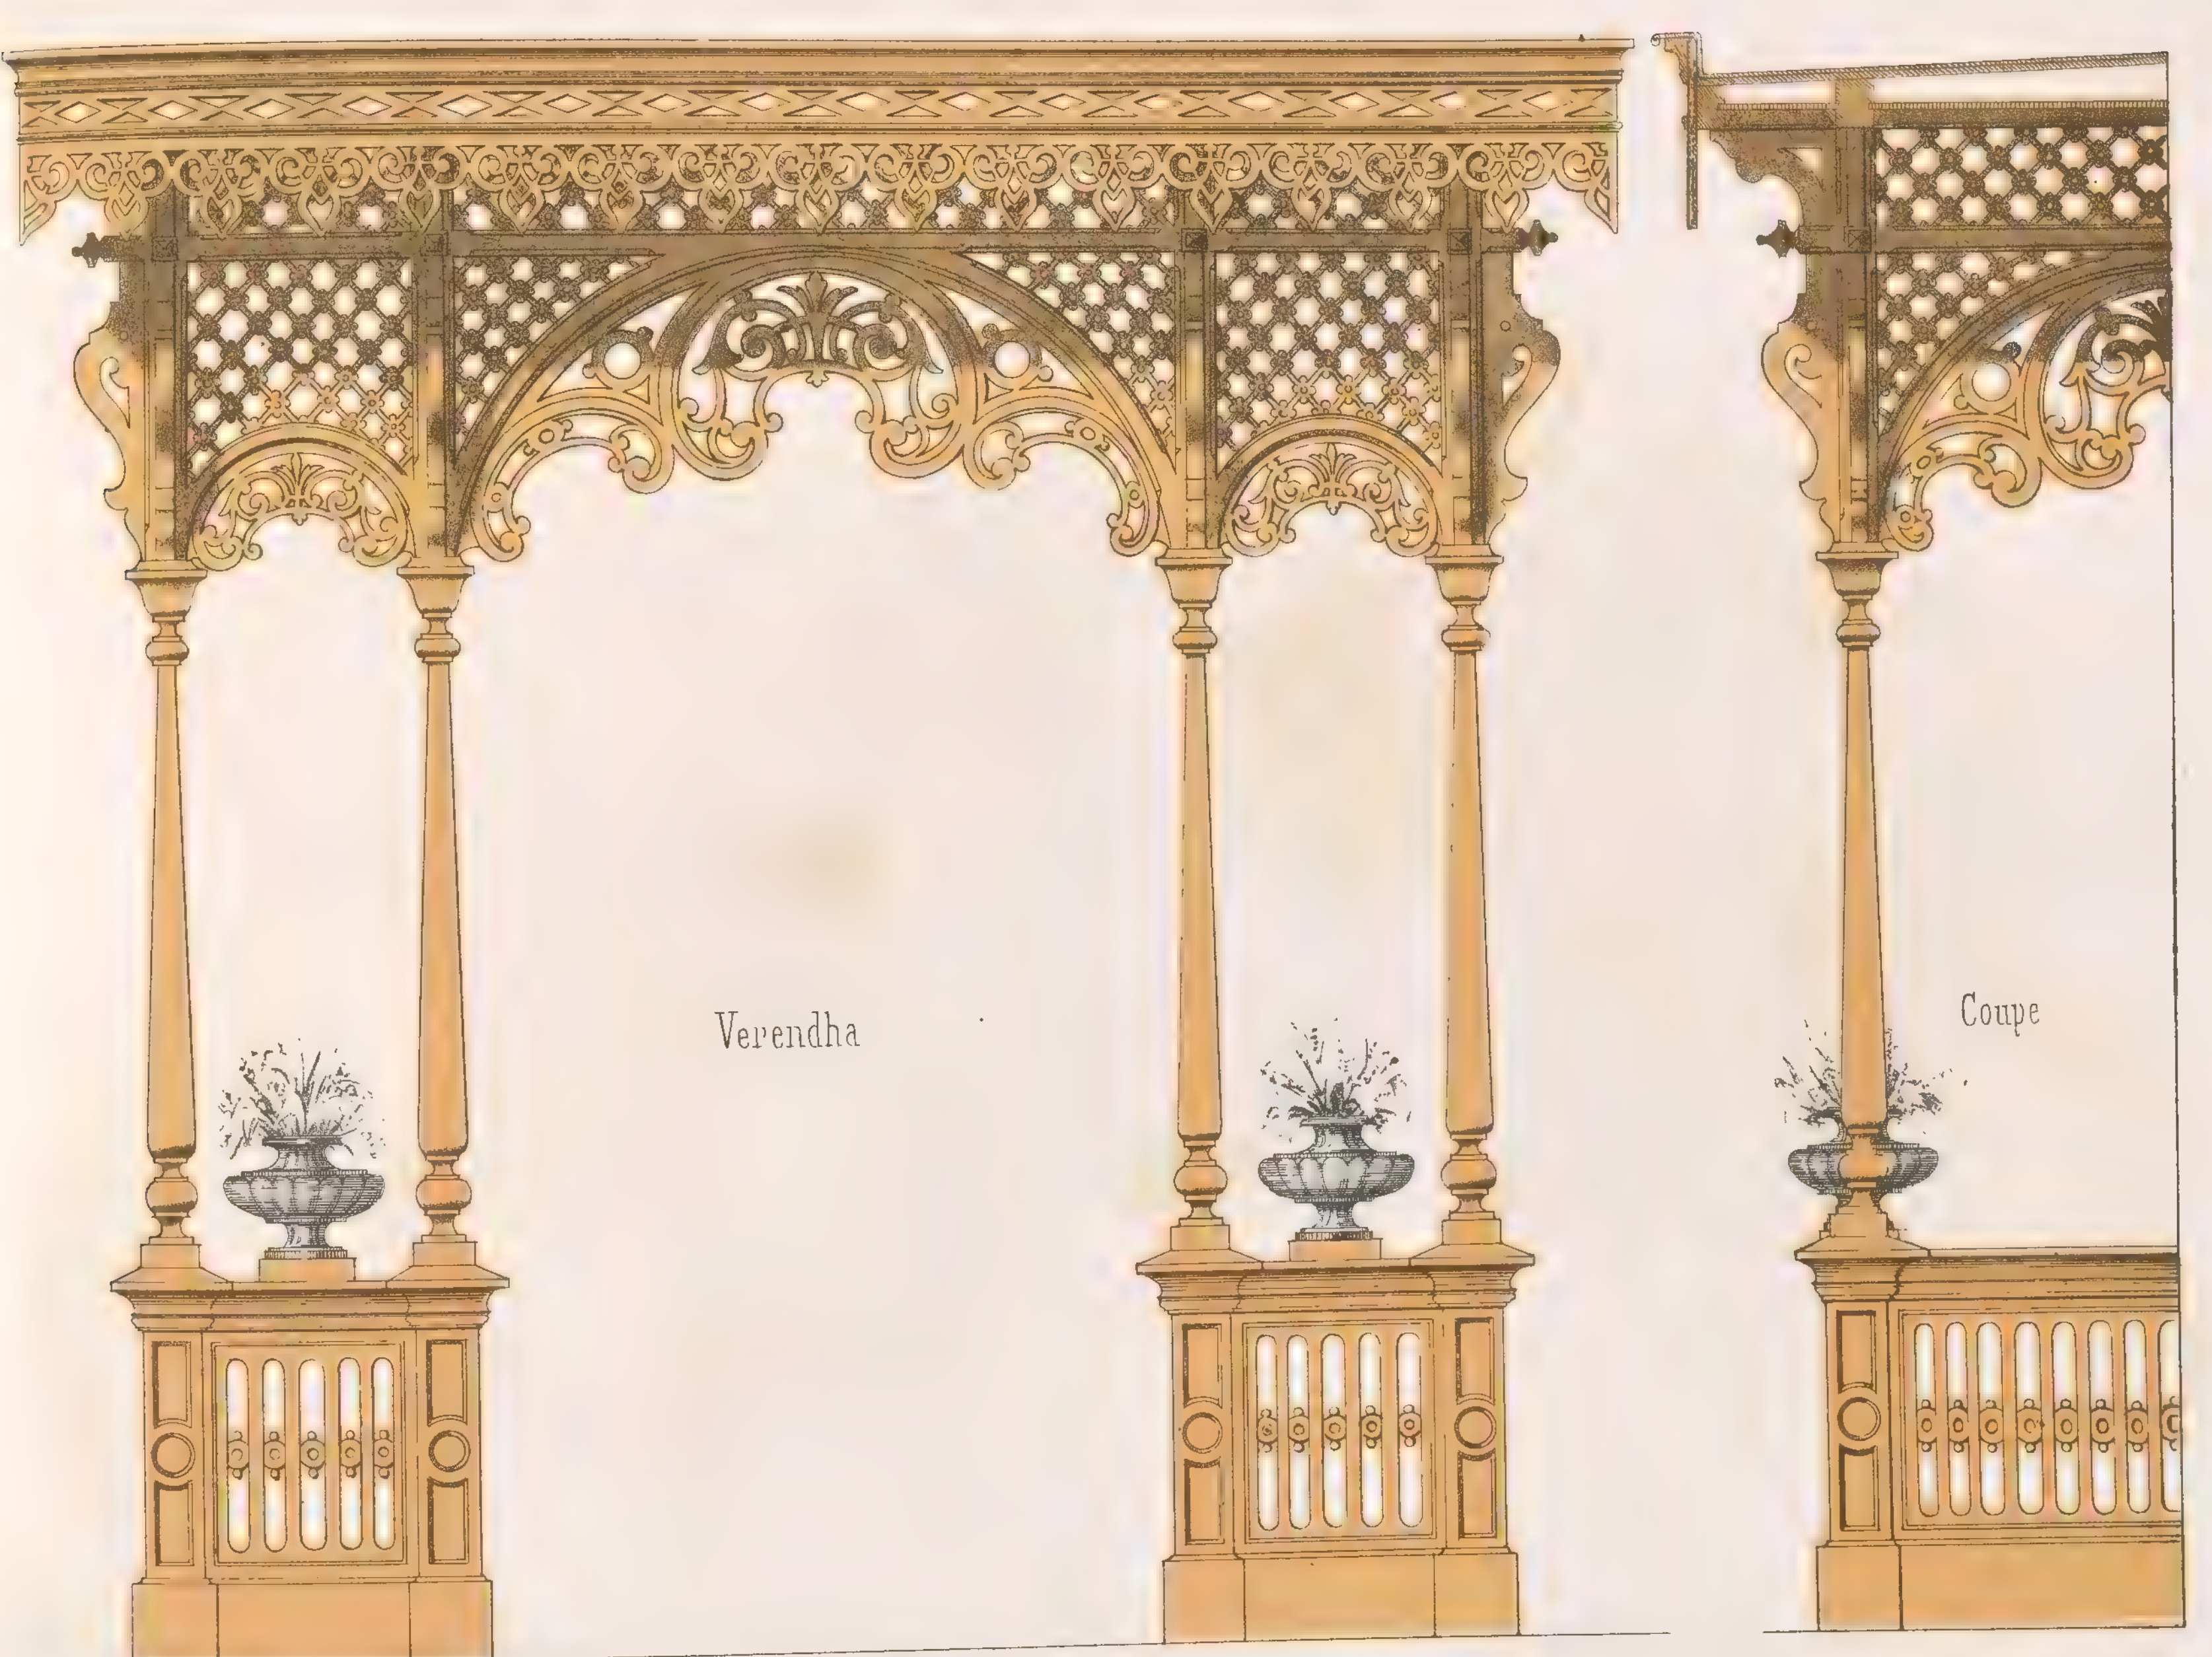

Composé et Exécuté par Mrs C. Waaser

Echelle de 0.05c pr Metre

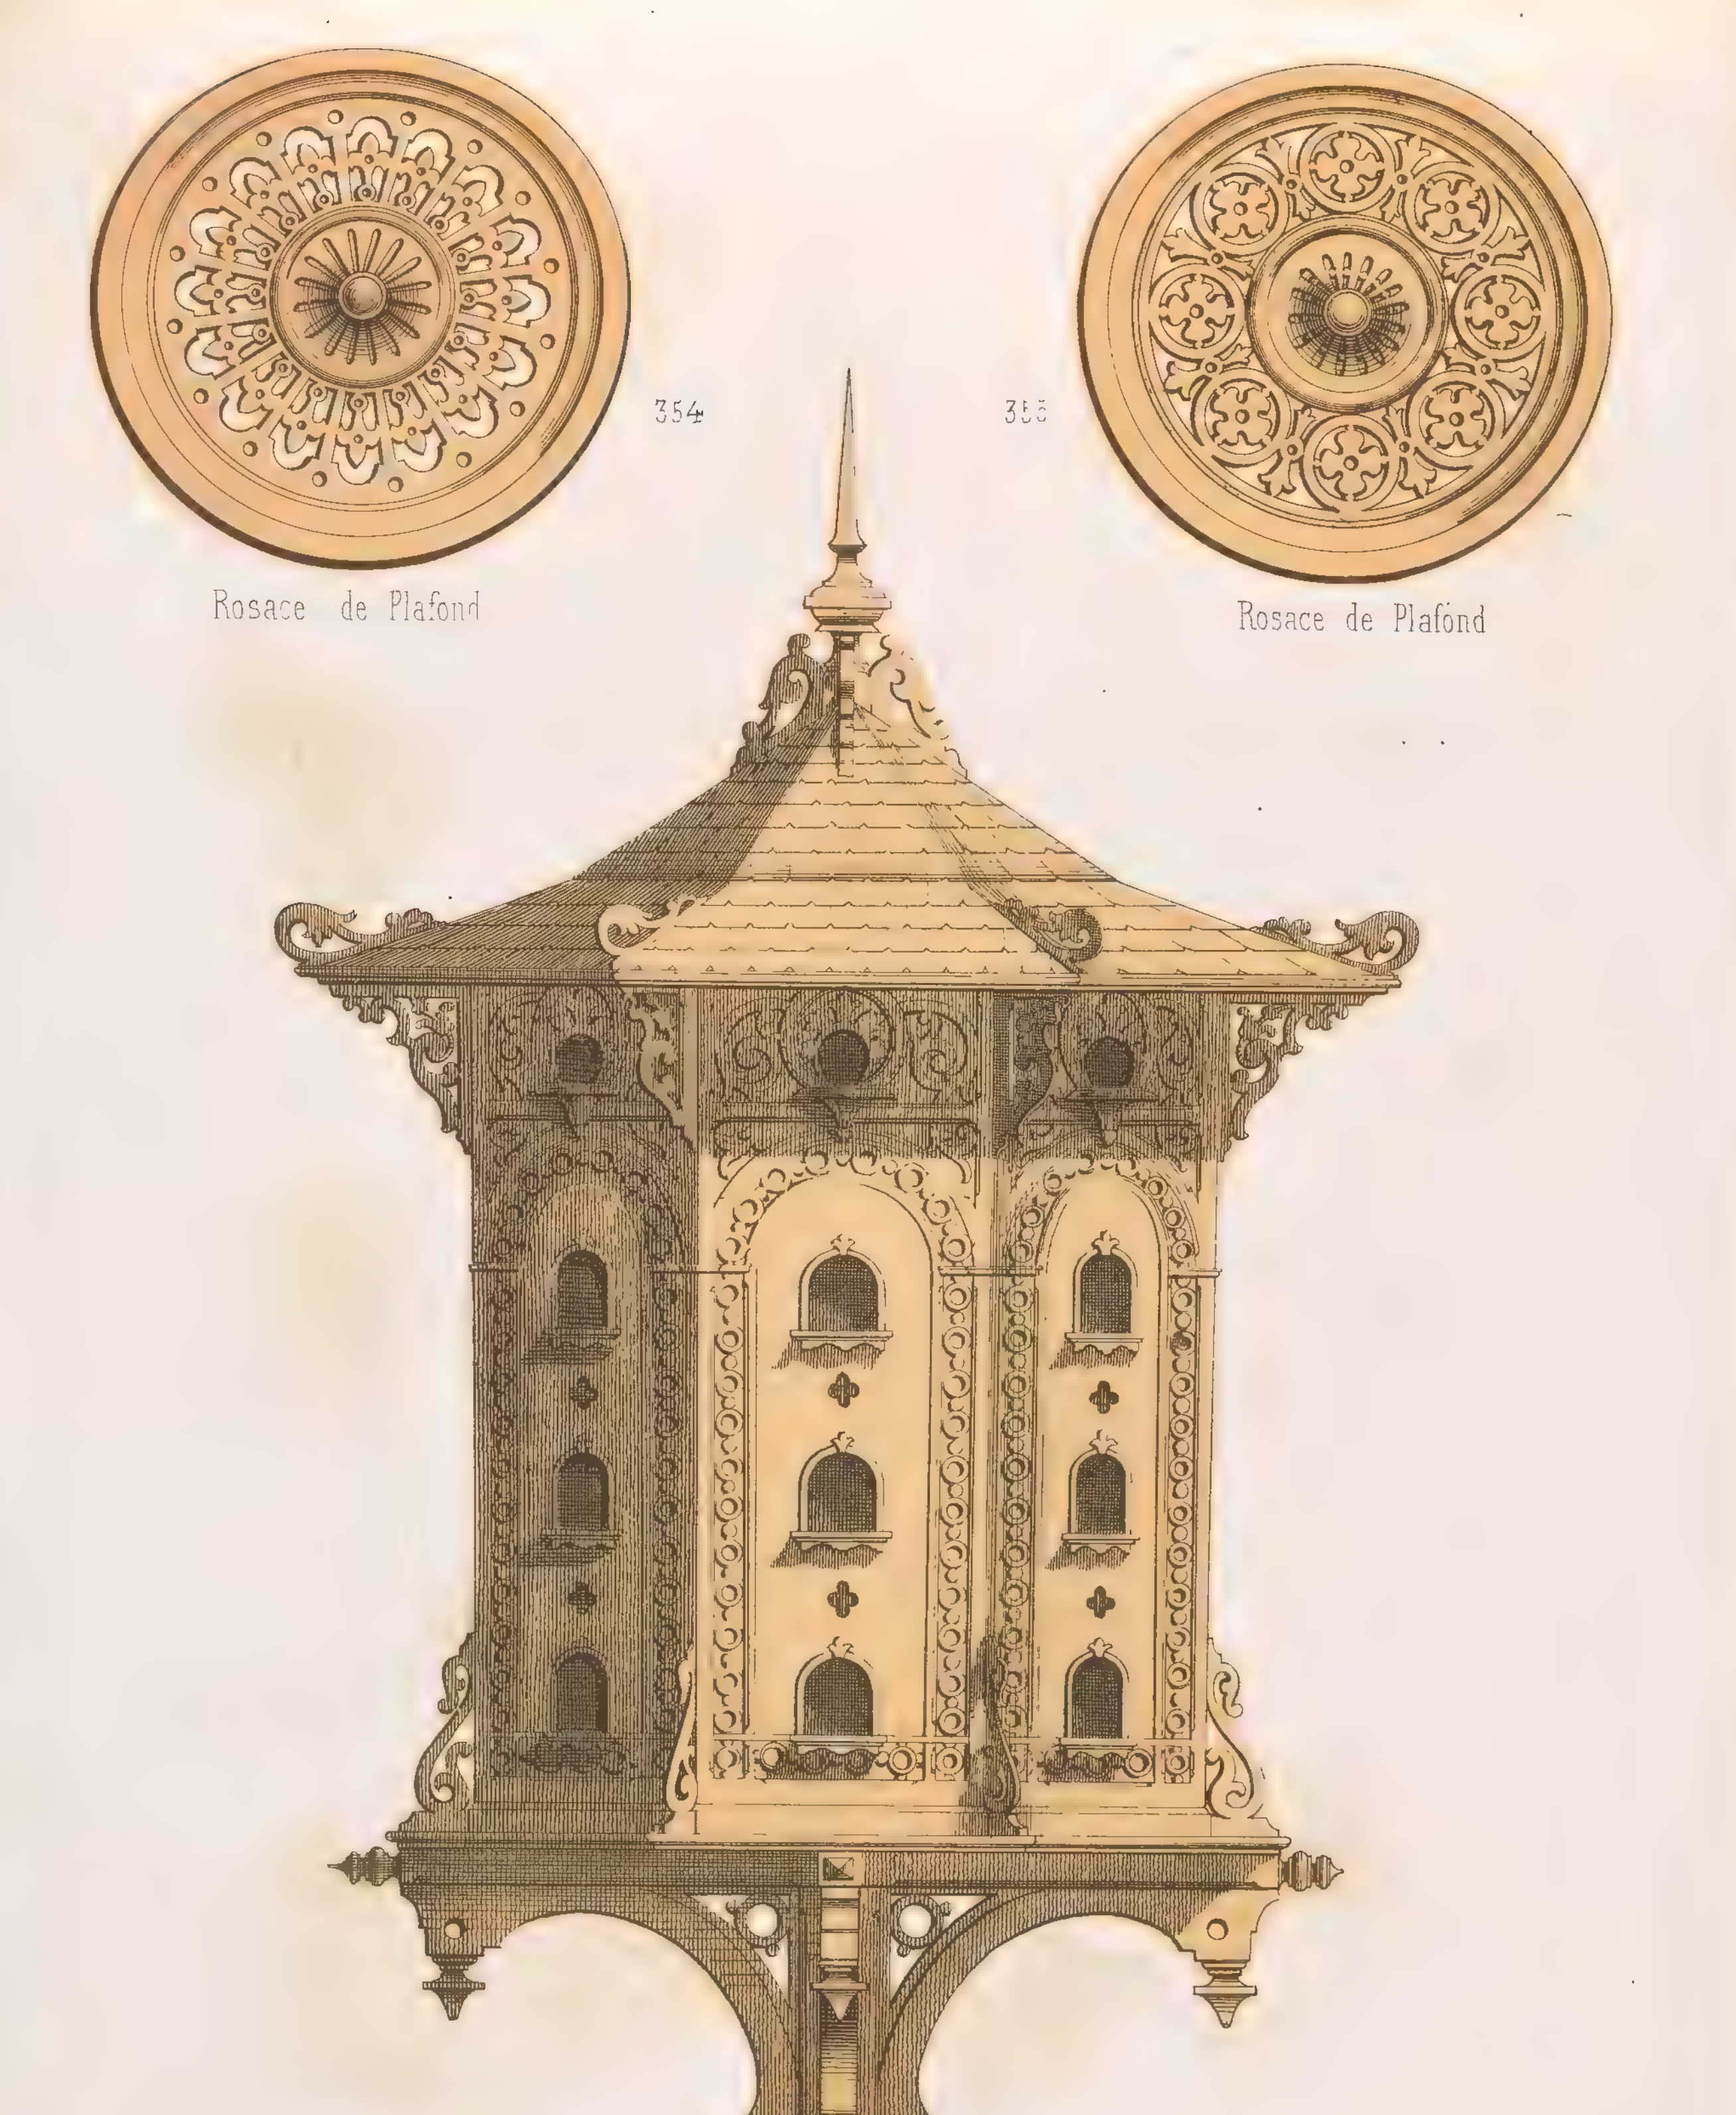

A. Sanguineti Delt

Echelle de 0,05c pr Metre

Composé et Executé par Mrs Waaser et Bougleux


Imp Becquet à Paris




Kiosque octogone avec treillage

A. Sanguinetti Delt — Composé et Exécuté par Mrs C. Waaser et B... — Échelle de 0,05 pr Mètre

Kiosque ... balcon

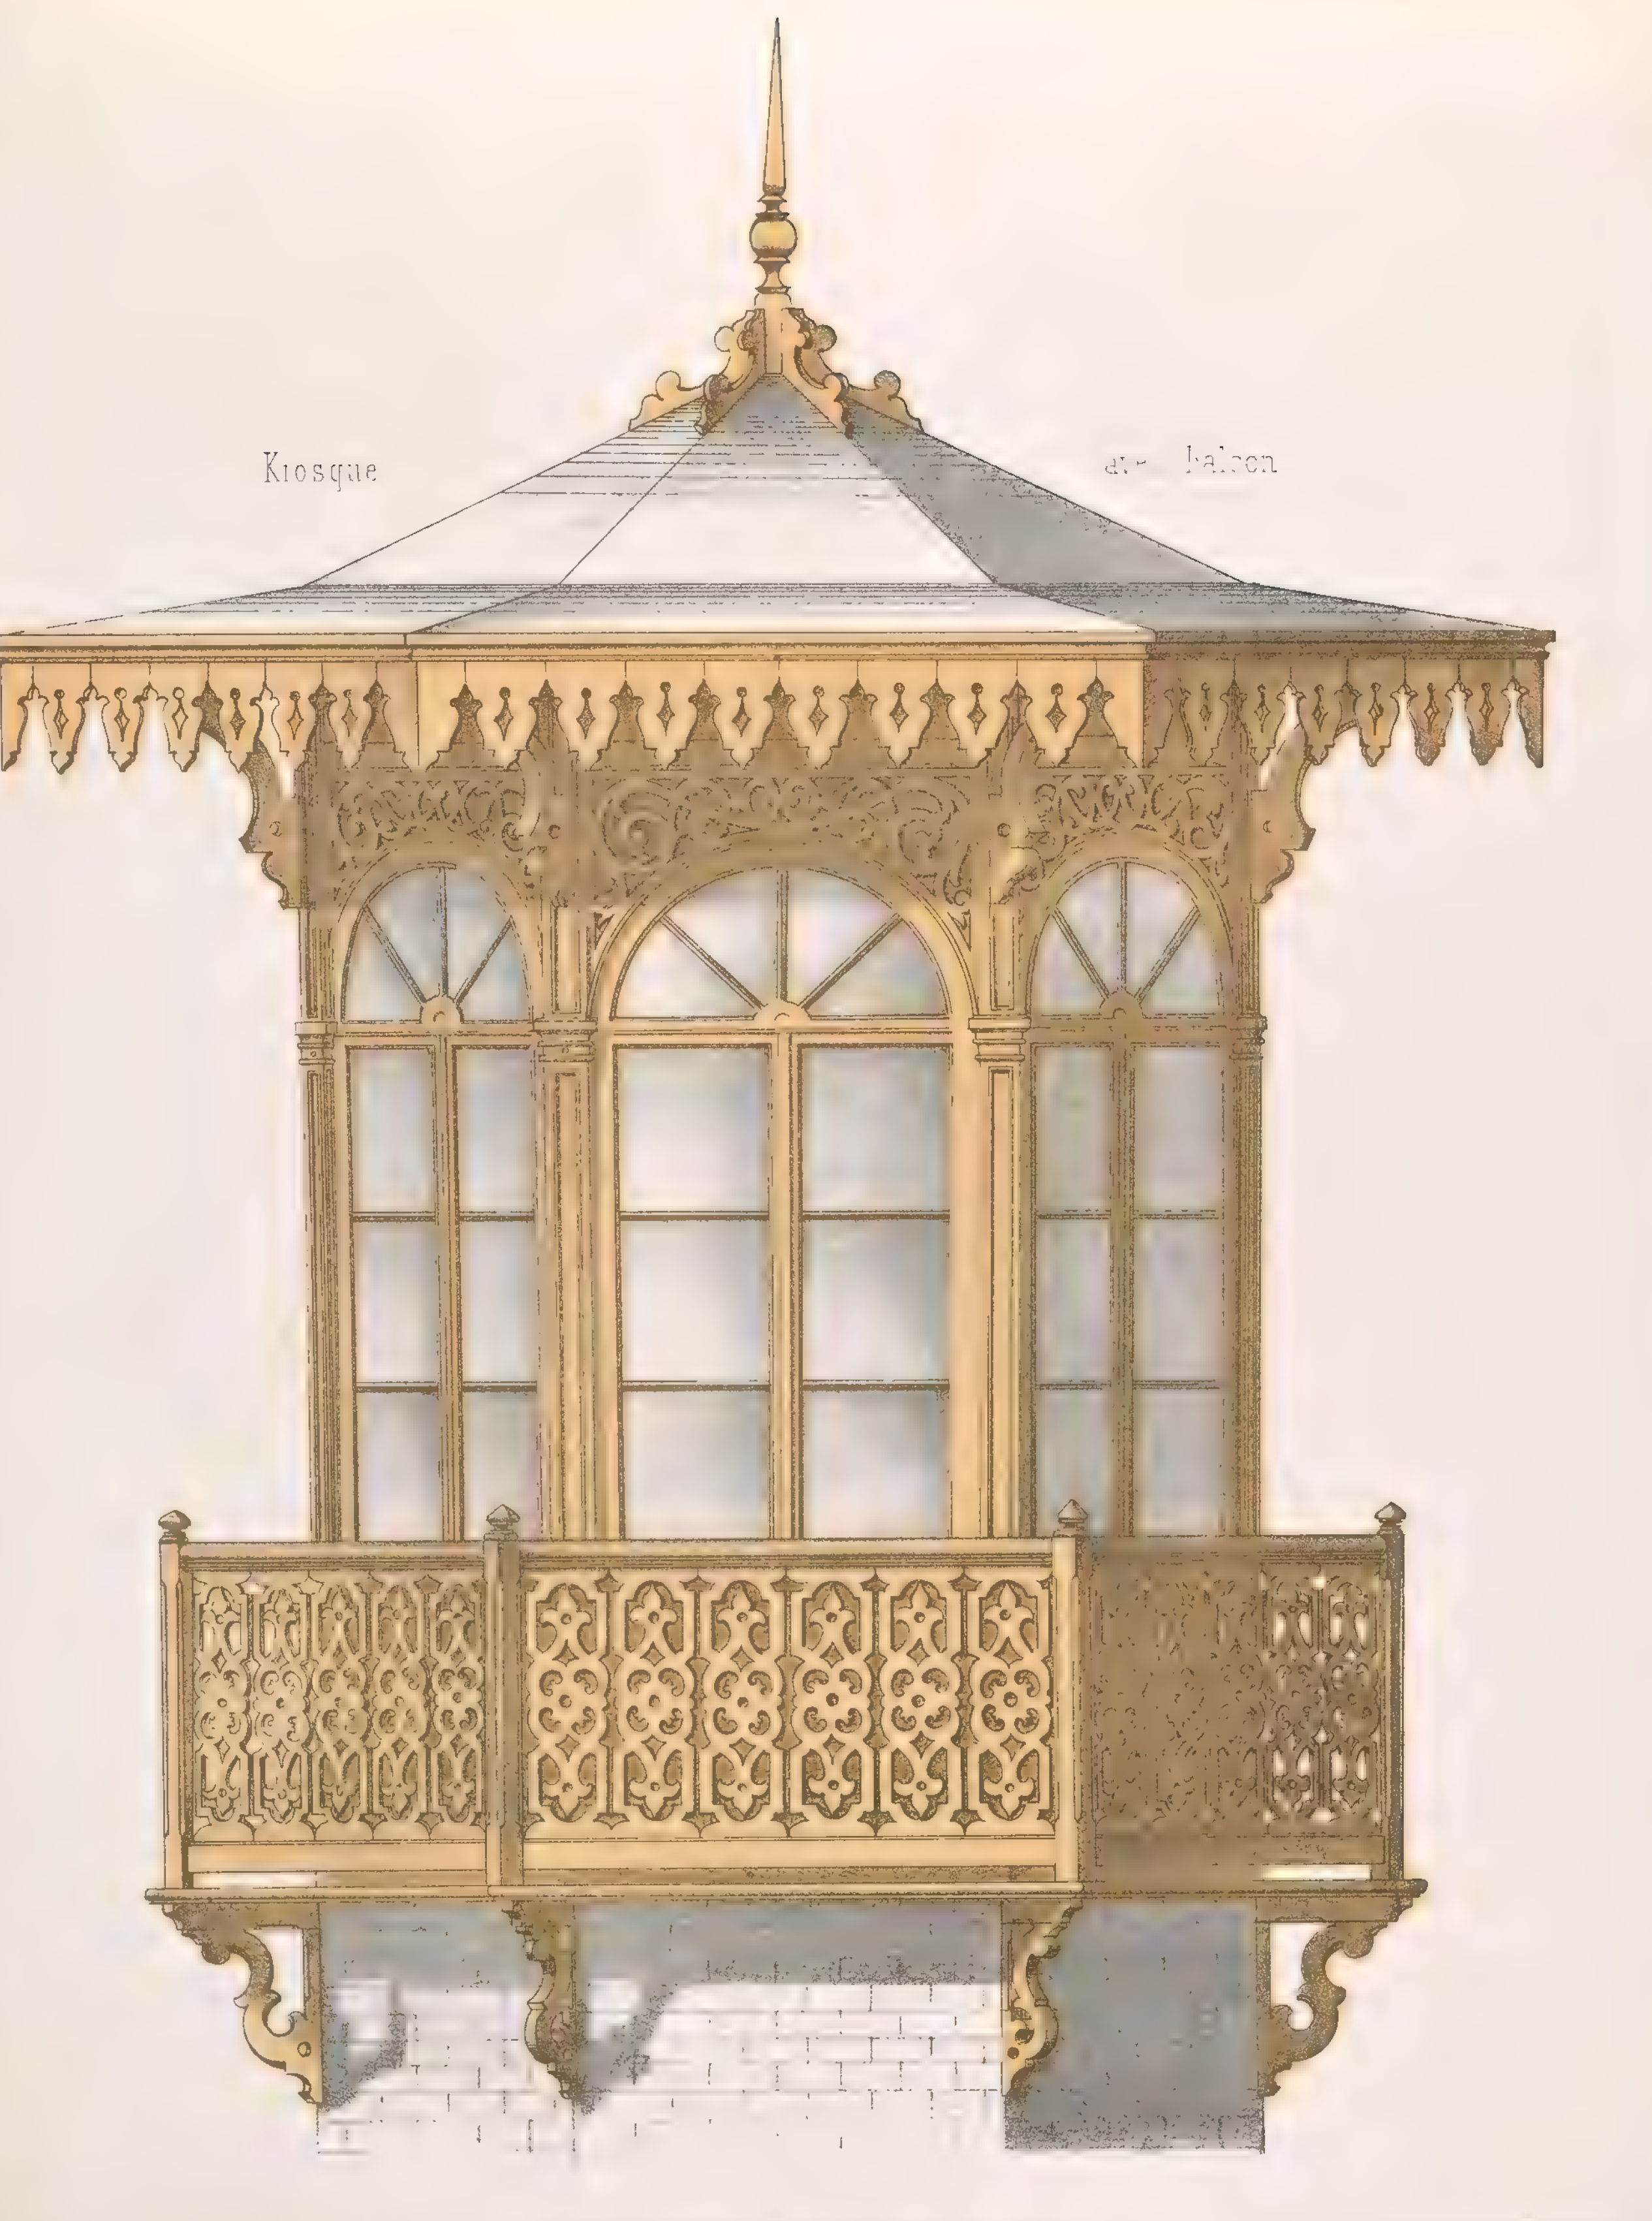

Delt — Mrs Waaser — Echelle de ... Metre

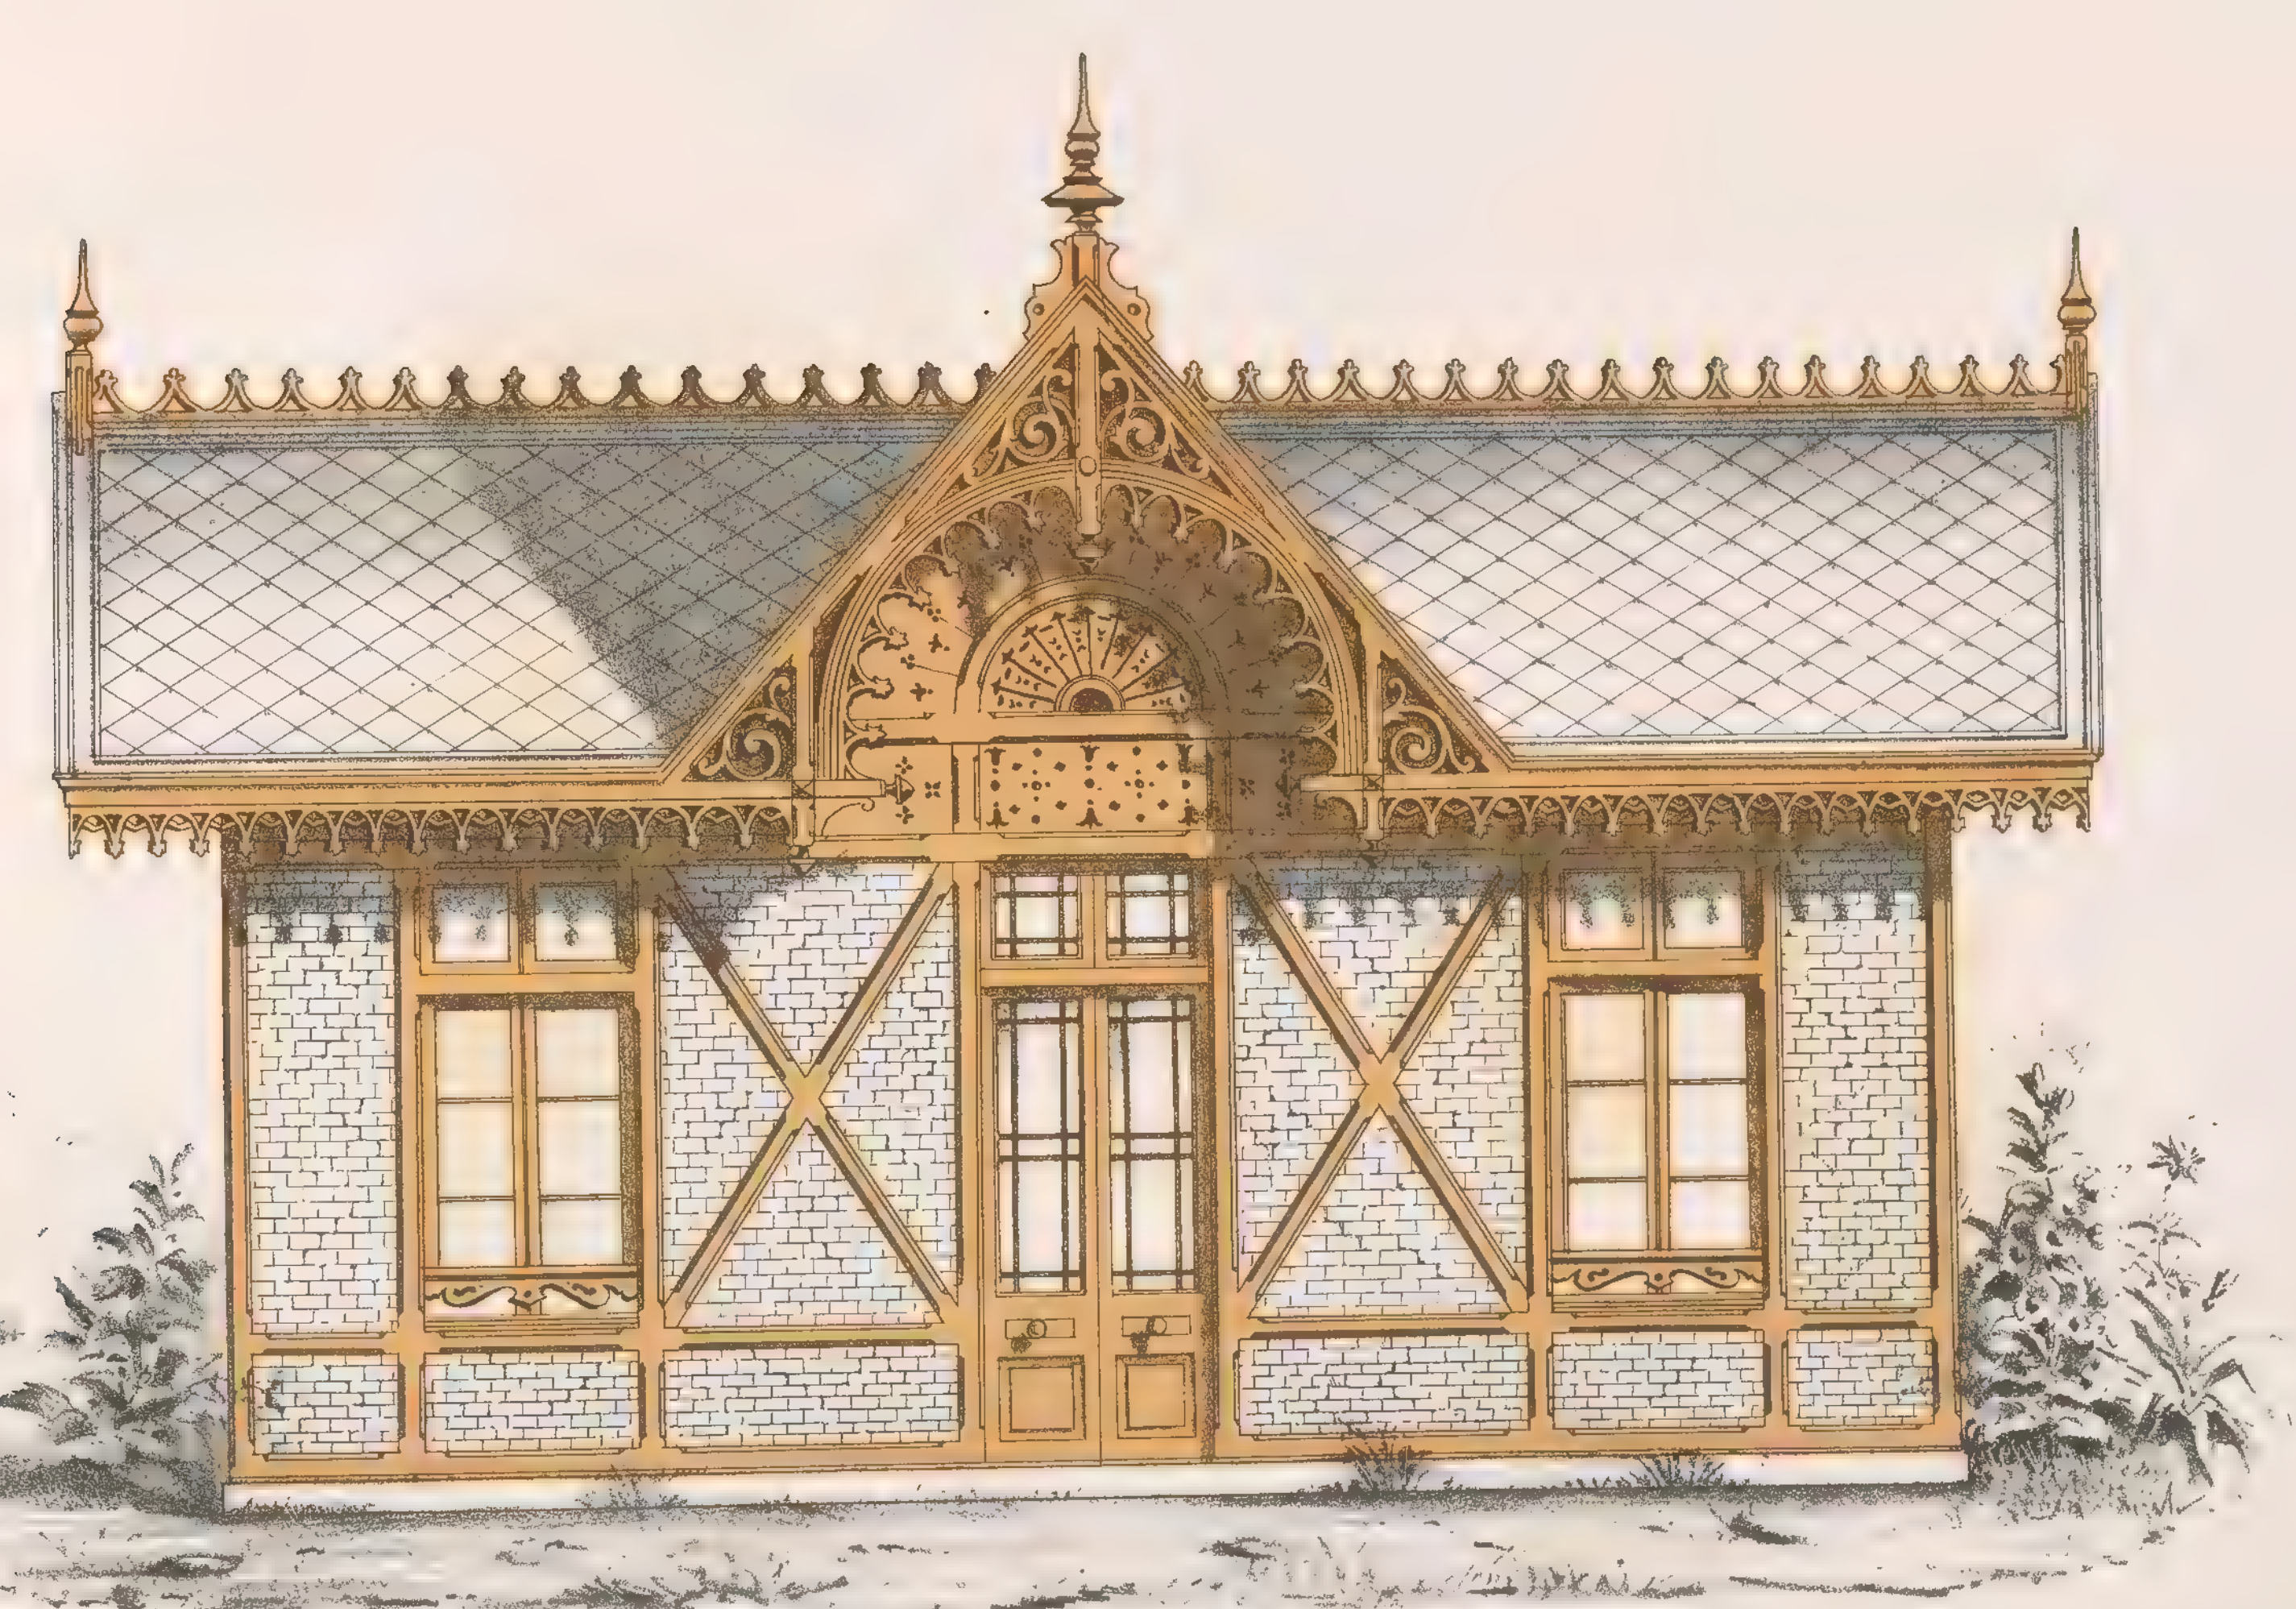


del

Echelle de 0,24 ... Mètre

Construction bois et briques

Composé et Exécuté par M. C. Vaaser et ...

Face laterale.

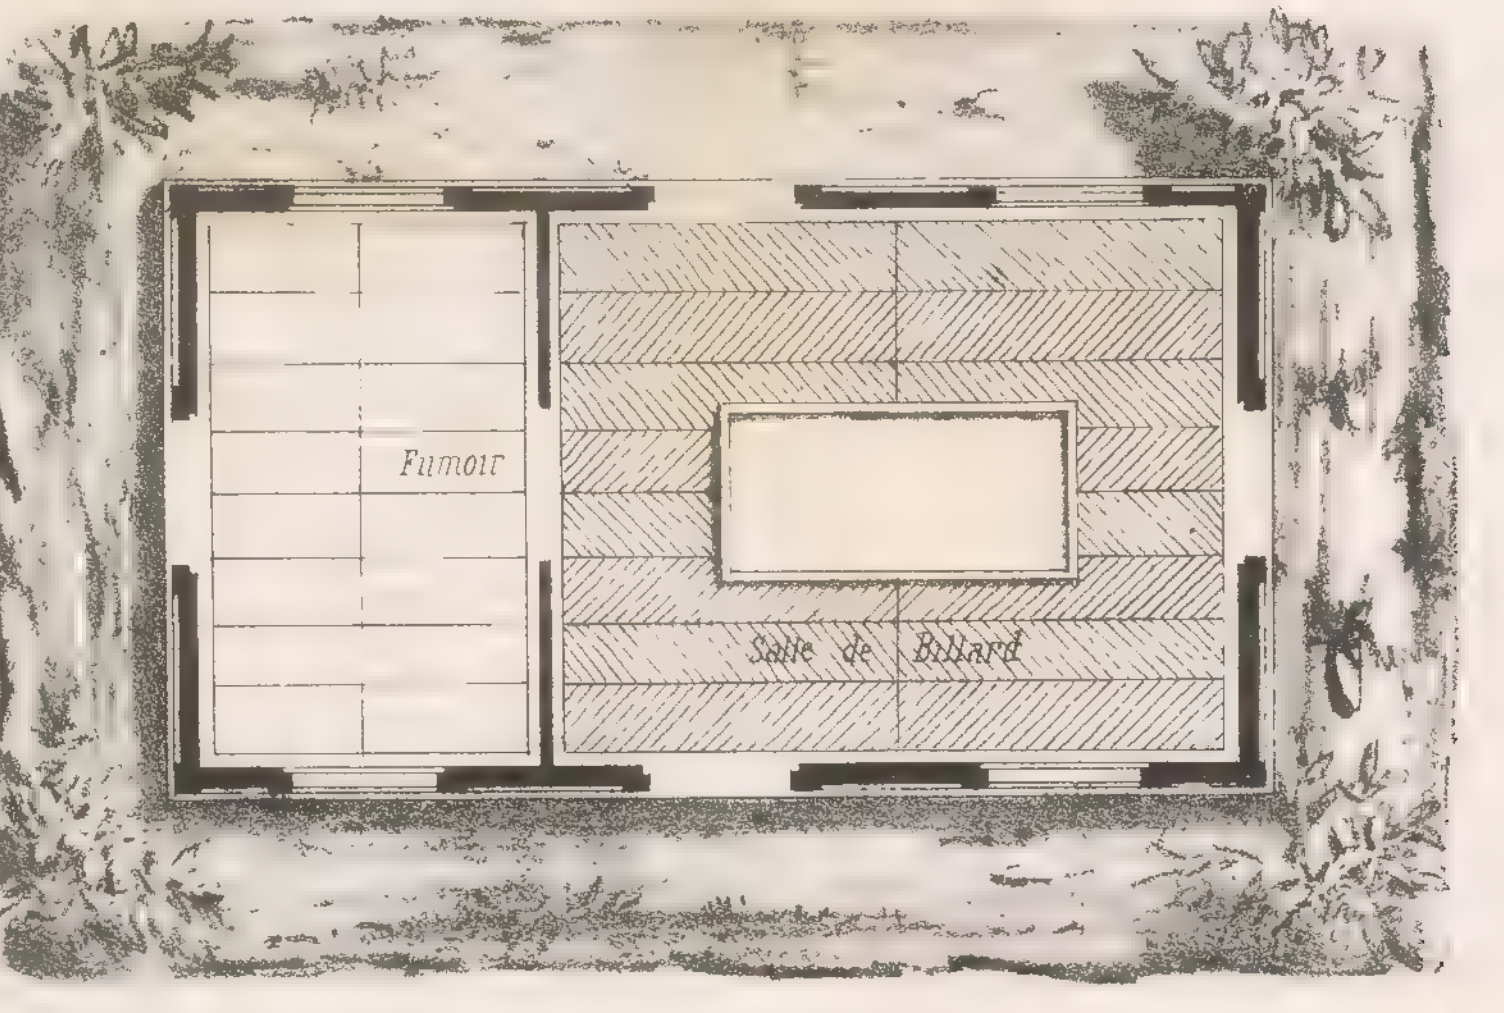

Compose et Execute par C. Waaser

Echelle



Décoration d'une Maison en bois découpé et treillage.

Composé et Exécuté par Mrs C. Waaser et Houdeux

A. Sanguineti Delt

Echelle de 0,05 pr Mètre

Imp Becquet Paris

[illegible]


EXPOSITION UNIVERSELLE 1867

Seule Médaille



COMMISSION

RÉCOMPENSÉ en 1855, 59, 63, 64 et 1867



EXPORTATION

ORNEMENTS EN BOIS DÉCOUPÉS

DE LA MAISON

C. WAASER & BOUGLEUX

(M. Waaser est d'origine suisse et naturalisé français)

Fondée en 1847

USINE A VAPEUR

Avenue de Saint-Ouen, 70, Paris-Batignolles

ÉTUDES DE PLANS
pour la construction
DES CHALETS
—
DESSINS
pour la Décoration
en BOIS, ZINC & CUIVRE DÉCOUPÉS

MAGASIN
d'Ornements en bois découpés
faits à l'avance, tels que
LAMBREQUINS, BALUSTRADES, CONSOLES
PAVILLONS DE JALOUSIE, ETC.
d'après l'Album commercial, à Prix réduits
DÉCORATION ARTISTIQUE
en Bambous et Rotins naturels

DÉCORATIONS POUR MAISONS DE CAMPAGNE, BAINS DE MER

CHALETS, KIOSQUES, COMMUNS, ETC,

ANNÉE 1873

ORNEMENTS EN ZINC DÉCOUPÉ DE DESSINS FINS ET VARIÉS

TARIF DES OBJETS EN BOIS DECOUPÉ CONTENUS DANS CET ALBUM

La maison publie un Album de dessin et un tarif commercial de 64 pages in-8° pour les objets se trouvant en magasin et à prix réduits-Pour le recevoir **franco** envoyer **80** c. en timbre-poste

NOTA. — Les prix du présent tarif sont faits pour les marchandises prises à l'usine ou livrées en gare de Paris et payables comptant.
Les expéditions hors Paris seront faites contre remboursement avec retour d'argent franco.

PLANCHE 1.

Lambrequins de toiture en peuplier de 0,015 m. d'épaisseur droits ou rampants sur mesures données

Les prix au mètre linéaire varient suivant la hauteur ou l'épaisseur des motifs.

Nos d'ordre				F.	C.
1	De 0.30	c. de haut................	le mètre courant	2	30
81	0.33	id................	id................	2	75
85	0.31	id................	id................	2	65
89	0.31	id................	id................	2	70
102	0.32	id................	id................	2	75
116	0.30	id................	id................	2	70
126	0.28	id................	id................	2	45
128	0.30	id................	id................	2	60
129	0.31	id................	id................	3	40
130	0.35	id................	id................	3	55
147	0.31	id................	id................	2	65
174	0.35	id................	id................	3	75

Les moulures se comptent à part. *(voir à la fin de ce tarif)*

PLANCHE 2.

Lambrequins de toiture en peuplier de 0,015 m. d'épaisseur droits ou rampants sur mesures données

Les prix au mètre linéaire varient suivant la hauteur ou l'épaisseur des motifs.

Nos d'ordre.				F.	C.
175	De 0.35	c. de haut................	le mètre courant	2	80
176	0.33	id................	id...........	2	85
179	0.29	id................	id...........	2	15
185	0.30	id................	id...........	2	25
189	0.36	id................	id...........	2	90
193	0.38	id................	id...........	3	10
194	0.36	id................	id...........	3	»
196	0.37	id................	id...........	3	»
198	0.40	id................	id...........	3	10
202	0.34	id................	id...........	2	45
203	0.38	id................	id...........	1	70
205	0.42	id................	id...........	3	40

Les Moulures se comptent à part. *(voir à la fin de ce tarif)*

PLANCHE 3.

Lambrequins de chêneaux en peuplier de 0,015 m. d'épaisseur, droits ou rampants sur mesures données.

Les prix au mètre linéaire varient suivant la hauteur ou l'épaisseur des motifs.

Nos d'ordre.				F.	C.
93	De 0.45	c. de haut................	le mètre courant	4	85
209	0.45	id................	id...........	3	20
211	0.45	id................	id...........	4	85
213	0.53	id................	id...........	3	75
132	0.53	id................	id...........	5	25
253	0.60	id................	id...........	5	80
254	0.64	id................	id...........	5	65
255	0.70	id................	id...........	6	25
256	0.70	id................	id...........	6	15

Les Bandeaux, Moulures et Astragales se composent à part. *(voir à la fin de ce tarif)*

PLANCHE 4.

Lambrequins de chéneaux en peuplier de 0.015m d'épaisseur droits ou rampants, et sur mesures données

N°s d'ordre.				F. C.
520	De 0.45 c. de haut., le mètre courant			5 60
221	0.45	id.		6 10
222	0.50 c. de haut., avec appliques. 0.005m épais, rapportées, le mètre linéaire			8 10
109	De 0.55 c. de haut. le mètre linéaire			7 30
111	0.55	id.	id.	5 85
223	0.54	id.	id.	4 90
224	0.60	id.	id.	6 20
225	0.65	id.	ié.	7 90
253	0.67	id.	id.	12 20

Les Moulures se comptent à part. Voir à la fin de ce tarif.

PLANCHE 5.

Balustrades de balcons en peuplier de 0.020m d'épaisseur, droites ou rampantes et sur mesures données. Celles montées avec poteaux et mains courantes seront augmentées de 0.50 c. par mètre pour leur ajustement.

				F. C.
69	De 0.74 c. de haut., le mètre courant			9 35
94	0.74	id.	id.	7 30
98	0.74	id.	id.	8 75
124	0.74	id.	id.	10 95
125	0.74	id.	id.	6 75
127	0.74	id.	id.	10 95
143	0.74	id.	id.	8 20
148	0.74	id.	id.	6 25
151	0 74	id.	id.	6 90
155	0.74	id.	id.	7 90

PLANCHE 6.

Balustrades de balcons en peuplier de 0.020m d'épaisseur, droites ou rampantes et sur mesures données, même observation qu'aux précédentes.

	avec lambrequins			sans lambrequins		
254	De 0.85 c. dc haut., le m.		15 20	de 0,74 de haut le m.		14 35
255	0.85	id.	11 15	0,74	id.	9 75
256	0.85	id.	8 25	0,74	id.	6 85
257	0.85	id.	15 35	0,74	id.	13 60
258	0.85	id.	9 60	0,74	id.	8 20
259	0.85	id.	7 95	0,74	id.	6 85
260	0.85	id.	9 »	0,74	id.	7 60
261	0.85	id.	9 10	0,74	id.	7 70
262	0.85	id.	11 66	0,74	id.	10 55
263	0.85	id.	15 40	0,74	id.	13 65

La main courante et la traverse se comptent à part *(voir planche 8)*

PLANCHE 7.

Balustrades de balcons en peuplier de 0.020m d'épaisseur droites ou rampantes et sur mesures données, même observation qu'aux précédentes.

N° d'ordre	avec lambrequins			sans lambrequins		F. C.
264	De 0.85 c. de haut., le m.		11 75	de 0,74 haut le m.		10 65
265	0.85	id.	11 40	0,74	id.	10 30
556	0.85	id.	11 75	0,74	id.	10 65
267	De 0.85 c. de haut. le m.		8 25	de 0,74 de haut le m.		7 15
268	0.85	id.	11 40	0,74	id.	10 30
269	0.85	id.	11 40	0,74	id.	10 30
270	0.85	id.	10 65	0,74	id	9 55
271	0.85	id.	8 55	0,74	id.	7 45
272	0.85	id.	11 40	0,74	id.	10 30
273	0.83	id.	11 75	0,74	id.	10 65

La main courante et la traverse se comptent à part (*voir planche 8.*)

PLANCHE 8.

Détails d'un balcon avec marquise

Spécimen nos 274 et 275

		F. C.
	— Console d'assemblage 0,075 m. chevron chêne, le reste sapin, de 0.75 c. sur 1 m. 00 c. de saillie, plus les scellements	22 »
	— Lambrequins de marquise, peuplier de 0·015m. d'épaisseur. de 0.45 c. de haut., avec appliques de 0.005m. d'épaisseur rapportées, le mètre courant	9 »
	— Macarons tournés de 0.030 m. de diamètre la pièce...	» 15
	— Poteaux d'angle et intermédiaires, sapin 0.075 m. carrés, assemblés, élégis de chanfreins interrompus et découpés des quatre faces, la pièce	4 25
	— Main courante sapin 0.075 m. carrés, assemblée, rainée, moulurée sur deux faces et arrondie du dessus, le mètre linéaire	2 50
	— Traverse basse, sapin de 0.052 m. sur 0.075 m. rainée avec canal percé de trous, chanfreinée et assemblée, le mètre linéaire	2 25
274	— Balustrade, peuplier, 020 m. d'épaisseur sur 0.74 c. de haut., le mètre linéaire	10 80
275	— Balustrade peuplier 0.020 m. de 0.074 c. de haut., le mètre courant	13 45
	— Panneau de pilastre en peuplier de 0.020 m. de 0.27 c. de larg. sur 0.74 c. de haut., embrevé au pourtour et découpé, en en suposant deux semblables, l'un vaut..	4 25
	— Console d'accompagnement sur le poteau d'angle en peuplier de 0.041 m. de 0.85 c. de haut. sur 0.28 c., découpée à jour	4 25

PLANCHE 9.

Consoles pour balcons

		F. C.
276	— Console d'assemblage, chevron chêne de 0.10 c. le reste en sapin 0.075 m. de 0.75 c. sur 1 m. 00 c. de saillie, les scellements en plus	20 30
277	— Console d'assemblage, chevron chêne de 0.10 c. la console découpée, de 0.075 m. d'épaisseur, de 0.70 de haut., sur 1 m. 00 c. de saillie	20 »
90	— Console-lien sapin de 0.075 m. de 0.45 c. sur 0.60 c. de saillie, plus le scellement	5 50
92	— Console sapin de 0.075 m. de 0.45 c. sur 0.60 de saillie, plus le scellement	5 60
278	— Console d'assemblage de 0.80 c. sur 1 m. 00 c. de saillie chevron chêne de 0.10 c., le lien en dessous, sapin de 0.075 m. chantourné, panneau embrevé de 0.020 m., découpé	19 »
279	— Console d'assemblage de 0.80 c. sur 1 m. 00 c. de saillie, plus les scellements, chevron chêne de 0.10 c., le reste sapin de 0.075 m., avec panneau découpé, embrevé, de 0.020 m. d'épaisseur	22 45
78	— Console sapin de 0.075 m. avec culot découpé des quatre faces, de 0.50 c. sur 0.60 c. de saillie	7 25
280	— Console sapin 0.075 m. de 0.50 c. sur 0.60 c. de saillie, avec culot découpé des quatre faces	7 50

PLANCHE 10.

Consoles pour toitures

N. d'ordre		F.
110	— Console sapin 0.075 m., de 0.57 c. sur 0.50 c. de saillie.	7 »
281	— Console-lien sapin 0.075 m., de 0.75 c. sur 0.63 c. de saillie, plus le scellement	3 90
136	— Console-lien sapin 0.075 m., de 0.75 c. sur 0.63 c. de saillie, plus le scellement	6 90
282	— Console-lien sapin 0.075 m., de 0.75 c. sur 0.63 c. de saillie, plus le scellement	5 65
283	— Console-lien sapin 0.075 m. avec culot découpé des quatre faces, de 0.75 c. sur 0.65 c. de saillie, plus le scellement	6 85
284	— Console-lien sapin 0.075 m., de 0.75 c. sur 0.63 c. de saillie, plus le scellement	4 »
285	— Console rampante sapin 0.054 m. d'épaisseur	5 50
286	— Console sapin 0.075 m. avec culot découpé des quatre faces, de 0.85 c. sur 0.72 c. de saillie	11 25
287	— Console rampante sapin 0.054 m.	3 25
288	— Console-sapin 0.075 m., de 0.85 c. sur 0.72 c. de saillie.	9 75
289	— Console rampante sapin 0.054 m.	4 »
290	— Console sapin 0,075 m., avec assemblages et culots découpés des quatre faces, de 0.85 c. sur 0.72 c. de saillie	15 50
291	— Console rampante sapin 0.054 m.	4 »

PLANCHE 11

Balcons d'appuis de croisées en bois de fil, ceux dont les mesures données seront de 100, 105, 110, 115 et 120 coûteront 20 0/0 en moins que les prix ci-dessous, au dessous de 1m00 ils sont comptés pour 1m00.

		F.
119	— Balcon en tableau à bois de fil, peuplier 0.020 m. sur 0.24 c. de larg., le mètre courant	3 60
292	— Balcon en tableau à bois de fil, peuplier 0.020 m. sur 0.24 c. de larg., le mètre courant	2 60
295	— Balcon en tableau à bois de fil, peuplier de 0.020 m. sur 0.24 c. de larg., le mètre courant	3 60
296	— Balcon en tableau à bois de fil, peuplier de 0.020 m. sur 0.24 c. de larg., le mètre courant	4 55

Balcons d'appuis de croisées en bois montant

		F.
293	— Balcon en tableau à bois montant, peuplier de 0.020 m. sur 0.26 c. de haut., le mètre courant	5 30
294	— Balcon en tableau à bois montant, peuplier de 0.020 m. sur 0.40 c. de haut, le mètre courant	6 45
297	— Balcon en tableau à bois montant, de 0.020 m. sur 0.26 c. de haut., le mètre courant	4 90
298	— Balcon en tableau à bois montant, de 0.40 c. de haut., le mètre courant	6 45

Les barres d'appui et astragales se comptent à part

(Voir à la fin de ce tarif.)

PLANCHE 12.

Pavillons de jalousies, peuplier de 0.010 m. d'épais. Ceux dont les mesures données seront de 1.00 — 1.05 — 1.10 1.15—1.20 coûtent 20°/° en moins que les prix ci-dessous. ceux au dessous de 1m00 sont comptés pour 1m00.

N°s d'ordre				F. C.
20	— Pavillons de jalousies de 0.23 c. de large, le m. linéaire			2 25
32	id...........	»	id.	2 15
36	id...........	»	id.	1 80
46	id...........	»	id.	2 80
118	id...........	»	id.	2 »
121	id...........	»	id.	2 80
122	id...........	»	id.	3 05
144	id...........	»	id.	2 90
145	id............	0 17	id.	3 »
249	id............	0 23	id.	2 30
250	id...........	»	id.	3 60
251	id...........	»	id...............	3 10

Les pavillons faits seuls hors les mesures commerciales coûtent 30 0/0 en plus.

PLANCHE 13.

Pavillons de jalousies, peuplier de 0.010 m. d'épaisseur

299— Plein cintre de 0.82 c. sur 0.40 c. avec appliques..... 5 50
300— Plein cintre de 0.94 c. su» 0.54 12mr épais.......... 7 65
301— Plein cintre de 0.40 c. sur 0.82 c. avec appliques..... 5 25
302— Plein cintre de 0.75 c. sur 1 m. 24 c. 15m épais......... 11 40
303— Plein cintre de 0.76 c. sur 1 m. 24 c................. 9 75
304 — Cintré de 0.35 c. sur 1 m. 23 c..................... 10 25
305— Cintré de 0.35 c. sur 1 m. 23 c..................... 15 75
Ceux faits seuls, couteront 30 °/° en plus.

PLANCHE 14.

Crêtes en peuplier 0.020 m. épais sur mesures données.

66	De 0.31 c. de haut................	le mètre courant.		4 95
244	0.29	id...................	id.........	4 20
245	0.32	id...................	id.........	4 25
247	0.42	id...................	id.........	5 85
248	0.42	id...................	id.........	5 25
249	0.31	Id...................	id.........	3 40
306	0.40	id...................	id.........	4 75
307	0.36	id...................	id.........	4 80
308	0.41	id...................	id.........	6 45
354	0.24	id...................	id.........	2 70
355	0.24	id...................	id.........	2 95
356	0.25	id...................	id.........	3 25

Les moulures se comptent à part.

PLANCHE 15.

Motifs milieu de pignons.

309 — Lambrequin peuplier 0.015 m. sur 0.33 c., le mètre courant.. 3 »
— Motif milieu inférieur peuplier, de 0.015 m., de 0.46 c. sur 0.60 c... 4 »
— Motif supérieur peuplier, de 0.034 m. de 0.90 c. sur 0.90 c... 10 60
310 — Poinçon sapin 0.075 m. carré de 1 m. 40 c. de long., découpé des quatre faces, avec tapées rapportées chanfreins interrompus.......... 15 50
— Console d'accompagnement peuplier 0.034 m. la pièce. 1 »
— Lambrequin peuplier 0.015 m. sur 0.35 c. de haut, le mètre courant.. 3 30

Poinçons pour pignons et lucarnes.

N°s d'ordre. F. C.

311 — Poinçon sapin 0.075 m. carré, 1 m. 35 c. de long, 9 75
312 — Poinçon sapin 0.075 m. carré, 1 m. 40 c. de long, 12 50
313 — Poinçon sapin 0.100 m. carré, 2 m. 40 c. de long, 24 »
314 — Poinçon sapin 0.120 m. carré, 2 m. 80 c. de long, 30 »
315 — Poinçon sapin 0.100 m. carré. 2 m. 20 c. de long, 27 »
316 — Poinçon sapin 0.075 m. carré, 1 m. 55 c. de long, 12 »
317 — Poinçon sapin 0.075 m. carré, 1 m. 35 c. de long, 9 75
(Découpés des 4 faces avec tapées rapportées et élégis de chanfreins interrompus.)

PLANCHE 16.

Décoration de pignons.

318 — Panneau sous-panne, peuplier 0.020 m. de 0.50 c. sur 0.26 c.. 2 75
— Console, peuplier 0.054 m. de 0.63 c. sur 0.50 c. de saillie.. 5 70
319 — Panneau sous-panne, peuplier 0.020 m. de 0.50 sur 0.26 c.. 2 75
— Console, peuplier 0.054 m. de 0.63 c. sur 0.50 c. de saillie.. 5 70
320 — Décoration de pignon de 5 m. 35 c. de corde sur 2 m. 65 c. de flèche, bâti sapin 0.075 m. carré, panneaux en peuplier 0.020.......................... 150 »
321 — Poinçon sapin 0.075 m. carré, de 2 m. 45 c. de long, découpé des quatre faces avec tapées rapportées, etc.. 16 »
— Le panneau triangulaire, peuplier 0.020 m. de 1 m. 10 c. sur 1 m. 10 c...................................... 11 50
— Console d'accompagnement de poinçon, peuplier 0.034 m. au 10e d'exécution. La pièce................ 1 »
— Lambrequin, peuplier 0.015 m. sur 0.35 c. le mètre courant.. 3 »

PLANCHE 17.

Décoration de pignons et de lucarnes.

322 — Panneau triangulaire de lucarne, peuplier 0.020 m. de 0.30 c. sur 0.20 c.................................. 1 50
— Lambrequin à bois de fil, peuplier 0.020 m., sur 0.14 c., le mètre courant par petites parties.................... 2 25
— Pavillon de jalousie, peuplier 0.010 m., sur 0.17 c. de large, jusqu'à 1 m. 00 c. de long......................... 1 50
323 — Panneau triangulaire de lucarne, peuplier 0.020 m., de 0.30 c. sur 0.20 c.................................. 1 50
— Console sous-chevron, peuplier 0.034 m., de 0.30 c. sur 25 c. de saillie.................................... 2 »
— Pavillon peuplier 0.010 m. sur 0.17 c. de large, jusqu'à 1 m. 00 c. de long.................................. 1 50
324 — Décoration de pignon de 5 m. 38 c. de corde sur 1 m. 85 c. de flèche, bâti sapin 0.075 m. carré, panneaux peuplier 0.020 m.. 270 »
325 — Poinçon sapin 0.75 m. carré, de 0.55 c. de long, découpé des quatre faces et élégi de chanfreins interrompus.. 3 25
— Lambrequins à bois montant, peuplier 0.015 m. sur 0.40 c. de haut, le mètre courant.......................... 4 »

PLANCHE 18.

Balcons couverts

326 — Console, chevron chêne 0.100 m. carré, le reste sapin 0.075 m. assemblé avec panneau peuplier 0.020 m. de 1 m. 00 c. sur 0.70 c. de saillie..................... 18 »
— Poteau balustre sapin 0.100 m., carré, de 2 m. 15 c. de long. assemblé, élégi de chanfreins interrompus et découpé des quatre faces.............................. 12

N°s d'ordre F. C.

— Balustrade de balcon, peuplier 0.020 m. sur 0.74 c. de haut. le mètre courant.............................. 7 80
— Lamprequins de toiture, peuplier 0.015 m. sur 0.20 c. de haut, le mètre courant.............................. 1 75
— Crête de faitage, peuplier 0.020m sur 0,20 c. de haut, le mètre courant.. 2 50
327 — Console, chevron chêne 0.100 m. carré, le reste sapin 0.075 m., assemblé de 1 m. 00 c. sur 0.70 c. de saillie. 20 »
— Poteau balustre sapin, semblable au n° 326, avec culot.. 13 50
— Balustrade de balcon, peuplier 0.020 m. sur 0.74 c. de haut., le mètre courant.............................. 7 80
— Lambrequins de toiture, peuplier 0.015 m. sur 0.20 c. de haut., le mètre courant.............................. 1 75
— Crête de faîtage, peuplier 0.020 m. sur 0.20 c. de haut., le mètre courant.................................. 2 50

Décoration de pignon avec revêtement découpé

328 — Décoration de pignon de 4 m. 00 c. de corde sur 3 m. 72 c. de flèche, bâti sapin 0.075 m., carré, panneaux peuplier 0.020 m.. 210 «
— Le revêtement sur le mur, sapin 0.013 m. par planches entières, le mètre superficiel............................ 11 25
— La rosace milieu, peuplier 0.013 m. de 0.65 c. de diamètre, avec champ mouluré........................ 11 »

PLANCHE 19.

Façades de lucarnes

329 — Face de lucarne de 1 m. 55 c. de large sur 1 m. 90 c. de haut., en sapin, la pièce d'appui et le châssis en chêne. 100 »
330 — Face de lucarne de 1 m. 70 c. de large sur 1 m. 90 c. de haut en sapin, la pièce d'appui et le châssis en chêne 115 »
331 — Face de lucarne de 1 m. 90 c. de large sur 2 m. 40 c. de haut, en sapin, la pièce d'appui et le châssis en chêne. 120 »

PLANCHE 20.

Palissades pour jardins et basses-cours

Les barreaux découpés et les poteaux peuvent se commander séparément

332 — Poteau chêne 0.100 m., carré, de 2 m. 00 c. de long, assemblé, élégi de chanfreins interrompus et de tête découpée des quatre faces.................................. 8
— Palissade de 1 m. 50 c. de haut, composée de deux cours de traverses, chêne 0.027 m. sur 0.075 m. assemblées et élégies de chanfreins interrompus. un cours d'astragale chêne, les barreaux sapin 0.020 m., le mètre courant.. 8 50
Prix des Barreaux seuls { le grand motif » 60 / le petit id. » 27 }
333 — Poteau chêne 0.100 m. carré de 2 m. 00 c. de long, etc. 8 25
—Palissade de 1 m. 50c. de haut, même disposition, le mètre 8 80
Barreaux seuls { le grand motif » 65 / le petit id. » 27 }
334 — Poteau chêne 0.100 m., carré de 2 m. 00 c. de long, etc 8 90
— Palissade de 1 m. 50 c. de haut, même disposition, le mètre courant.. 14 55
Barreaux seuls, le motif 1 30
335— Poteau chêne 0.100 m., carré de 2 m. 00 c. de long, etc. 8 90
— Palissade de 1m 50 c. de haut, composée comme les précédentes, sans astragale, le mètre courant......... 15 50

N° d'ordre.		F. C.
	Prix des Barreaux seuls { Grand motif.	1 90
	{ Petit —	» 20
336	— Poteau chêne 0.100m carré de 2m 60 c. de long, etc.....	10 »
	— Palissade de 1m 50 c. de haut, composée de trois cours de traverses chêne 0.034 m. sur 0.075 m., assemblées et élégies de chanfreins interrompus, les barreaux sapin 0,020 m., le mètre courant..............................	19 50
	Prix du Barreau seul	1 45
337	— Poteau chêne 0.100 m, carré de 2 m. 00 c. de long. etc.	10 »
	— Palissade de 1m. 50 c. de haut, composée de trois cours de traverses chêne 0.034 m. sur 0.075 m., assemblées et élégies de chanfreins interrompus, les panneaux peuplier 0.020 m. par planches entières, le mètre courant......	25 50
	Prix du motif seul................	4 90
338	— Poteau chêne 0.100 m. carré de 1 m, 70 cent de long, élégi de chanfreins interrompus, tête découpée des quatre faces avec socle et moulure rapportée.................	12 50
	— Cloison de 1 m.50 c. de haut, bâti chêne 0,041 panneaux peuplier 0,015 embrevés le mètre courant............	38 50
	Prix des panneaux seuls { Grand panneau	6 70
	{ Petit —	3 25
	{ Fronton.......	1 50
339	— Poteau sapin 0.100 m. carré de 1 m. 80 c. de long, élégi de chanfreins interrompus, tête découpée des quatre faces avec socle et moulure rapportée............	14 »
	— Cloison de 1 m. 50 de haut, même disposition que la précédente, le mètre courant..........................	50 »
	Prix des panneaux seuls { Grand panneau	4 10
	{ Fronton.......	1 »

PLANCHE 21.

Cloisons de cafés ou de séparation

340	— Poteau sapin 0.130 m. carré de 1 m. 80 c. de long, découpé des quatre faces, élégi de chanfreins interrompus, ravalé et habillé de tables saillantes..............	27 »
	— Cloison de 1 m 50 c. de haut, bâti chêne 0.041 m. panneaux peuplier 0.015 m. avec moulures rapportées, le mètre courant..	45 »
	— Porte cintrée à deux vantaux de 1 m. 50 c. sur 1 m. 20. bâti chêne 0.041 m. panneaux peuplier 0.015............	82 »
341	— Poteau sapin 0.075 m. carré de 2 m. 00 c. de long. élégi de chanfreins interrompus, tête découpée des quatre faces, avec moulure et socle..........................	14 50
	— Cloison de 1 m. 60 c. de haut, bâti chêne 0.041 m, — panneaux peuplier 0.015 m., le mètre courant.........	45 »

PLANCHE 22

Porte-Barrières

342	— Poteau chêne 0.200 m. carré de 4 m 00 c. de long, élégi de chanfreins interrompus, tête découpée des quatre faces, habillé de socle et chapiteau.....................	53 »
	— Demi-poteau chêne 0.120 m sur 0.200 m., de 3m. 00 c. de long, même disposition que le précédent............	22 »
	— Porte-barrière à deux vantaux de 3 m. 20 c. de large sur 2 m. 50 c. de haut, bâti chêne 0.075 m., panneaux par frises peuplier 0.022..........................	225 »
	— Partie dormante de 1 m. 00 c. de large, même construction	85 »
343	— Porte-barrière à deux vantaux de 3m 20 c. de large sur 2m 50 c. de haut, bâti chêne 0.075m, panneaux peuplier 0. 022m	362 »
	— Partie dormante de 1m 00 c. de large, même construction	150 »

N°s d'ordre.		F. C.

PLANCHE 23.

Panneaux pour cloisons de séparation.

344	— Cloison ou lambris de séparation, bâti en chêne de 0.041 m., panneaux peuplier 0.015 m., de 0.80 c. de haut le mètre courant.....................................	22 50
345	— Cloison de séparation, même construction, de 0.82 c. de haut, le mètre courant.............................	25 »

PLANCHE 24.

Panneaux de portes.

346	— Panneaux de portes, peuplier 0.027 m., de 1 m. 36 c. sur 0.82 c...	24 50
347	— Panneau peuplier 0.020 m., de 0.82 c. sur 0.67 c.....	12 50
348	— Panneaux peuplier 0.027 m., de 1 m. 36 c. sur 0.82 c.	24 50
349	— Panneaux de frise, peuplier 0.020 m., de 0.82c. sur 0.27 c	5 30
350	— Panneau peuplier 0.020 m. de 0.82 c. sur 0.67 c.....	12 50
351	— Panneau d'imposte, peuplier 0.020 m. de 0.82c. sur 0.27 c	5 75

PLANCHE 25.

Rampe d'escalier.

352	— Rampe d'escalier, chêne 0.015 m. avec appliques rapportées aux deux parements, et main courante, riche profil, polie à l'encaustique, le mètre courant..........	90 »
353	— Rampe d'escalier en chêne, même disposition, le mètre courant...	90 »

PLANCHE 26.

Spécimen de Véranda.

	— Véranda de 3 m. 40 c. sur 1 m. 80 c. de saillie composée de six poteaux balustres, chêne, 0.100 m. carré avec tapées rapportées, le reste sapin et peuplier, compris plafond par frises avec baguettes sur les joints et voligeage brut, non compris la couverture et la peinture.	685 »

PLANCHE 27.

Rosaces de plafond.

354	— Rosace de plafond, peuplier 0.100 m. avec culot, de 0.38 c. de diamètre, tournée, et découpée, à jour......	20 »
355	— Rosace et culot, même disposition..................	20 »
	— Pigeonnier octogonal de 1 m. 85 c. de large, monté sur un pied, le plancher et la plinthe en chêne, tout le reste en sapin, divisé en 32 compartiments intérieurs, non compris le voligeage, la couverture, la ferrure et la peinture..	885 »

PLANCHE 28.

Kiosques.

	— Kiosque octogonal de 2 m. 65 c. de large tout sapin et peuplier, les parties de treillage peintes à deux couches. Le modèle simple..............................	525 »
	— Le modèle riche..	585 »
	Non compris le voligeage, la couverture et la peinture.	

PLANCHE 29.

	— Kiosque octogonal de 2 m. 40 c. de large, les poteaux montants, les traverses de soubassement, la porte et les châssis en chêne, tout le reste en sapin et peuplier. Non compris le voligeage, la couverture, la ferrure, la peinture et la vitrerie.	935 »
	— Le même kiosque avec le balcon, mais sans le plancher et sans les consoles au-dessous.................	1210 »

PLANCHE 30 ET 30 BIS.

	— Construction d'une salle de billard et petit salon de 5 m. 00 c. sur 10 m. 00 c..................................	6000


N°s d'ordre		F. C
	Terrasse et Maçonnerie..........................	1413 »
	Charpente et Menuiserie décorative...........	3050 »
	Couverture.....................................	715 »
	Serrurerie......................................	150 »
	Peinture et Vitrerie...........................	672 »
	Ensemble..............	6000 »

PLANCHE 31

	— Voir pour les modèles les planches de l'album et pour les prix, consulter le présent tarif.	
	— Treillage sapin 0.020 m. sur 0.005 m. raboté des quatre faces, peint à deux couches, ajusté à mailles losanges ou carrées	
	— De 0.10 c. de jour, le mètre superficiel..............	5 »
	0.09 c. id..............................	6 »
	0.08 c. id..............................	7 »
	0.07 c. id..............................	8 »
	0.06 c. id..............................	9 »
	0.05 c. id.e............................	10 »
	— Les mêmes treillages en baguettes demi-rondes sapin, le mètre superficiel, en plus............................	1 »
	— Les mêmes treillages en chêne, le mètre superficiel, un — tiers en plus.	

PLANCHE 32.

— Décoration en treillage artistique et bois découpé, de 10 à 40 francs le mètre superficiel.
— Décoration en bambous naturels et rotins.

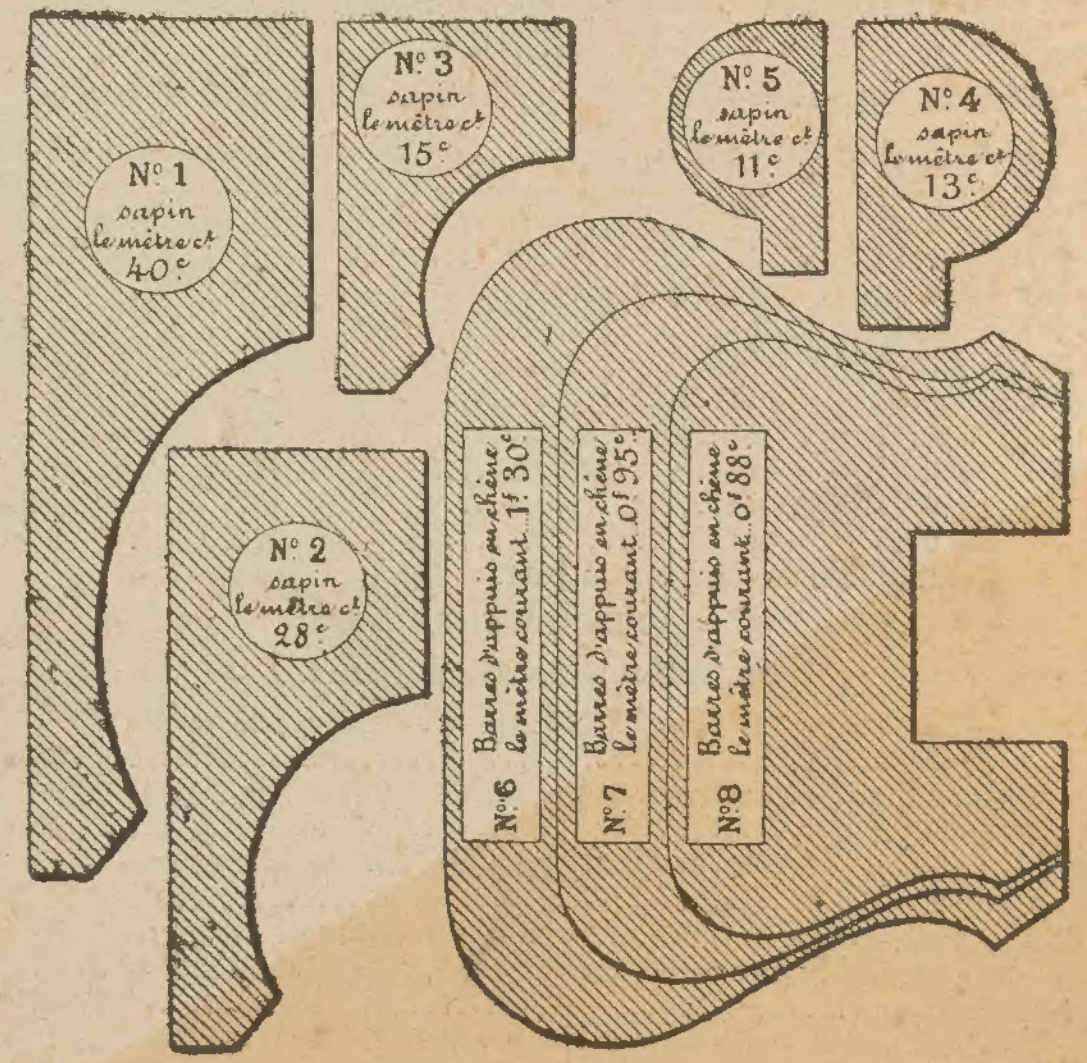

Les barres d'appui en chêne n° 6, 7, et 8 se font aux longueurs des bois de commerce qui varient de 0m 25 c. en 0m 25 c.

Imp. BERNARD, 155, faub. Poissonnière, 155.



